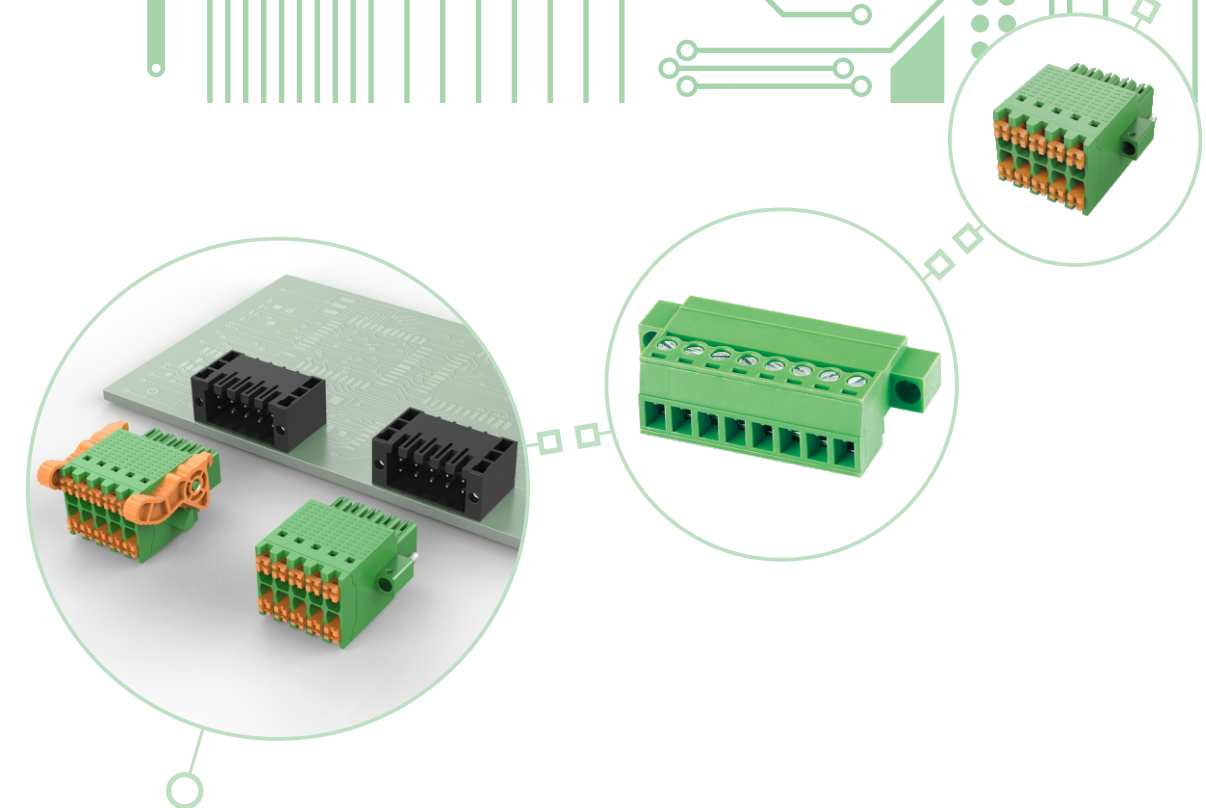


ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH



凯峰电子选型手册

插拔式接线端子



慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

地址: 浙江省慈溪市道林镇北工业区众益路4号
邮编: 315321
电话: 0574-63519670
传真: 0574-63518747
邮箱: info@nb-kaifeng.com
网址: www.nb-kaifeng.com








微信二维码






www.nb-kaifeng.com

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH

插拔式接线端子




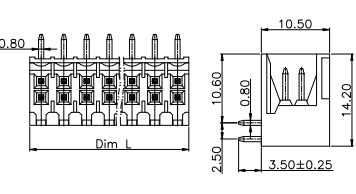

插拔式接线端子提供2.54mm、3.50mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm等不同间距的插头。为了应用不同场合的使用需要，提供水平插头、垂直插头、与同方向进线插头等选择。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准并通过UL、VDE等认证。



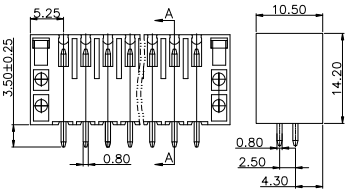

产品型号	KF12EY	KF12EKD	KF12EZV
产品照片			
	间距:2.54mm	间距:2.50mm	间距:2.50/2.54mm
产品图纸			
材质&电镀	M1.6, 钢, 镀锌 磷青铜 PA66, UL94V-0	磷青铜 PA66, UL94V-0	黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 150V 130V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min 24-20AWG 0.5mm²	UL IEC 150V 130V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min 24-20AWG 0.5mm²	UL IEC 150V 130V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min —
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.1N.m 0.9Lb.in 8mm	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec 8mm	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec —

产品型号	KF12EZR	KF12EZVH	KF12EZRH
产品照片			
	间距:2.50/2.54mm	间距:2.50/2.54mm	间距:2.50/2.54mm
产品图纸			
材质&电镀	— 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	— 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	— 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 150V 130V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min —	UL IEC 150V 130V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min —	UL IEC 150V 130V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min —
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec —

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH


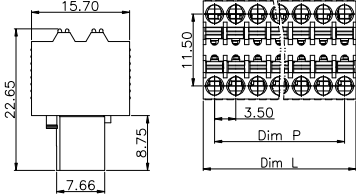
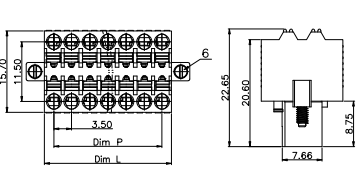



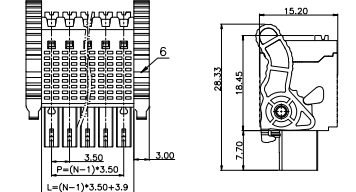
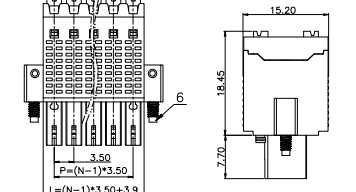
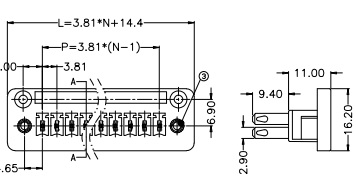
产品型号	KF12EDV	KF12EDR	KF12EDCV
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:3.50mm	间距:3.50mm
产品图纸			
材质&电镀	-	-	-
螺母	-	-	-
焊针	铜合金, 镀锡	铜合金, 镀锡	铜合金, 镀锡
焊脚	-	-	-
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	150V 320V	150V 320V	150V 320V
额定电流	8A 10A	8A 10A	8A 10A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1300V/1min	AC1300V/1min	AC1300V/1min
机械性能	-	-	-
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec

产品型号	KF12EDCR	KF12EDVM	KF12EDRM
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:3.50mm	间距:3.50mm
产品图纸			
材质&电镀	-	-	M2.0, 铜, 镀锌
螺丝	-	-	-
弹片	-	-	-
夹子	磷青铜, 镀锡	-	-
按钮	PA66, UL94V-0	-	-
焊针	-	铜合金, 镀锡	铜合金, 镀锡
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	-
盖板	PA66, UL94V-0	-	PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	150V 320V	150V 320V	150V 320V
额定电流	8A 10A	8A 10A	8A 10A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1300V/1min	AC1300V/1min	AC1300V/1min
使用线径	26-16AWG 0.5-1.0mm ²	-	-
机械性能	-	-	-
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
剥线长度	7-8mm	-	-

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



产品型号	KF12ED	KF12EDM	KF12EDH
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:3.50mm	间距:3.50mm
产品图纸			
材质&电镀	-	M2.0, 铜, 镀锌	-
螺丝	-	不锈钢	-
弹片	不锈钢	磷青铜, 镀锡	磷青铜, 镀锡
夹子	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
按钮	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
盖板	-	-	POM
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	150V 320V	300V 320V	300V 320V
额定电流	8A 10A	10A 20A	10A 13.4A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1300V/1min	AC2000V/1min	AC1600V/1min
使用线径	28-16AWG 0.5-1.0mm ²	26-12AWG 2.5mm ²	28-16AWG 0.2-1.5mm ²
机械性能	-	-	-
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
剥线长度	7-8mm	10-11mm	10-11mm
产品型号	KF12EDHF	KF12EDHM	KF1024
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:3.50mm	间距:3.81mm
产品图纸			
材质&电镀	-	M2.0, 铜	-
螺丝	-	不锈钢	-
弹片	不锈钢	磷青铜	磷青铜
夹子	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
按钮	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
焊针	-	-	黄铜
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	黄铜, 镀锡
盖板	-	-	-
主体	-	-	-
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	300V 320V	300V 320V	300V 250V
额定电流	10A 13.4A	10A 13.4A	8A 10A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1600V/1min	AC1600V/1min	AC2000V/1min
使用线径	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	28-16AWG 0.2-1.5mm ²	-
机械性能	-	-	-
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
剥线长度	10-11mm	10-11mm	-

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB **RoHS** REACH







产品型号	KF2EDG-Y	KF2EDGV-Y	KF2EDGR-Y
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜 - PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 8A IEC 250V 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 28-16AWG 0.5-1.5mm²	UL 300V 8A IEC 250V 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min -	UL 300V 8A IEC 250V 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min -
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 6-7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -







产品型号	KF2EDGM-Y	KF2EDGVM-Y	KF2EDGRM-Y
产品照片			
产品图纸	间距:3.50/3.81mm $3.50 \times (N-1)$ $3.81 \times (N-1)$ 3.50 3.81 4.8 $N \times 3.81 + 1$ $N \times 3.50 + 0.8$ $N = \text{Number of contacts}$	间距:3.50/3.81mm $N \times 3.50 + 1.6$ $N \times 3.81 + 0.8$ $(N-1) \times 3.50$ $(N-1) \times 3.81$ 4.8 3.50 3.81 4.7 0.8×0.8 3.5 $N = \text{Number of contacts}$	间距:3.50/3.81mm $N \times 3.50 + 1.6$ $N \times 3.81 + 0.8$ $(N-1) \times 3.50$ $(N-1) \times 3.81$ 4.4 4.8 3.50 3.81 4.7 0.8×0.8 3.5 $N = \text{Number of contacts}$
材质&电镀	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 触点 磷青铜 焊针 - 塑件 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 额定电压 300V 额定电流 8A 接触电阻 $20\text{m}\Omega$ 绝缘电阻 $500\text{M}\Omega/\text{DC500V}$ 耐压电压 AC1500V/1min 使用线径 28-16AWG 0.5-1.5mm ²	IEC 250V 7A 	UL 300V 8A IEC 250V 7A
机械性能	温度范围 -40℃~+150℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7lb.in 剥线长度 6-7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - - -

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB **RoHS** REACH














产品型号	KF12EKA	KF12EKAM	KF12EKB
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜 - PA66, UL94V-0	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜 - PA66, UL94V-0	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜 - PA66, UL94V-0
电气性能	UL 额定电压 300V 额定电流 8A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC1500V/1min 使用线径 28-16AWG 0.5-1.5mm²	IEC 250V 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 28-16AWG 0.5-1.5mm²	UL 300V 8A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 28-16AWG 0.5-1.5mm²
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 6-7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 6-7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 6-7mm

产品型号	KF12EKBM	KF12EKD	KF12EKDM
产品照片			
	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81mm
产品图纸			
材质&电镀	螺絲 触点 焊針 塑件 M2.0, 鋼, 鍍鋅 磷青銅 — PA66, UL94V-0	— 磷青銅 — PA66, UL94V-0	M2.5, 鋼, 鍍鋅 磷青銅 — PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 額定電壓 300V 250V 額定電流 8A 7A 接觸電阻 20mΩ 絕緣電阻 500MΩ/DC500V 耐電壓 AC1500V/1min 使用線徑 28-16AWG 0.5-1.5mm²	UL IEC 額定電壓 300V 250V 額定電流 10A 7A 接觸電阻 20mΩ 絕緣電阻 500MΩ/DC500V 耐電壓 AC1500V/1min 使用線徑 24-16AWG 0.5-1.5mm²	UL IEC 額定電壓 300V 250V 額定電流 10A 7A 接觸電阻 20mΩ 絕緣電阻 500MΩ/DC500V 耐電壓 AC1500V/1min 使用線徑 24-16AWG 0.5-1.5mm²
机械性能	溫度範圍 -40℃~+105℃ 瞬間溫度 +250℃, 5sec 扭距 0.2N.m 1.7lb.in 剝線長度 6-7mm	溫度範圍 -40℃~+105℃ 瞬間溫度 +250℃, 5sec 扭距 — 剝線長度 10mm	溫度範圍 -40℃~+105℃ 瞬間溫度 +250℃, 5sec 扭距 — 剝線長度 10mm

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



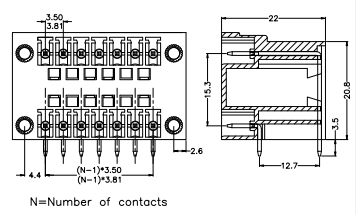

产品型号	KF12EFV	KF12EFR	KF12EFV
产品照片			
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 320V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —
机械性能	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —



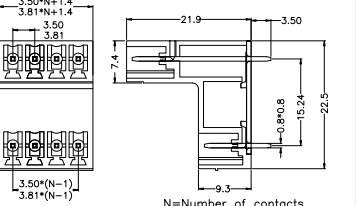

产品型号	KF12EFR	KF1025V	KF1025VM
产品照片			
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 320V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —
机械性能	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH










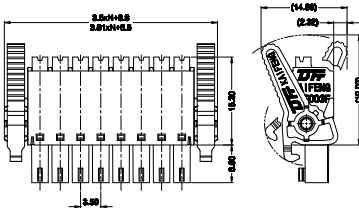




产品型号	KF1025R	KF1025RM	KF12ETR
产品照片			
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —
机械性能	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —

产品型号	KF12ETRM	KF12ETV	KF12ETVM
产品照片			
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min —
机械性能	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —	—40℃~+105℃ +250℃, 5sec —

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks










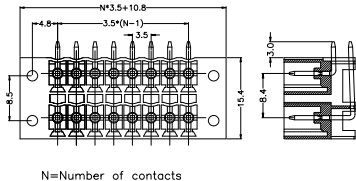

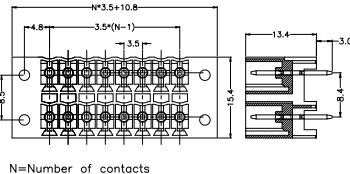
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB **RoHS** REACH

产品型号	KF12EKN	KF12EKNM	2KF003
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀			
弹片	-	-	PA66, UL94V-0
夹子	-	-	不锈钢
按钮	磷青铜	磷青铜	磷青铜
触点	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	-
塑件			PA66, UL94V-0
电气性能			
额定电压	UL 300V IEC 250V	UL 300V IEC 250V	UL 300V IEC 320V
额定电流	8A 7A	8A 7A	10A 17.5A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1500V/1min	AC1500V/1min	AC1500V/1min
使用线径	24-16AWG 0.5-1.5mm²	28-16AWG 0.5-1.5mm²	26-16AWG 0.14-1.5mm²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
剥线长度	8-9mm	8-9mm	8-9mm
产品型号	2KF003F	2KF003K	2KF003M
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀			
螺丝	-	-	钢
卡扣	-	PA66, UL94V-0	-
扳手	PA66, UL94V-0	不锈钢	不锈钢
弹片	磷青铜	磷青铜	磷青铜
夹子	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
按钮	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
塑件			
电气性能			
额定电压	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V
额定电流	10A 17.5A	10A 17.5A	10A 17.5A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1500V/1min	AC1500V/1min	AC1500V/1min
使用线径	26-16AWG 0.14-1.5mm²	26-16AWG 0.14-1.5mm²	26-16AWG 0.14-1.5mm²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
剥线长度	8-9mm	8-9mm	8-9mm





插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB **RoHS** REACH





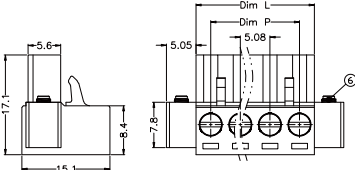







产品型号	KF2EDGVF-Y	KF2EDGRK-Y	KF12EKN-R
产品照片			
	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81mm
产品图纸			
材质&电镀	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min -	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min -	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min -
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -
产品型号	KF12EKN-RM	KF12EKN-V	KF12EKN-VM
产品照片			
	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50mm	间距:3.50mm
产品图纸			
材质&电镀	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	- - 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	UL IEC 300V 250V 8A 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 OC080000 IATF16949 CB **RoHS** REACH

产品型号	KF2EDGM-Y	KF2EDGVM-Y	KF2EDGRM-Y
产品照片			
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	螺丝 触点 焊针 塑件	— — — —	— — — —
电气性能	UL 额定电压 额定电流 接触电阻 绝缘电阻 耐电压 使用线径	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜 — PA66, UL94V-0	— — — — — — —
机械性能	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— — — —	— — — —






ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 OC080000 IATF16949 CB **RoHS** REACH









产品型号	KF2EDG-X	KF2EDGM-X	KF2EDGV-X
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀	M3.0, 钢, 镀锌 磷青铜	M3.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽 — — 黄铜, 镀镍 磷青铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	— — — 黄铜, 镀锡 — — PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 320V 15A 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28-12AWG 2.5mm²	UL IEC 300V 320V 15A 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28-12AWG 2.5mm²	UL IEC 300V 320V 15A 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min —
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.43lb.in 剥线长度 7-8mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 5.1kgf.cm 7-8mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec — — —
产品型号	KF2EDGR-X	KF2EDGCV-X	KF2EDGCR-X
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀	— — 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	— — 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	— — 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 320V 15A 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min —	UL IEC 300V 320V 15A 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min —	UL IEC 300V 320V 15A 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min —
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec — — 剥线长度	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec — — —	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec — — —

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH









产品型号	KF222	KF222M	KF2EDGVM-X
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
	N=Number of contacts	N=Number of contacts	N=Number of contacts
材质&电镀			
螺丝	M3.0, 钢, 镀锌	M3.0, 钢, 镀锌	—
触点	磷青铜	磷青铜	—
焊针	—	—	黄铜, 镀锡
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能			
额定电压	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V
额定电流	15A 20A	15A 20A	15A 20A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐压	AC2000V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	28-12AWG 2.5mm ²	28-12AWG 2.5mm ²	—
机械性能			
温度范围	-40℃~+150℃	-40℃~+150℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	0.5N.m 4.43Lb.in	0.5N.m 4.43Lb.in	—
剥线长度	7-8mm	7-8mm	—

产品型号	KF2EDGRM-X	KF2EDGKA	KF2EDGKAM
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
	N=Number of contacts	N=Number of contacts	N=Number of contacts
材质&电镀			
螺丝	—	M3.0, 钢, 镀锌	M3.0, 钢, 镀锌
触点	—	磷青铜	磷青铜
焊针	黄铜, 镀锡	—	—
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能			
额定电压	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V
额定电流	15A 20A	15A 18A	15A 18A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐压	AC2000V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	—	28-12AWG 2.5mm ²	28-12AWG 2.5mm ²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	—	0.5N.m 4.43Lb.in	0.5N.m 4.43Lb.in
剥线长度	—	7-8mm	7-8mm

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



产品型号	KF2EDGKB	KF2EDGKBM	KF2EKL
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.08mm
产品图纸			
	N=Number of contacts	N=Number of contacts	
材质&电镀			
螺丝	M3.0, 钢, 镀锌	M3.0, 钢, 镀锌	M3.0, 不锈钢
触点	磷青铜	磷青铜	—
方块	—	—	黄铜, 镀镍
夹子	—	—	磷青铜, 镀镍
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能			
额定电压	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V	300V
额定电流	15A 18A	15A 18A	15A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐压	AC2000V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	28-12AWG 2.5mm ²	28-12AWG 2.5mm ²	26-12AWG 2.5mm ²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	0.5N.m 4.43Lb.in	0.5N.m 4.43Lb.in	0.5N.m 5.1Lb.in
剥线长度	7-8mm	7-8mm	10-11mm
产品型号	KF2EKL	2KF002	2KF002M
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.08mm	间距:5.08mm
产品图纸			
材质&电镀			
螺丝	M3.0, 不锈钢	M3.0, 钢	M3.0, 钢
方块	黄铜, 镀镍	铜合金	铜合金
夹子	磷青铜, 镀镍	磷青铜	磷青铜
主体	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
盖板	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能			
额定电压	300V	UL 300V IEC 320V	UL 300V IEC 320V
额定电流	15A	15A 20A	15A 20A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐压	AC2000V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	26-12AWG 2.5mm ²	26-12AWG 2.5mm ²	26-12AWG 2.5mm ²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	0.5N.m 5.1Lb.in	0.5N.m 5.1Lb.in	0.5N.m 5.1kgf.cm
剥线长度	10-11mm	7-8mm	7-8mm

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949 CB **RoHS** REACH





15 www.nb-kaifeng.com




ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949 CB **RoHS** REACH



插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



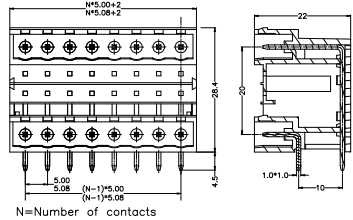
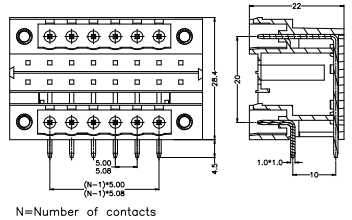
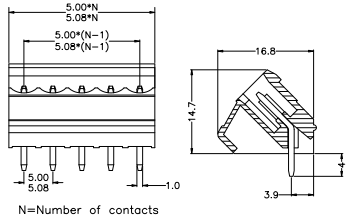
产品型号	HT508V	HT508R	KF203
产品照片			
	间距:5.08mm	间距:5.08mm	间距:5.00/5.08/7.50/7.62mm
产品图纸			
材质&电镀			
螺丝	-	-	M2.5, 钢, 镀锌
触点	-	-	磷青铜
焊针	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	-
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 10A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 10A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V/400V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 28-14AWG 2.5mm ²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	-	-	0.4N.m 3.5Lb.in
剥线长度	-	-	7-8mm





产品型号	KF203M	KF1026V	KF1026VM
产品照片			
	间距:5.00/5.08/7.50/7.62mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀			
螺丝	M2.5, 钢, 镀锌	-	-
触点	磷青铜	-	-
焊针	-	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 320V/400V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 28-14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	0.4N.m 3.5Lb.in	-	-
剥线长度	7-8mm	-	-

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH






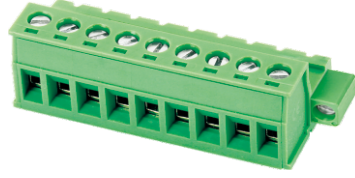



产品型号	KF1026R	KF1026RM	KF2EDGL
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀			
螺丝	-	-	-
触点	-	-	-
焊针	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec

产品型号	KF2EDGLC	KF2EDGLM	KF2EDGP
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀			
螺丝	-	-	M3.0, 钢, 镀锌
夹子	-	-	磷青铜
焊针	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	-
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 320V 额定电流 15A 20A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 24-14AWG 2.5mm ²
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
瞬时温度	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec	+250℃, 5sec
扭矩	-	-	0.4N.m 3.5Lb.in
剥线长度	-	-	7-8mm

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH







产品型号	KF12EKR	KF12EKRM	KF2EKR
产品照片			
	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜, 镀镍 触点 黄铜, 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜, 镀镍 触点 黄铜, 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 磷青铜 触点 磷青铜 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 8A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 24~16AWG 0.5~1.38mm ²	IEC 250V 7A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 24~16AWG 0.5~1.38mm ²	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~14AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.2N.m 2.4kgf.cm 剥线长度 6~7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.2N.m 2.4kgf.cm 剥线长度 6~7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 7~8mm






产品型号	KF2EKRM	2KF001	KF2EDG-X
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.08mm	间距:7.50/7.62mm
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 磷青铜 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~14AWG 2.5mm ²	IEC 320V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 28~12AWG 2.5mm ²	与KF2EKRM配套使用
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 7~8mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 7~8mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 7~8mm

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH









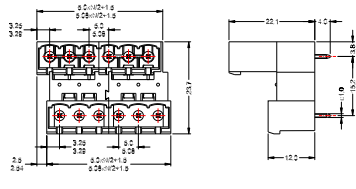

产品型号	KF2EDGV-X	KF2EDGR-X	KF2EDGCV-X
产品照片			
	间距:7.50/7.62mm	间距:7.50/7.62mm	间距:7.50/7.62mm
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	螺丝 — 触点 — 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 — 触点 — 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 — 触点 — 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min —	IEC 400V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min —	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min —
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 剥线长度 —	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 剥线长度 —	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 剥线长度 —

产品型号	KF2EDGCR-X	KF2EDGKA	KF2EDGKAM
产品照片			
	间距:7.50/7.62mm	间距:7.50/7.62mm	间距:7.50/7.62mm
产品图纸	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts	 N=Number of contacts
材质&电镀	螺丝 — 触点 — 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min —	IEC 400V 18A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 28~12AWG 2.5mm ²	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 28~12AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 剥线长度 —	温度范围 -40℃~+150℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 7~8mm	温度范围 -40℃~+150℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 7~8mm

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949 认证标志 CB RoHS REACH



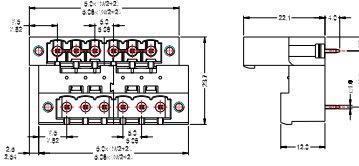
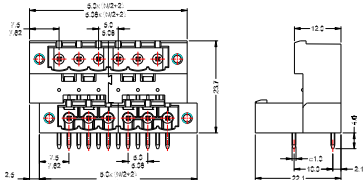

产品型号	KF2EDGKB	KF2EDGKBM	KF2EVT	
产品照片				
	间距:7.50/7.62mm	间距:7.50/7.62mm	间距:5.00/5.08mm	
产品图纸				
材质&电镀				
螺丝	M2.5, 钢, 镀锌	M2.5, 钢, 镀锌	-	
触点	磷青铜	磷青铜	-	
焊针	-	-	黄铜, 镀锡	
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 28-12AWG 2.5mm ²	IEC 400V 18A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 28-12AWG 2.5mm ²	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A
机械性能	-40℃~+150℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 7-8mm	-40℃~+150℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 7-8mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	





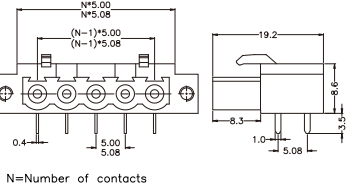
产品型号	KF2ERT	KF2EVTC	KF2ERTC	
产品照片				
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	
产品图纸				
材质&电镀				
螺丝	-	-	-	
触点	-	-	-	
焊针	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949 认证标志 CB RoHS REACH














产品型号	KF2EVTM	KF2ERTM	KF2EFR	
产品照片				
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	
产品图纸				
材质&电镀				
螺丝	-	-	-	
触点	-	-	磷青铜, 镀银	
焊针	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡	
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A 20A	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	

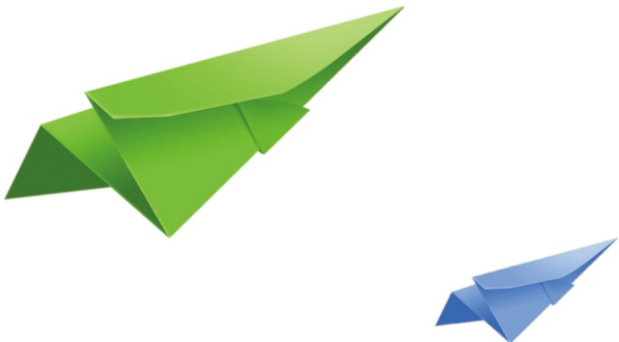
产品型号	KF2EFV	KF2EFVM	KF2EFRM	
产品照片				
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	
产品图纸				
材质&电镀				
螺丝	-	-	-	
触点	磷青铜, 镀银	磷青铜, 镀银	磷青铜, 镀银	
焊针	磷青铜, 镀银	磷青铜, 镀银	磷青铜, 镀银	
塑件	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	PA66, UL94V-0	
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A 20A	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min -	IEC 320V 20A
机械性能	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec - -	

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



产品型号	KF5EK	KF5EKM	KF12E-PJ1
产品照片			
	间距:10.16mm	间距:10.16mm	塑件: PA66, UL94V-0
产品图纸			
材质&电镀	M4.0, 钢, 镀锌 紫铜 黄铜, 镀镍 PA66, UL94V-0	M4.0, 钢, 镀锌 紫铜 黄铜, 镀镍 PA66, UL94V-0	
电气性能	UL IEC 额定电压 600V 600V 额定电流 52A 57A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC6000V/1min 使用线径 20-7AWG 0.5-10.0mm ²	UL IEC 额定电压 600V 600V 额定电流 52A 57A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC6000V/1min 使用线径 20-7AWG 0.5-10.0mm ²	
机械性能	温度范围 -40℃~+150℃ +250℃, 5sec 1.2N.m 10.53Lb.in 12mm	温度范围 -40℃~+150℃ +250℃, 5sec 1.2N.m 10.53Lb.in 12mm	
产品型号	KF5EKR	KF5EKRM	KF2EDG-PJ1
产品照片			
	间距:10.16mm	间距:10.16mm	塑件: PA66, UL94V-0
产品图纸			
材质&电镀	黄铜 紫铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	黄铜 紫铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 600V 额定电流 52A 57A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC6000V/1min 使用线径 -	UL IEC 额定电压 300V 600V 额定电流 52A 57A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC6000V/1min 使用线径 -	
机械性能	温度范围 -40℃~+150℃ +250℃, 5sec -	温度范围 -40℃~+150℃ +250℃, 5sec -	
产品型号			KF2EDG-PJ2
产品照片			
			塑件: PA66, UL94V-0
产品图纸			



环境政策

凯峰认识到保护环境资源的重要性，并将其视为公司对社会应尽的义务，自觉满足产品的各项环保指标，为此我们制定以下环境战略方针：

- 1、满足客户需要，遵守国家和地方的法律、法规和其他环保要求。
- 2、实施培训，全面提升全员的环境保护意识，实现环境管理体系和对环境保护能力的持续改进。
- 3、环境保护为公司可持续发展的一项准则，坚持质量、效益和环保全面发展。
- 4、降耗节能，实现资源的充分利用。
- 5、向合作方及社会承诺为环境保护做出贡献。响应“人类只有一个地球”的口号。

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH