

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH



凯峰电子选型手册

固定式接线端子

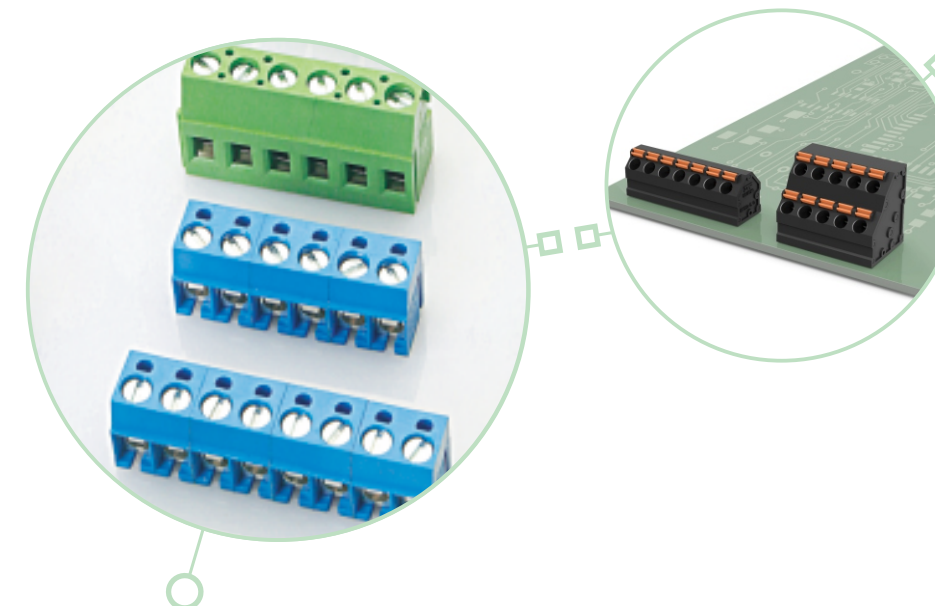


慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

地址: 浙江省慈溪市道林镇北工业区众益路4号
邮编: 315321
电话: 0574-63519670
传真: 0574-63518747
邮箱: info@nb-kaifeng.com
网址: www.nb-kaifeng.com



微信二维码














www.nb-kaifeng.com

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH

导线保护式接线端子/Wire protection terminal





ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH







产品型号	KF300V	KF300R	KF305
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 4.5~5mm

产品型号	KF705A	KF705	KF350V
产品照片			
	间距:7.50mm	间距:7.50mm	间距:3.50mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 450V 额定电流 12A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2500V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 450V 额定电流 12A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2500V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 130V 额定电流 7A 10A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC1250V/1min 使用线径 24~18AWG 1.0mm ²
机械性能	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 5~6mm

导线保护式接线端子/Wire protection terminal



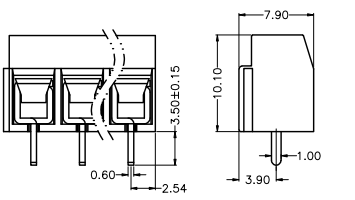


ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH




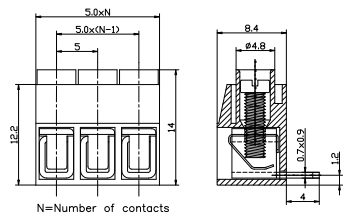


产品型号	KF301R	KF301V	KF302
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 17.5A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 17.5A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 16A 17.5A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -30℃~+120℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 4.5~5mm

产品型号	KF306V	KF306R	KF360
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:7.50mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 25A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 25A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2000V/1min 使用线径 22~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 额定电压 300V 450V 额定电流 15A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐压 AC2500V/1min 使用线径 24~14AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 4.5~5mm	温度范围 -30℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 4.5~5mm

导线保护式接线端子/Wire protection terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949 产品符合 RoHS REACH





产品型号	KF126V	KF167V	KF166
产品照片			
	间距:5.08mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件
	M2.5, 钢, 镀锌 不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	10A	15A	15A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC2000V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	20~14AWG 2.5mm²	22~14AWG 0.5~2.5mm²	24~14AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度
	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m (4.1kgf.cm) 6~7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 6~7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 6~7mm





产品型号	KF167R	KF170V	KF170R
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件
	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	15A	15A	15A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC2000V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	22~14AWG 0.5~2.5mm²	24~14AWG 2.5mm²	24~14AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度
	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 6~7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 5~6mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 5~6mm

导线保护式接线端子/Wire protection terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949 产品符合 RoHS REACH









产品型号	KF350R	KF396V	KF396R
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:3.96mm	间距:3.96mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件
	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	7A	7A	7A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1250V/1min	AC1250V/1min	AC1250V/1min
使用线径	24~18AWG 1.0mm²	24~18AWG 1.0mm²	24~18AWG 1.0mm²
机械性能	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度
	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 5~6mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 5~6mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 5~6mm

产品型号	KF125V	KF126V	KF126R
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件	螺丝 弹片 焊针 塑件
	M2.0, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜镀镍或不锈钢 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC	UL IEC	UL IEC
额定电压	300V	300V	300V
额定电流	10A	10A	10A
接触电阻	20mΩ	20mΩ	20mΩ
绝缘电阻	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V	500MΩ/DC500V
耐电压	AC1500V/1min	AC2000V/1min	AC2000V/1min
使用线径	22~16AWG 1.5mm²	20~14AWG 2.5mm²	20~14AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度
	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.2N.m 1.7Lb.in 4.5~5mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 6~7mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 6~7mm

导线保护式接线端子/Wire protection terminal




ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH

产品型号	KF332-A	KF332-B	KF332
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	M3.0, 钢, 镀锌 磷青铜, 镀镍 — PA66, UL94V-0	M3.0, 钢, 镀锌 磷青铜, 镀镍 — PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 磷青铜, 镀镍 — PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 250V 10A 24A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28-14AWG 2.5mm²	UL IEC 300V 250V 10A 24A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28-16AWG 2.5mm²	UL IEC 300V 250V 10A 12A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28-16AWG 1.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.5N.m 4.43Lb.in 5-6mm	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.5N.m 4.43Lb.in 5-6mm	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 5-6mm

产品型号	KF332N	KF332N1	KF330
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	— — 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	— — 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 黄铜, 镀镍 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 250V 10A 12A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min —	UL IEC 300V 250V 10A 12A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min —	UL IEC 300V 250V 15A 24A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 22-14AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec — —	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec — —	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 4.5-5mm






导线保护式接线端子/Wire protection terminal






ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH

产品型号	KF168	KF169
产品照片		
	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸		
材质&电镀	M2.5, 钢, 镀锌 黄铜, 镀镍 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0	M2.5, 钢, 镀锌 黄铜, 镀镍 黄铜, 镀锡 PA66, UL94V-0
电气性能	UL IEC 300V 250V 15A 22A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 22-14AWG 2.5mm²	UL IEC 300V 250V 15A 22A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 22-14AWG 0.5-2.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 5-6mm	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 5-6mm

压线框式接线端子/Crimping frame terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH




产品型号	KF124DGB	KF124	KF124D
产品照片			
	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81/3.96mm	间距:3.50/3.81mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件
电气性能	UL IEC 额定电压 150V 130V 额定电流 10A 10A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC1500V/1min 使用线径 24~16AWG 1.5mm²	UL IEC 额定电压 150V 130V 额定电流 10A 10A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC1500V/1min 使用线径 24~16AWG 1.5mm²	UL IEC 额定电压 150V 130V 额定电流 10A 10A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC1500V/1min 使用线径 24~16AWG 1.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 5~6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 5~6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 5~6mm




产品型号	KF124G	KF124DGA	KF128R (H:14.3)
产品照片			
	间距:3.50/3.81mm	间距:3.50/3.81mm	间距:5.00/7.50mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件
电气性能	UL IEC 额定电压 150V 130V 额定电流 10A 10A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC1500V/1min 使用线径 24~16AWG 1.5mm²	UL IEC 额定电压 150V 130V 额定电流 10A 10A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC1500V/1min 使用线径 24~16AWG 1.5mm²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 10A 18A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 24~12AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 5~6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 5~6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.43Lb.in 剥线长度 6~7mm

压线框式接线端子/Crimping frame terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH












产品型号	KF127	KF127DG	KF128D
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 15A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 26~14AWG 2.5mm²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 12A 15A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 26~14AWG 2.5mm²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 15A 18A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 24~14AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.43Lb.in 剥线长度 5~6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 5~6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.43Lb.in 剥线长度 6~7mm

产品型号	KF128DGA	KF128DGB	KF128G
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件	螺丝 方盒 焊针 塑件
电气性能	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 15A 18A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 24~14AWG 2.5mm²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 15A 18A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 24~14AWG 2.5mm²	UL IEC 额定电压 300V 250V 额定电流 15A 24A 接触电阻 20mΩ 绝缘电阻 500MΩ/DC500V 耐电压 AC2000V/1min 使用线径 24~14AWG 2.5mm²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.43Lb.in 剥线长度 6~7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 6~7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 6~7mm

压线框式接线端子/Crimping frame terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH






产品型号	KF128GG	KF128V (H:13.9)	KF128R (H:13.9)
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28-14AWG 2.5mm ²	IEC 250V 18A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-12AWG 2.5mm ²	UL 300V 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-12AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 6-7mm





产品型号	KF128V (H:14.3)	KF129C	KF129V
产品照片			
	间距:5.00/7.50mm	间距:5.00/5.08mm	间距:5.00/5.08mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-12AWG 2.5mm ²	IEC 250V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-12AWG 4.0mm ²	UL 300V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-12AWG 4.0mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.43Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm

压线框式接线端子/Crimping frame terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH














产品型号	KF129R	KF129V	KF129R
产品照片			
	间距:5.00/5.08mm	间距:7.50/7.62mm	间距:7.50/7.62mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-12AWG 4.0mm ²	IEC 250V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 24-12AWG 4.0mm ²	UL 300V 20A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 24-12AWG 4.0mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm

产品型号	KF136	KF136HT	KF137
产品照片			
	间距:10.16mm	间距:10.16mm	间距:15.00mm
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M4.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M4.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M5.0, 钢, 镀锌 方盒 钢, 镀锌 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 65A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 20-6AWG 16.0mm ²	IEC 1000V 65A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 20-6AWG 16.0mm ²	UL 600V 115A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3500V/1min 20-2AWG 35.0mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 1.2N.m 10.5Lb.in 剥线长度 10mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 1.2N.m 10.5Lb.in 剥线长度 10mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 2.0N.m 17.5Lb.in 剥线长度 15-18mm

压线框式接线端子/Crimping frame terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH





产品型号	KF102	KF102	KF103
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 24-16AWG 1.5mm ²	IEC 130V 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-14AWG 2.5mm ²	UL 300V 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-14AWG 2.5mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.2N.m 1.7Lb.in 剥线长度 4-5mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 6mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 6-7mm



产品型号	KF104	KF120	KF635
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M1.6, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24-14AWG 2.5mm ²	IEC 250V 24A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1500V/1min 26-18AWG 1.0mm ²	UL 300V 30A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 26-10AWG 6.0mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.4N.m 3.5Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.1N.m 0.89Lb.in 3.7-4.7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 6-7mm

压线框式接线端子/Crimping frame terminal

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949     CB RoHS REACH















产品型号	KF950A	KF950A1	KF135
产品照片			
产品图纸			
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	螺丝 M4.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 紫铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 30A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 26-10AWG 6.0mm ²	IEC 750V 41A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 26-10AWG 6.0mm ²	UL 300V 65A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 20-6AWG 16.0mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 6-7mm	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 1.2N.m 10.6Lb.in 10mm

产品型号	KF950
产品照片	
产品图纸	
材质&电镀	螺丝 M3.0, 钢, 镀锌 方盒 黄铜, 镀镍 焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0
电气性能	UL 300V 30A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC3000V/1min 26-10AWG 6.0mm ²
机械性能	温度范围 -40℃~+105℃ 瞬时温度 +250℃, 5sec 扭矩 0.5N.m 4.4Lb.in 剥线长度 6-7mm

弹簧式接线端子/Spring Terminal Blocks







ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH





产品型号	KF141V	KF141R	KF142V
产品照片			
	间距:2.54mm	间距:2.54mm	间距:5.08/7.50/7.62mm
产品图纸			
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 150V 130V 5A 6A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min 24~18AWG 1.0mm ²	UL IEC 150V 130V 5A 6A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min 24~18AWG 1.0mm ²	UL IEC 300V 250V 10A 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 22~14AWG 1.5mm ²
机械性能	— — — — —	— — — — —	— — — — —
剥线长度	11mm	11mm	10mm

产品型号	KF142R	KF143V	KF143R
产品照片			
	间距:5.08/7.50/7.62mm	间距:2.54mm	间距:2.54mm
产品图纸			
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 250V 10A 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 22~14AWG 1.5mm ²	UL IEC 150V 130V 5A 6A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min 24~20AWG 1.0mm ²	UL IEC 150V 130V 5A 6A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC1250V/1min 24~20AWG 1.0mm ²
机械性能	— — — — —	— — — — —	— — — — —
剥线长度	10mm	11mm	11mm

弹簧式接线端子/Spring Terminal Blocks




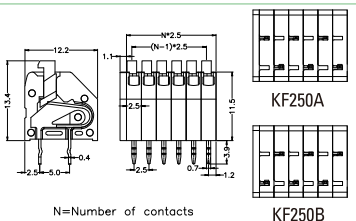
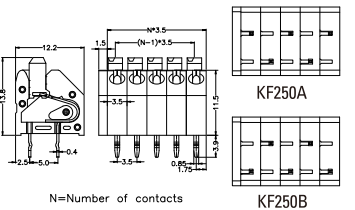

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH







产品型号	KF124A	KF124B	KF188
产品照片			
	间距:3.81/3.96/5.00/7.50/10.00mm	间距:3.81/3.96/5.00/7.50/10.00mm	间距:5.0/5.08/7.50/7.62/10.0/10.16mm
产品图纸			
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 250V 5A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 20~18AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 250V/450V/750V 5A 10A/15A/15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 20~18AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 450V/750V/1000V 15A 17A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 28~12AWG 2.5mm ²
机械性能	— — — — —	— — — — —	— — — — —
剥线长度	9~10mm	8~9mm	5~6mm

产品型号	KF188A	KF246V	KF246R
产品照片			
	间距:5.0/5.08/7.50/7.62/10.0/10.16mm	间距:5.00/7.50mm	间距:5.00/7.50mm
产品图纸			
材质&电镀	— — — — —	— — — — —	— — — — —
电气性能	UL IEC 300V 450V/750V/1000V 15A 17A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~14AWG 2.5mm ²	UL IEC 300V 250V/450V 8A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~16AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 250V/450V 8A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~16AWG 1.5mm ²
机械性能	— — — — —	— — — — —	— — — — —
剥线长度	5~6mm	8~9mm	8~9mm

弹簧式接线端子/Spring Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



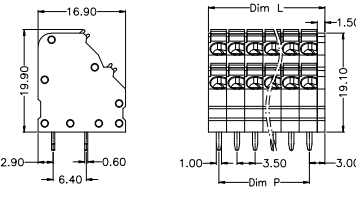
产品型号	KF250-2.5	KF250-3.5	KF390
产品照片			
	间距:2.50mm	间距:3.50mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	— 螺丝 弹片 焊针 塑件	— 螺丝 弹片 焊针 塑件	— 螺丝 弹片 焊针 塑件
电气性能	UL IEC 300V 250V 7A 6A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~18AWG 0.5mm ²	UL IEC 300V 250V 7A 8A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~18AWG 0.75mm ²	UL IEC 300V 250V 8A 10A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~18AWG 1.0mm ²
机械性能	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度

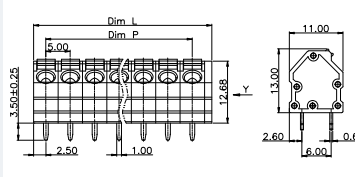
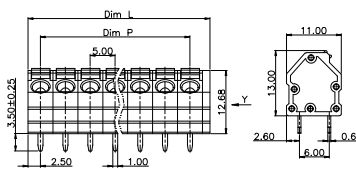
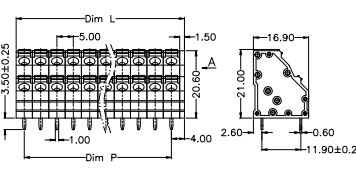
产品型号	KF260	KF270	KF256
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:5.00mm	间距:6.00mm
产品图纸			
材质&电镀	— 螺丝 弹片 焊针 塑件	— 螺丝 弹片 焊针 塑件	— 螺丝 弹片 焊针 塑件
电气性能	UL IEC 300V 450V 7A 15A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 22~16AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 250V 15A 16A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 24~14AWG 0.2~2.5mm ²	UL IEC 300V 450V 15A 24A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 26~14AWG 2.5mm ²
机械性能	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度

弹簧式接线端子/Spring Terminal Blocks

ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 QC080000 IATF16949      CB RoHS REACH



产品型号	KF550A	KF550B	KF550H
产品照片			
	间距:3.50mm	间距:3.50mm	间距:3.50mm
产品图纸			
材质&电镀	— 螺丝 弹片 焊针 按钮 塑件	— 螺丝 弹片 焊针 按钮 塑件	— 螺丝 弹片 焊针 按钮 塑件
电气性能	UL IEC 300V 160V 9A 14A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 26~16AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 320V 9A 17.5A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 26~16AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 320V 9A 14A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2500V/1min 26~16AWG 1.5mm ²
机械性能	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度

产品型号	KF550A	KF550B	KF550H
产品照片			
	间距:5.00mm	间距:5.00mm	间距:5.00mm
产品图纸			
材质&电镀	— 弹片 焊针 按钮 塑件	— 弹片 焊针 按钮 塑件	— 弹片 焊针 按钮 塑件
电气性能	UL IEC 300V 320V 10A 17.5A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 26~16AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 320V 10A 17.5A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 26~16AWG 1.5mm ²	UL IEC 300V 320V 10A 17.5A 20mΩ 500MΩ/DC500V AC2000V/1min 26~16AWG 1.5mm ²
机械性能	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度	— 温度范围 瞬时温度 扭矩 剥线长度

实施节能降耗措施
积极响应环保政策，做绿色工厂楷模



全球接线端子台和拨码开关优秀供应商



环境政策

凯峰认识到保护环境资源的重要性，并将其视为公司对社会应尽的义务，自觉满足产品的各项环保指标，为此我们制定以下环境战略方针：

- 1、满足客户需要，遵守国家和地方的法律、法规和其他环保要求。
- 2、实施培训，全面提升全员的环境保护意识，实现环境管理体系和对环境保护能力的持续改进。
- 3、环境保护为公司可持续发展的一项准则，坚持质量、效益和环保全面发展。
- 4、降耗节能，实现资源的充分利用。
- 5、向合作方及社会承诺为环境保护做出贡献。响应“人类只有一个地球”的口号。