ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

地址: 浙江省慈溪市逍林镇北工业区众益路4号
邮编: 315321
电话: 0574-63519670
传真: 0574-63518747
邮箱: info@nb-kaifeng.com
网址: www.nb-kaifeng.com

官网二维码

微信二维码

KAIFENG

接线端子台
拨码开关



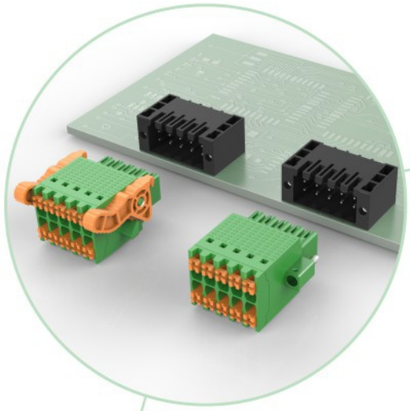



www.nb-kaifeng.com

ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

全球接线端子台
和拨码开关优秀供应商

企业简介

慈溪市凯峰电子有限公司创建于2001年9月，是接线端子、拨码开关、排针/排母等电子连接器专业生产厂家。公司拥占地面积近15000多平方米，员工480多名，其中包括工程师6名，技术人员60名。公司分别通过了ISO9001:2015国际质量体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证。在公司发展过程中，我们先后建立研发中心、模具中心、自动化攻牙、五金加工，自动化装配，电脑化作业等部门，先进的工艺和自动化操作提高了产品质量，降低了成本，使产品更具有竞争力。

凯峰产品主要包括螺钉式接线端子，插拔式接线端子，弹簧式接线端子，美式&日式接线端子台，MCS连接器，拨码开关和旋钮开关。产品先后通过了CE、UL、CQC、VDE认证和SGS环保测试报告，广泛用于安防，灯具，仪器仪表和工业电源等领域。凯峰产品畅销海内外70多个国家，质量得到了广泛的认可和赞誉，市场占有率遥遥领先，成为亚洲主要的接线端子台供应商。

凯峰为了更好地回馈于客户，同时提供ODM/OEM服务，为客户提出有效的连接器个性化解决方案。凯峰电子坚持“以客为本、以质求存、以优取胜”的经营理念，愿与广大国内外客户同舟共济，携手共创辉煌的明天。

树凯峰品牌，立行业先锋！

企业文化

公司口号: 树凯峰品牌，立行业先锋

经营理念: 以人为本, 以质求存，以优取胜

质量方针: 以质量求生存，以质量求发展

管理体系: 质量 环境 安全 一体化

核心价值观: 为顾客创造价值，为员工提供机会，为社会创造效益

ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

www.nb-kaifeng.com

强大的研发团队
服务于接线端子和拨码开关
的创新和设计

研发实力

作为全球接线端子和拨码开关优质供应商，凯峰电子将和您一起把美好的创意转化为创新的产品。随着公司的全面发展，我们的制造和工艺专家为您提供定制化的解决方案。

凯峰电子和客户一起开发符合当今市场需求的产品，如高质量产品、个性化定制产品和高性价比的产品。我们将根据您的需求开发产品，帮您获得强大的市场竞争力。 公司拥有自己的生产加工设备和雄厚的专业生产知识，能够在短时间内满足严格的项目要求以及复杂的产品开发需求。

模具加工

精密而高效的模具加工设备和整套有序而流畅的作业程序，这一切都使我们有能力制作出更精密的模具，从而为用户及时提供优质的产品打下基础，并且满足不同用户的个性化需求。

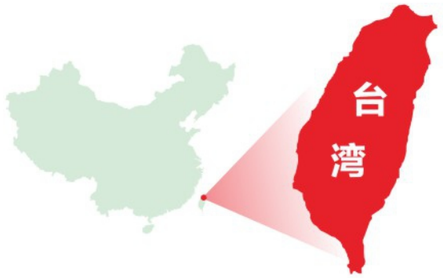

台湾研发中心

凯峰电子于2016年在台湾成立了产品研发中心，该研发中心包含研发、质检和外贸部门。 研发中心有四名工程师、两名质量保证员和一名销售员， 该团队专门从事3D设计和技术整合，为客户提供高质量生产的个性化解决方案。

领先的自动化生产设备
强大的生产能力

强大的生产能力与供应链计划管理紧密结合，
随时满足客户订单生产需求，
为产品的市场布局抢占先机。

生产设备

凯峰在工业设计、模具加工、塑料件加工、五金件加工、表面处理等方面具备先进的技术和精良工艺。数十台高精尖的生产加工机械，专业的操作技师，在确保生产效率的同时更能保证产品精准度。

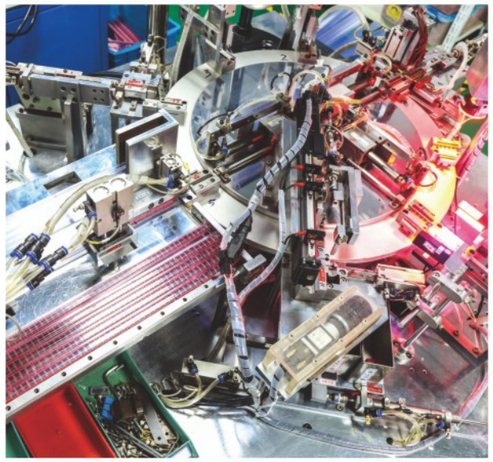

严谨的检测流程
用品质赢得客户的满意



www.nb-kaifeng.com

品质检测

优质的产品需要好的创意和丰富的经验以及严谨的品管态度。 公司的自主检测实验室确保了整个生产过程的测试，以严谨的品管态度，从原料到成品、从工艺到流程进行全方面品质控制。

客户的信任
就是我们的成就与荣誉

营销服务

主要销售国家和地区

亚太地区 新加坡、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、韩国、日本……

欧洲地区 俄罗斯、德国、瑞典、乌克兰、芬兰、挪威、英国、捷克……

中东地区 伊拉克、阿联酋……

非洲地区 阿尔巴尼亚、埃及……

北美地区 加拿大、美国……

南美地区 秘鲁、巴西……

起步中国，服务世界

凯峰电子不仅仅提供满足客户需求的产品，还为产品开发提供专业的和全方位的服务。作为专业、高效、执着的营销团队，不管您身在何处，我们始终充满激情，时刻为您服务。

在短时间内迅速树立了凯峰优质品牌形象，并建立了凯峰电子同世界知名企业的良好客商关系，让更多客户使用凯峰优质产品，感受凯峰品牌价值，我们渴望成为行业领军企业，我们将为之不懈努力。

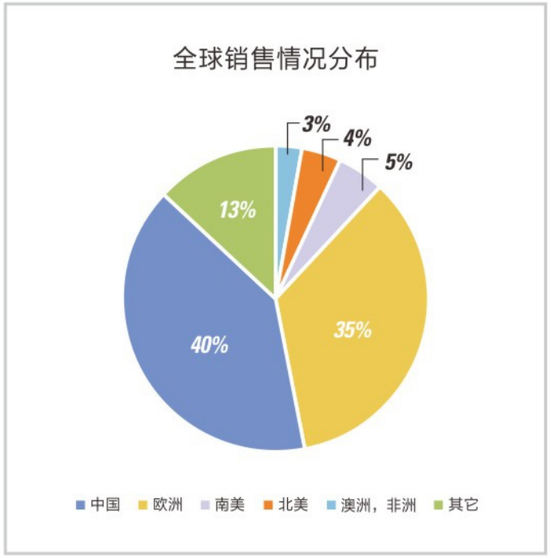

全球接线端子台
和拨码开关优秀供应商

应用范围

我们的产品广泛应用于航空航天、轨道交通、船舶、矿山机械、冶金化工、电力通讯、电气控制等领域。

www.nb-kaifeng.com

KAIFENG

产品目录

订购方式

[ ] - [ ] - [ ] P - [ ] [ ] - [客户需求]

型号
间距: mm
极数: 2–24
1: 单间距 2: 双间距

颜色:

G	绿色
R	红色
K	黑色
W	白色
O	橙色
B	蓝色
GR	灰色

接线端子 系列

凯峰电子接线端子有五大系列，分别有螺钉式接线端子、插拔式接线端子、弹簧式接线端子、美式&日式接线端子、多用途弹簧连接器等1200多个品种，15000多个规格的接线端子；产品通过了UL、VDE、CE、CQC、TUV等认证.....

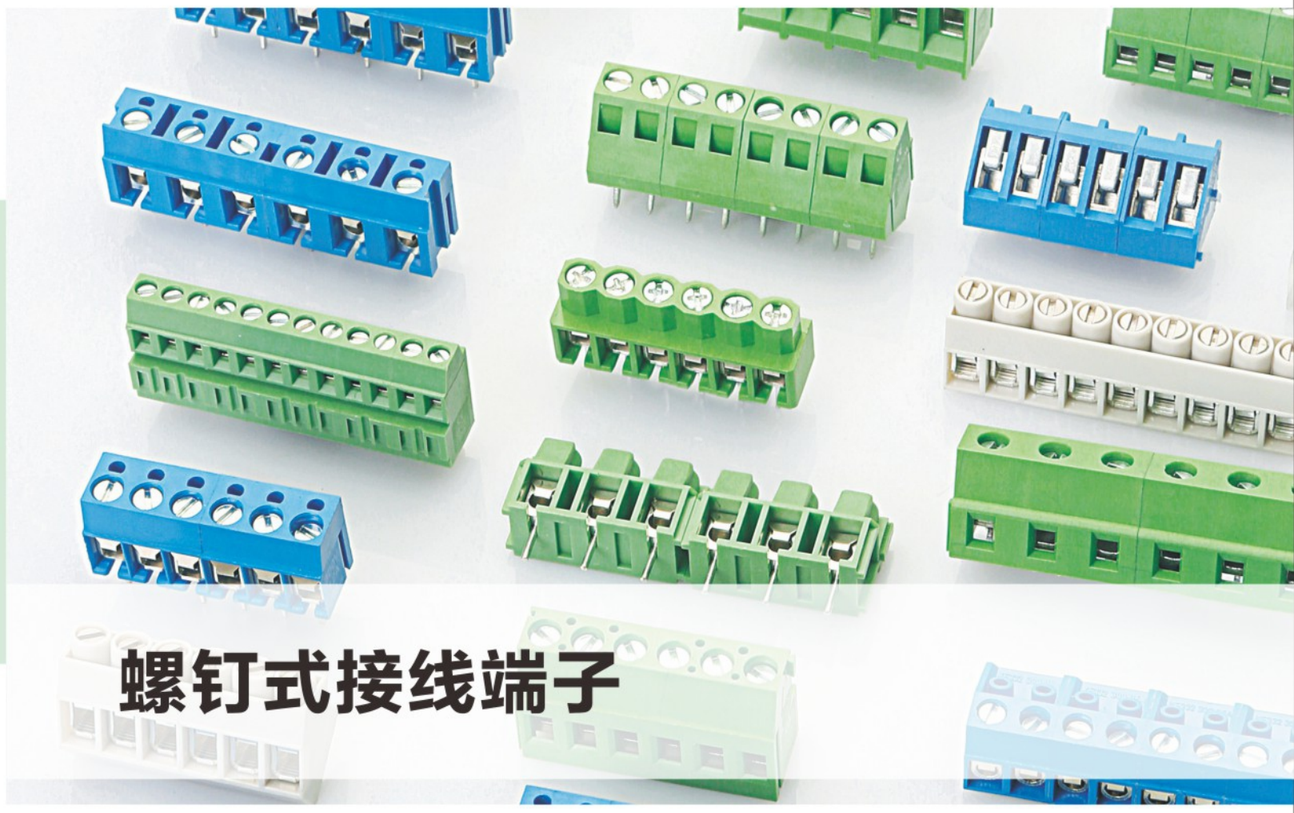

螺钉式接线端子

螺钉式接线端子的脚距有2.54mm、3.50mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、6.35mm、7.50mm、7.62mm、9.50mm、10.00mm、10.16mm，并含有90°，135°，180°，等三种进线方向，配合单层、双层和三层的设计，使应用的选择性多样化。

产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准并通过UL、VDE等认证。

订购方式

[ ] - [ ] - [ ] P - [ ] [ ] - [客户需求]

型号
间距: mm
极数: 2~24
1: 单间距 2: 双间距

颜色:

G	绿色
R	红色
K	黑色
W	白色
O	橙色
B	蓝色
GR	灰色

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF300V	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 24A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF300R	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜镀镍或不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 24A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	90°
	KF305	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 24A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF705A	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 450V 12A 24A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF705	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 450V 12A 24A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF330	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF301R	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 17.5A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	90°
	KF301V	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 17.5A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF302	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 16A 17.5A	-30℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF306V	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 25A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF306R	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 12A 25A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF360	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 450V 15A 24A	-30℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子/Screw Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF332-A	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜，镀镍 方块 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	28-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF332 001H	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜，镀镍 方块 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF332	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 磷青铜，镀镍 方块 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 1.5mm² 4.15kgf.cm(0.4N.m)	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF332N	螺丝 – 弹片 – 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF350V	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm	UL IEC 300V 130V 7A 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF350R	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm	UL IEC 300V 130V 7A 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF396V	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.96mm	UL IEC 300V 130V 7A 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF396R	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 弹片 磷青铜 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.96mm	UL IEC 300V 130V 7A 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF125V	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF126V	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF126R	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF126V	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-14AWG 2.5mm² 0.4N.m (4.1kgf.cm)	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子 | 插拔式接线端子 | 弹簧式接线端子 | 美式&日式接线端子台 | 多用途弹簧连接器 | 拨码开关 | 旋钮开关 | 重载连接器 | OEM

螺钉式接线端子 | 插拔式接线端子 | 弹簧式接线端子 | 美式&日式接线端子台 | 多用途弹簧连接器 | 拨码开关 | 旋钮开关 | 重载连接器 | OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF167V	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 22A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF166	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 22A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF167R	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 22A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF168	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 22A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF169	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 22A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF170V	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 弹片 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF170R	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 方盒 不锈钢 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF102	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in 4-5mm	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF102	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 250V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF103	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm	UL 300V 10A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF104	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF120	螺丝 M1.6, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-18AWG 1.0mm² 0.1N.m 0.89Lb.in	02-24P	2.54mm	UL 150V 6A IEC 130V 8A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子 | 插拔式接线端子 | 弹簧式接线端子 | 美式&日式接线端子台 | 多用途弹簧连接器 | 拨码开关 | 旋钮开关 | 重载连接器 | OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF124	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm 3.96mm	UL 150V 10A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF124D	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 150V 10A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF124G	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 150V 10A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF124DGA	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 150V 10A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF124DGB	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 150V 10A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF127	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 12A IEC 250V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF127DG	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 12A IEC 250V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF010 无定位柱	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 铜合金，镀镍 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	16-26AWG 2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	300V 10A	-33℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF010 定位柱	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 铜合金，镀镍 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	16-26AWG 2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	300V 10A	-33℃~+120℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128D	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 250V 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128DGA	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 250V 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128DGB	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 250V 18A	–	0°

螺钉式接线端子 | 插拔式接线端子 | 弹簧式接线端子 | 美式&日式接线端子台 | 多用途弹簧连接器 | 拨码开关 | 旋钮开关 | 重载连接器 | OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF128G	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-	0°
	KF128GG	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128V (H:13.9)	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128R (H:13.9)	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF128V (H:14.3)	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 7.50mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128R (H:14.3)	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 7.50mm	UL IEC 300V 250V 10A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	2KF028	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 铜合金，镀镍 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	30-12AWG 4.0mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	300V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF128V	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 铜合金，镀镍 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 0.2-2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	7.62mm	300V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF129V	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 20A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF129R	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 20A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF129V	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 450V 20A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF129R	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 450V 20A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子/Screw Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF129C	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 20A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF129DGA	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 铜合金，镀镍 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 4.0mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	300V 25A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF635	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-10AWG 6.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	6.35mm	UL IEC 300V 450V 30A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF950	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-10AWG 6.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 30A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF950A	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-10AWG 6.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 750V 30A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF950A1	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-10AWG 6.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 750V 30A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF006V	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 方盒 钢，镀锌 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-14AWG 0.5-2.5mm² 0.4N.m(4.08kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 250V 30A 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF135	螺丝 M4.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 紫铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-6AWG 16.0mm² 1.2N.m 10.6Lb.in	02-24P	10.16mm	UL IEC 300V 1000V 65A 65A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF136	螺丝 M4.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-6AWG 16.0mm² 1.2N.m 10.5Lb.in	02-24P	10.16mm	UL IEC 300V 1000V 65A 65A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF136HT	螺丝 M4.0, 钢，镀锌 方盒 黄铜，镀镍 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-6AWG 16.0mm² 1.2N.m 10.5Lb.in	02-24P	10.16mm	UL IEC 600V 1000V 65A 65A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF137	螺丝 M5.0, 钢，镀锌 方盒 钢，镀锌 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-2AWG 35.0mm² 2.0N.m 17.5Lb.in	02-24P	15.00mm	UL IEC 600V 1000V 115A 125A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF8H	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 端子 黄铜，镀镍 塑件 Nylon PA66, UL94V-2	20-12AWG 0.5-4.0mm² 0.4N.m 3.54Lb.in	02-24P	8.00mm	UL IEC 300V 400V 20A 32A	-40℃~+110℃ -	0°

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF10H	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 端子 黄铜，镀镍 塑件 Nylon PA66, UL94V-2	20-12AWG 0.5-4.0mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	8.00mm	UL IEC 300V 400V 20A 32A	-40℃~+110℃ -	0°
	KF12H	螺丝 M3.5, 钢，镀锌 端子 黄铜，镀镍 塑件 Nylon PA66, UL94V-2	16-8AWG 1.5-10.0mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	10.00mm	UL IEC 600V 500V 30A 57A	-40℃~+110℃ -	0°
	KF100	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm² 0.5Nm 4.43Lb.in	02-24P	10.00mm	UL IEC 300V 450V 10A 7.5A	-40℃~+110℃ +250℃, 5sec	0°
	KF100-1	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm² 0.5Nm 4.43Lb.in	02-24P	10.00mm	UL IEC 300V 450V 10A 7.5A	-40℃~+110℃ +250℃, 5sec	0°
	KF100-2	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 黄铜，镀镍 弹片 不锈钢 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 0.5-2.5mm² 0.5Nm 4.43Lb.in	02-24P	2.50mm 2.54mm	UL IEC 300V 450V 10A 7.5A	-40℃~+110℃ +250℃, 5sec	0°

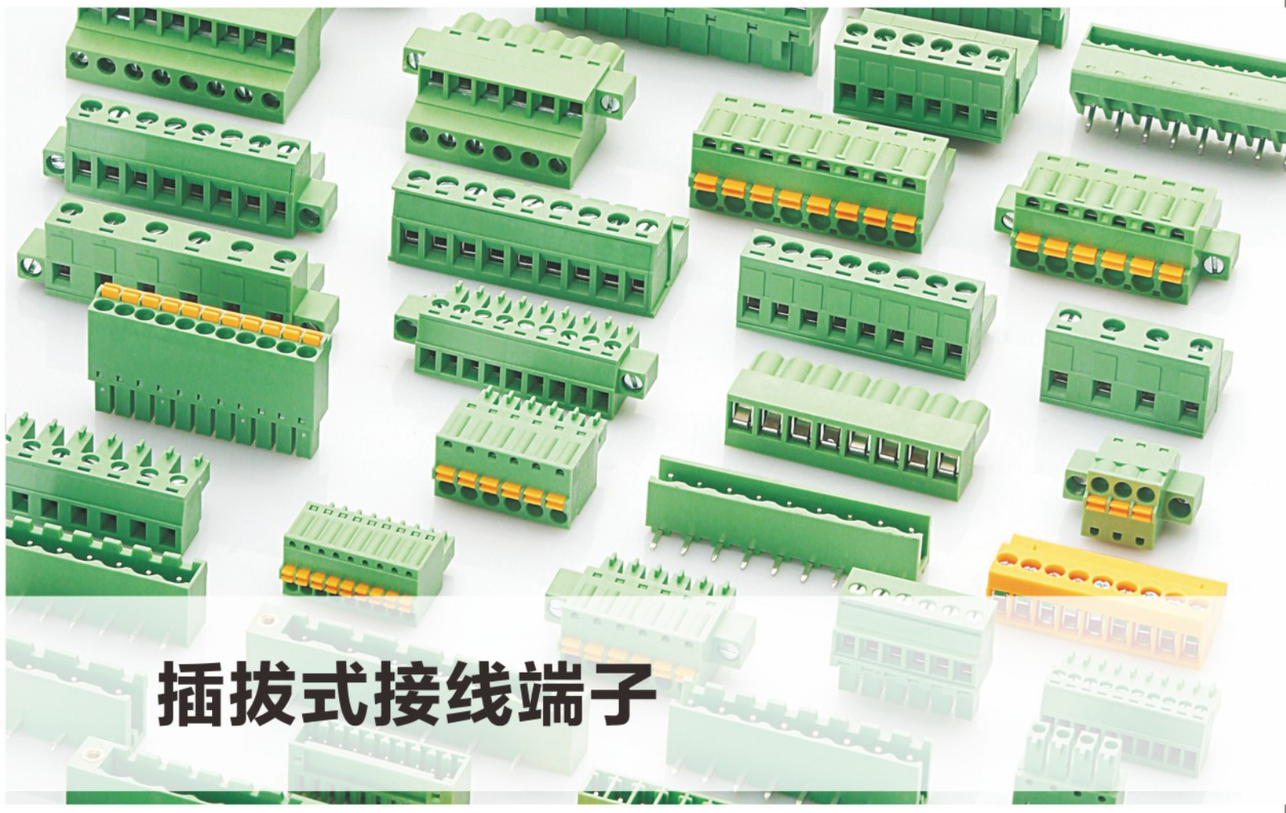

插拔式接线端子提供2.54mm、3.50mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm等不同间距的插头。为了应用不同场合的使用需要，提供水平插头、垂直插头、与同方向进线插头等选择。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准并通过UL、VDE等认证。

订购方式

□ - □ - □ P- □ □ - 客户需求

型号
间距: mm
极数: 2-24
1: 单间距 2: 双间距

颜色:

G	绿色
R	红色
K	黑色
W	白色
O	橙色
B	蓝色
GR	灰色

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF12EY	螺丝 M1.6, 钢，镀锌 触点 磷青铜 焊针 – 塑件 PA66, UL94V-0	24-20AWG 0.5mm² 0.1N.m 0.9Lb.in	02-24P	2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EKD	螺丝 – 触点 磷青铜 焊针 – 塑件 PA66, UL94V-0	24-20AWG 0.5mm² –	02-24P	2.50mm	UL 150V 5A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EZV	螺丝 – 触点 – 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	2.50mm 2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EZR	螺丝 – 触点 – 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	2.50mm 2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EZVH	螺丝 – 触点 – 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	2.50mm 2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EZRH	螺丝 – 触点 – 焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	2.50mm 2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EDV	螺母 – 焊针 铜合金，镀锡 焊脚 – 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EDR	螺母 – 焊针 – 焊脚 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EDCV	螺母 – 焊针 – 焊脚 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EDCR	夹子 磷青铜，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 0.5-1.0mm² –	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EDVM	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EDRM	螺丝 M2.0,钢,镀锌 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF12ED	弹片 不锈钢 夹子 磷青铜，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.0mm² –	02-24P	3.50mm	UL 150V 8A IEC 320V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EDM	螺丝 M2.0,钢,镀锌 弹片 不锈钢 夹子 磷青铜，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² –	02-24P	3.50mm	UL 300V 10A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EDH	弹片 不锈钢 夹子 磷青铜 按钮 POM 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm² –	02-24P	3.50mm	UL 300V 10A IEC 320V 13.4A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EDHF	弹片 不锈钢 按钮 POM 夹子 磷青铜 扳手 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0 主体 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm² –	02-24P	3.50mm	UL 300V 10A IEC 320V 13.4A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EDHM	螺丝 M2.0钢 弹片 不锈钢 按钮 POM 夹子 磷青铜 盖板 PA66, UL94V-0 主体 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.2-1.5mm² –	02-24P	3.50mm	UL 300V 10A IEC 320V 13.4A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF1024	弹片 不锈钢 按钮 黄铜，镀锡 主体 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDG-Y	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 焊针 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGV-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGM-Y	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 焊针 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+150℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGVM-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF12EKA	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF12EKAM	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF12EKB	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF12EKBM	螺丝 M2.0, 钢, 镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7lb.in	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF12EKD	触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EKDM	螺丝 M2.5, 钢, 镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EFV	焊针 磷青铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12EFR	焊针 磷青铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12EFV	焊针 磷青铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12EFR	焊针 磷青铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF1025V	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF1025VM	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF1025R	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF1025RM	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12ETR	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12ETRM	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12ETV	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12ETVM	焊针 黄铜, 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	KF12EKN	触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EKNM	触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF003	扳手 PA66, UL94V-0 弹片 不锈钢 夹子 磷青铜 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF003F	扳手 PA66, UL94V-0 弹片 不锈钢 夹子 磷青铜 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF003K	卡扣 PA66, UL94V-0 弹片 不锈钢 夹子 磷青铜 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF003M	螺丝 钢 弹片 不锈钢 夹子 磷青铜 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm² -	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	2KF014V	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA9T, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+130℃ +250℃, 5sec	–
	2KF014VM	螺母 M2.0,钢，镀锌 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA9T, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+130℃ +250℃, 5sec	–
	2KF014R	焊 针1 铜合金, 镀锡 隔 片 LCP,UL94V-0 焊 针2 铜合金, 镀锡 塑 件 LCP,UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 150V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+130℃ +250℃, 5sec	–
	2KF014RM	焊 针1 铜合金, 镀锡 隔 片L CP,UL94V-0 焊 针2 铜合金, 镀锡 螺 母 M2.0,钢，镀锌 塑 件 LCP,UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 150V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+130℃ +250℃, 5sec	–
	2KF014	按 钮 POM 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 盖 板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金,镀锡	26-16AWG 0.2-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF014M	按 钮 POM 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 盖 板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金,镀锡 螺 丝 M2.0,钢，镀锌	26-16AWG 0.2-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF014F	按 钮 POM 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 盖 板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金,镀锡 扳 手 PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.2-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 8A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF015	按 钮 PA66,UL94V-0 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 夹 子 铜合金,镀锡 盖 板 PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF015M	按 钮 PA66,UL94V-0 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 夹 子 铜合金,镀锡 盖 板 PA66,UL94V-0 螺 丝 M2.5,钢，镀锌	26-16AWG 0.14-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF015K	按 钮 PA66,UL94V-0 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 夹 子 铜合金,镀锡 盖 板 PA66,UL94V-0 卡 扣 PA66,UL94V-0	26-16AWG 0.14-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGVF-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRK-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF2EDG-Y 001F	螺 丝 M2.0,钢,镀锌 塑件主体 PA66,UL94V-0 夹 子 镀锡 磷青铜 方 块 镀镍 黄铜 塑件盖板 PA66,UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m(2.04kgf.cm)	02-24P	3.50mm 3.81mm	300V 8A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGV-Y 001F	塑 件 PA66,UL94V-0 焊 针 铜合金, 镀锡	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-Y 001F	塑 件 PA66,UL94V-0 焊 针 铜合金, 镀锡	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKN-R	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKN-RM	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKN-V	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKN-VM	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	3.50mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKN -V-VK	塑 件 PA66,UL94V-0 焊 针 铜合金, 镀锡	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKN -R-RK	塑 件 PA66,UL94V-0 焊 针 铜合金, 镀锡	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF12EKR	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 夹子 磷青铜，镀镍 触点 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.38mm² 0.2N.m 2.4kgf.cm	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EKRM	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 夹子 磷青铜，镀镍 触点 黄铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.38mm² 0.2N.m 2.4kgf.cm	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF12EKN	按 钮 POM 主 体 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 夹 子 铜合金,镀锡 盖 板 PA66,UL94V-0	24-16AWG 0.5-1.5mm² –	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF12EKNM	按钮 POM 主体 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 夹子 铜合金,镀锡 盖板 PA66,UL94V-0 螺丝 M2.5,钢，镀锌	24-16AWG 0.5-1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDG-Y	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGV-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGV-Y 810K	焊针 铜合金, 镀锡 塑件 PA66,UL94V-0	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-Y 810K	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 导光柱 PC	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGVM-Y 810K	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 垫片螺母 M2.5,钢，镀锌	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-Y 810K	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 垫片螺母 M2.5,钢，镀锌	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-Y 811K	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 垫片螺母 M2.5,钢，镀锌 导光柱 PC	–	02-24P	3.50mm 3.81mm	UL 300V 8A IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGM-Y	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-16AWG 0.5-1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGVM-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-Y	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 8A IEC 320V 7A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF2EDG-X	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGM-X	螺丝 M3.0,钢,镀锌 方块 黄铜，镀镍 夹子 磷青铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 5.1kgf.cm	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDG-X 001F	塑件主体 PA66,UL94V-0 塑件盖板 PA66,UL94V-0 螺丝 M3.0,钢,镀锌 夹子 铜合金，镀锡 方盒 铜合金，镀镍	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGM-X 001F	塑件主体 PA66,UL94V-0 塑件盖板 PA66,UL94V-0 螺丝1 M3.0,钢,镀锌 夹子 铜合金，镀锡 方盒 铜合金，镀镍 螺丝2 M2.5,钢,镀锌	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGV-X	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-X	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	2KF009	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66,UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL 300V 16A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	2KF013	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66,UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 250V 8A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGCV-X	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGCR-X	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDG-X 001H	螺丝 M3.0,钢,镀锌 塑件主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 方盒 铜合金，镀镍 塑件盖板 PA66,UL94V-0	28-12AWG 0.2-2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL 300V 15A IEC 400V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGM-X 001H	主体螺丝 M3.0,钢,镀锌 塑件主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 方盒 铜合金，镀镍 塑件盖板 PA66,UL94V-0 法兰螺丝 M2.5,钢,镀锌	28-12AWG 0.2-2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL 300V 15A IEC 400V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF2EDGV-X 001H	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-X 001H	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGCV-X 001H	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGCR-X 001H	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGVM-X 001H	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金，镀锡 螺母 M2.5,钢，镀锌 方塞 PA66,UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-X 001H	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金，镀锡 螺母 M2.5,钢，镀锌 方塞 PA66,UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGV-X 001F	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-X 001F	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF222	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF222M	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGVM-X	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-X	焊针 黄铜，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF2EDGV-X 810K	塑件主体 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金，镀锡 导光柱 PC	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-X 810K	塑件主体 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金，镀锡 导光柱 PC	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGVM-X 810K	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 镀锡 铜合金 螺母 M2.5,钢，镀锌 孔塞 PA66,UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-X 810K	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 镀锡 铜合金 螺母 M2.5,钢，镀锌 孔塞 PA66,UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-X 811K	塑件主体 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金，镀锡 导光柱 PC	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGRM-X 811K	塑件主体 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金，镀锡 螺母 M2.5,钢，镀锌 孔塞 PA66,UL94V-0 导光柱 PC	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGKA	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EDGKAM	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EDGKB	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EDGKBM	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 磷青铜 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EKL	螺丝 M3.0,不锈钢 方块 黄铜，镀镍 夹子 磷青铜，镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 5.1Lb.in	02-24P	5.08mm	300V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF2EKLM	螺丝 M3.0,不锈钢 方块 黄铜，镀镍 夹子 磷青铜，镀镍 主体 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 5.1Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	300V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	**2KF002**	螺丝 M3.0,钢 方块 铜合金 夹子 铜合金 镀锡 主体 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 5.1Lb.in	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**2KF002M**	螺丝 M3.0,钢 方块 铜合金 夹子 铜合金 镀锡 主体 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 5.1kgf.cm	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EDGKD**	弹片 不锈钢 夹子 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-14AWG 2.5mm² -	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EDGKDM**	弹片 不锈钢 夹子 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-14AWG 2.5mm² -	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EKD**	弹片 不锈钢 夹子 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² -	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EKDM**	弹片 不锈钢 夹子 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² -	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EDGKD 001F**	按钮 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0 扳手 PA66,UL94V-0	28-14AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EKDF**	弹片 不锈钢 夹子 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 主体 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² -	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 10A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**KF2EKDFM**	弹片 不锈钢 夹子 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 主体 PA66, UL94V-0 盖板 PA66, UL94V-0	26-12AWG 2.5mm² -	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 10A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**2KF012**	按钮 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	24-14AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 300V 12A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**2KF012M**	按钮 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0 螺丝 M2.5,钢，镀锌	24-14AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 300V 12A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**2KF012V**	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 300V 12A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	**2KF012VM**	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 盖板 PA66,UL94V-0 螺母 M2.5,钢，镀锌 孔塞 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 300V 12A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**2KF012R**	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 300V 12A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**2KF012RM**	塑件 PA66,UL94V-0 焊针 铜合金, 镀锡 盖板 PA66,UL94V-0 螺母 M2.5,钢，镀锌 孔塞 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 300V 12A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**KF2EDG-X 导光柱**	塑件 PC	-	02-24P	5.08mm	-	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**KF2EDG-Y 导光柱**	塑件 PC	-	02-24P	3.81mm	-	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**KF1024**	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**KF1024B**	螺母 黄铜 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**HT396**	螺丝 M2.0, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-14AWG 1.5mm² 0.2N.m 1.7Lb.in	02-24P	3.96mm	UL IEC 300V 250V 16A 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**HT396V**	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.96mm	UL IEC 300V 250V 16A 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**HT396R**	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	3.96mm	UL IEC 300V 250V 16A 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-
	**HT508**	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-12AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 10A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	**HT508V**	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	-	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 10A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	-

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	HT508R	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.08mm	UL IEC 300V 320V 10A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF203	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡	28-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm 7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 320V/400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF203M	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm 7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 320V/400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF1026V	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF1026VM	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF1026R	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF1026RM	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGL	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGLC	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGLM	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGP	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 夹子 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EKR	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

插拔式接线端子/Pluggable Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF2EKRM	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EKRM 100W	螺丝 M3.0,钢,镀锌 塑件主体 PA66,UL94V-0 Pin 针 铜合金，镀锡 方 盒 铜合金，镀镍 塑件盖板 PA66,UL94V-0 螺 母 M2.5,铜合金	24-14AWG 0.2-2.5mm² 0.5N.m(5.1kgf.cm)	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL IEC 300V 320V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF001	塑件 PA66, UL94V-0	与KF2EKRM配套使用	02-24P	5.08mm	–	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDG-X	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF2EDGV-X	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGR-X	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGCV-X	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGCR-X	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EDGKA	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EDGKAM	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EDGKB	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF2EDGKBM	螺丝 M2.5, 钢，镀锌 触点 铜合金 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	28-12AWG 2.5mm² 0.4N.m 3.5Lb.in	02-24P	7.50mm 7.62mm	UL IEC 300V 400V 15A 18A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF2EVT	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2ERT	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EVTC	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2ERTC	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EVTM	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2ERTM	焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EFR	焊针 铜合金，镀银 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EFV	焊针 铜合金，镀银 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EFVM	焊针 铜合金，镀银 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF2EFRM	焊针 铜合金，镀银 塑件 PA66, UL94V-0	–	02-24P	5.00mm 5.08mm	UL 300V 15A IEC 320V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF5E	主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 螺丝 M3,黄铜,镀锡 方块 黄铜，镀镍 盖板 PA66,UL94V-0	24-10AWG 0.25-4mm² –	02-24P	7.62mm	630V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF5EM	主体 PA66,UL94V-0 夹子 铜合金，镀锡 螺丝 M3,黄铜,镀锡 方块 黄铜，镀镍 盖板 PA66,UL94V-0 螺丝 M3,黄铜,镀锡	24-10AWG 0.25-4mm² –	02-24P	7.62mm	630V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF5EV	塑件 PA66,UL94V-0 焊脚 铜合金，镀锡	–	02-24P	7.62mm	630V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF5EVM	塑件 PA66,UL94V-0 焊脚 铜合金，镀锡 螺母 钢，镀锌	–	02-24P	7.62mm	630V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF5ER	塑件 PA66,UL94V-0 焊脚 铜合金，镀锡	–	02-24P	7.62mm	630V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
	KF5ERM	塑件 PA66,UL94V-0 焊脚 铜合金，镀锡 螺母 钢，镀锌	–	02-24P	7.62mm	630V 20A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	–
KF12E-PJ1 塑件 PA66, UL94V-0		KF2EDG-PJ1 塑件 PA66, UL94V-0		KF2EDG-PJ2 塑件 PA66, UL94V-0				

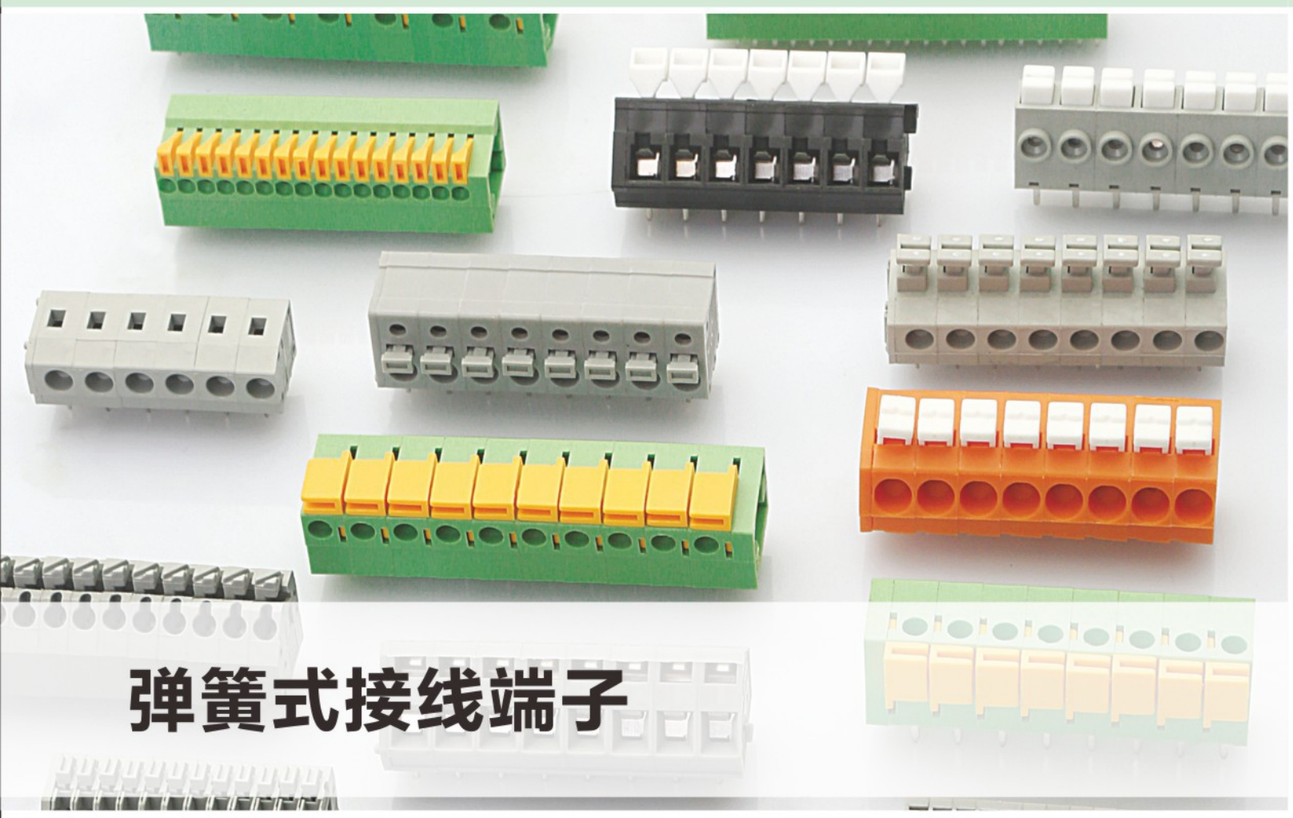

弹簧式接线端子

弹簧式接线端子提供2.50mm、2.54mm、3.50mm、5.00mm、7.50mm、7.62mm等间距，圆棒端子及单芯线能直接插入，不需要手把辅助，但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧。大部分弹簧式接线端子都是以一片一片组合而成。产品设计符合IEC60998、EC60947、UL1059等国际标准，大部分产品通过UL、VDE等认证。

订购方式

□ - □ - □ P- □ □ - 客户需求

型号
间距: mm
极数: 2-24
1: 单间距 2: 双间距
颜色:

G	绿色
R	红色
K	黑色
W	白色
O	橙色
B	蓝色
GR	灰色

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF141V	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm²	02-24P	2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 6A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF141R	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm²	02-24P	2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 6A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF142V	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 1.5mm²	02-24P	5.08mm 7.50mm 7.62mm	UL 300V 10A IEC 250V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF142R	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 1.5mm²	02-24P	5.08mm 7.50mm 7.62mm	UL 300V 10A IEC 250V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF143V	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-20AWG 1.0mm²	02-24P	2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 6A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF143R	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-20AWG 1.0mm²	02-24P	2.54mm	UL 150V 5A IEC 130V 6A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF124A	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-18AWG 1.5mm²	02-24P	3.81mm 3.96mm 5.00mm 7.50mm 10.00mm	UL 300V 5A IEC 250V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF124B	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	20-18AWG 1.5mm²	02-24P	3.81mm 3.96mm 5.00mm 7.50mm 10.00mm	UL 300V 5A IEC 250V/450V/750V 10A/15A/15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF188	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 按钮 POM	28-12AWG 2.5mm²	02-24P	5.00mm 5.08mm 7.50mm 7.62mm 10.0mm 10.16mm	UL 300V 15A IEC 450V/750V/1000V 17A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF188A	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 2.5mm²	02-24P	5.00mm 5.08mm 7.50mm 7.62mm 10.0mm 10.16mm	UL 300V 15A IEC 450V/750V/1000V 17A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF246V	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 按钮 POM	24-16AWG 1.5mm²	02-24P	5.00mm 7.50mm	UL 300V 8A IEC 250V/450V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	KF246R	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 按钮 POM	24-16AWG 1.5mm²	02-24P	5.00mm 7.50mm	UL 300V 8A IEC 250V/450V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF250-2.5	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 0.5mm²	02-24P	2.50mm	UL 300V 7A IEC 250V 6A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF250-3.5	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 0.75mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 7A IEC 250V 8A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF390	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-18AWG 1.0mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 8A IEC 250V 10A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF260	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-16AWG 1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 7A IEC 450V 15A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF270	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	24-14AWG 0.2-2.5mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 16A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF256	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	26-14AWG 2.5mm²	02-24P	6.00mm	UL 300V 15A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	KF550A	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 9A IEC 160V 14A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF550B	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 9A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF550H	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 9A IEC 320V 14A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF550A	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 1.5mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF550B	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 1.5mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°
	KF550H	弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 按钮 PA66, UL94V-0 塑件 PA66, UL94V-0	26-16AWG 1.5mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 10A IEC 320V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	45°

弹簧式接线端子/Spring Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	2KF020	主体 PA9T,UL94V-0 按钮 PA9T,UL94V-0 焊脚 铜合金，镀锡 弹片 不锈钢	24-16AWG 0.2-1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 10A	-25℃~+120℃ +250℃, 5sec	45°
	2KF022	盖板 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 边件 PA66,UL94V-0 按钮 POM 弹片 不锈钢 焊脚 铜合金，镀锡	28-12AWG 2.5mm²	02-24P	5.00mm	300V 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	2KF022	盖板 PA66,UL94V-0 隔板 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 边件 PA66,UL94V-0 按钮 POM 弹片 不锈钢 焊脚 铜合金，镀锡	28-12AWG 2.5mm²	02-24P	7.50mm	300V 12A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	2KF029R	主体 PA66,UL94V-0 盖板 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊脚 铜合金，镀锡	24-16AWG 0.2-1.5mm²	02-24P	3.50mm	UL 300V 10A IEC 200V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029R-DA	主体 PA66,UL94V-0 盖板 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊脚 铜合金，镀锡	24-16AWG 0.2-1.5mm²	02-24P	10.00mm	UL 300V 10A IEC 200V 17.5A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029R	主体 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊脚 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	24-12AWG 0.2-2.5mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 20A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029V	主体 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊脚 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	24-12AWG 0.2-2.5mm²	02-24P	5.00mm	UL 300V 20A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	2KF029R	边件 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 盖板 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡	24-8AWG 0.2-6mm²	02-24P	7.50mm	UL 300V 40A IEC 630V 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029R-DB	边件 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 盖板 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡	24-8AWG 0.2-6mm²	02-24P	7.50mm	UL 300V 40A IEC 630V 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029V	边件 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 盖板 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡	24-8AWG 0.2-6mm²	02-24P	7.50mm	UL 300V 40A IEC 630V 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	2KF029R	主体 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	20-4AWG 0.75-16mm²	02-24P	10.00mm	UL 300V 70A IEC 1000V 76A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029R-DB	主体 PA66,UL94V-0 弹片 不锈钢 焊针 铜合金，镀锡 盖板 PA66,UL94V-0	20-4AWG 0.75-16mm²	02-24P	10.00mm	UL 300V 70A IEC 1000V 76A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	2KF029R-DA	边 件 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 盖 板 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 焊 针 铜合金，镀锡	24-8AWG 0.2-6mm²	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 630V 40A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	0°
	2KF029V-DA	边 件 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 盖 板 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 焊 针 铜合金，镀锡	24-8AWG 0.2-6mm²	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 630V 40A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°
	2KF029V-DB	边 件 PA66,UL94V-0 中间件 PA66,UL94V-0 盖 板 PA66,UL94V-0 弹 片 不锈钢 焊 针 铜合金，镀锡	24-8AWG 0.2-6mm²	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 630V 40A 41A	-40℃~+105℃ +250℃, 5sec	90°

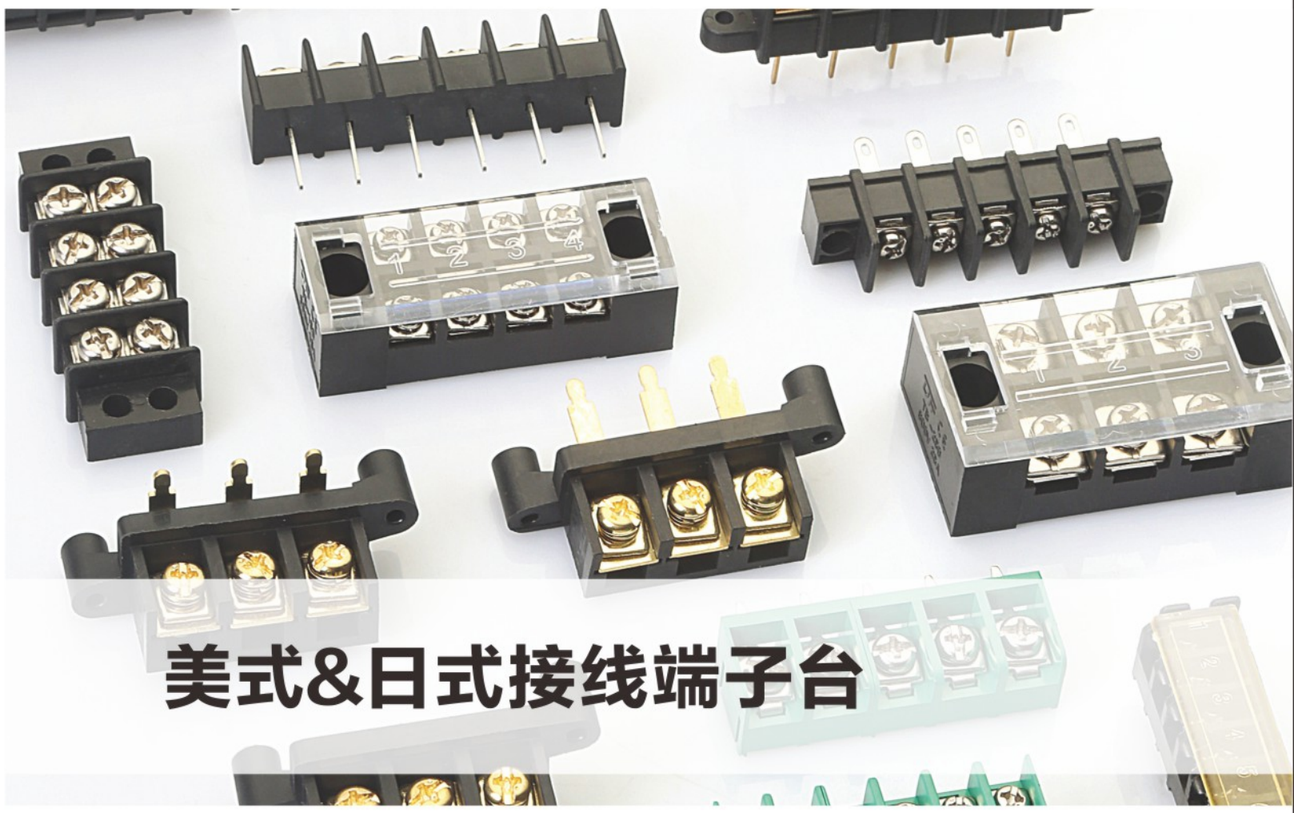

美式&日式接线端子台

美式&日式接线端子，接线直观明了，可以连接截面为0.32mm²至5.30mm²的所有类型的导线。间距7.62-11.00mm可供选择。可提供有盖、无盖等款式。产品设计符合IEC60998、IEC60947、UL1059、CSA C22.22 No.158等国际标准。

订购方式

[ ] - [ ] - [ ] P - [ ] [ ] - [客户需求]

型号
间距: mm
极数: 2-24
1: 单间距 2: 双间距
颜色:

G	绿色
R	红色
K	黑色
W	白色
O	橙色
B	蓝色
GR	灰色

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-25C	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-25H	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-25R	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-25S	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-25CM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-25HM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-25RM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-25SM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-30C	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-30H	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-30R	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-30S	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°

美式&日式接线端子台/American&Japanese Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-30CM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-30HM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-30RM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-30SM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35C	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35H	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35R	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-35S	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35CM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35HM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35RM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-35SM	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-45C	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-45H	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-45R	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-45S	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-45CM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-45HM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-45RM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-45SM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-46	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-46M	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜,1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-46C	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-46H	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°

美式&日式接线端子台/American&Japanese Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-46CM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55C	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55H	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55R	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-55S	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55CM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55HM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55RM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-55SM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65C	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65H	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65R	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-65S	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.0mm	UL IEC 300V 450V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65CM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜,1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.0mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65HM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.0mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65RM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.0mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-65SM	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.0mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-635	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-16AWG 1.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	6.35mm	UL IEC 300V 250V 10A 17.5A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-635M	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-16AWG 1.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	6.35mm	UL IEC 300V 250V 10A 17.5A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-635T	螺丝 2.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-16AWG 1.5mm² 0.4N.m 3.54Lb.in	02-24P	6.35mm	UL IEC 300V 250V 10A 17.5A	-40℃~+105℃ -	90°
	HB-635TR	螺丝 2.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-16AWG 1.5mm² 0.4N.m 3.54Lb.in	02-24P	6.35mm	UL IEC 300V 250V 10A 17.5A	-40℃~+105℃ -	90°
	HB-762	螺丝 3.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 450V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-762M	螺丝 3.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-14AWG 2.5mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	7.62mm	UL IEC 300V 450V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-825	螺丝 3.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°

美式&日式接线端子台/American&Japanese Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	HB-825M	螺丝 M3.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-850	螺丝 M3.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-850M	螺丝 M3.5, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 2.5mm² 0.8N.m 7.02Lb.in	02-24P	8.25mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-950	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-950M	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-950T	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	HB-951	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	HB-951M	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-35B	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL IEC 300V 450V 20A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-45B	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	9.50mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-55B	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL IEC 300V 750V 25A 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-65B	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL IEC 300V 750V 30A 32A	-40℃~+105℃ -	0°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-65U	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762A	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762C	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762D	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m (5.1kgf.cm)	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762G	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m (5.1kgf.cm)	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762DGA	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m (5.1kgf.cm)	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762DGB	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m (5.1kgf.cm)	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762DGC	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m (5.1kgf.cm)	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	SR950	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.6t 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-11	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-10AWG 6.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 30A IEC 250V 41A	-40℃~+105℃ -	90°
	KF-12	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-10AWG 6.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 30A IEC 250V 41A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-13	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-10AWG 6.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	11.00mm	UL 300V 30A IEC 250V 41A	-40℃~+105℃ -	0°

美式&日式接线端子台/American&Japanese Terminal Blocks
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF-14	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 20A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-1000	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	7.62mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-762X	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-16AWG 1.5mm² 0.5N.m 4.43Lb.in	02-24P	7.62mm	UL 300V 10A IEC 250V 17.5A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF-850	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL 300V 20A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF9500	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	9.50mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF10000	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.8t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	10.00mm	UL 300V 25A IEC 750V 32A	-40℃~+105℃ -	90°
	2HB-850	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 0.7t 镀锡 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	8.50mm	UL 300V 25A IEC 450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	TB-150	螺丝 M3.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PC 盖板 PC	22-14AWG 2.5mm² 0.5N.m 4.4Lb.in	02-24P	9.00mm	UL 300V 15A IEC 250V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	TB-250	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PC 盖板 PC	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	12.10mm	UL 300V 25A IEC 450V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	TB-350	螺丝 M4.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PC 盖板 PC	22-12AWG 0.5-4.0mm² 1.2N.m 10.53Lb.in	02-24P	12.10mm	UL 300V 25A IEC 450V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	TB-450	螺丝 M5.0, 钢，镀镍 端子 黄铜, 1.0t 镀镍 塑件 PC 盖板 PC	22-10AWG 6.0mm² 2.0N.m 17.54Lb.in	02-24P	16.70mm	UL 300V 30A IEC 750V 41A	-40℃~+105℃ -	0°

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
拨码开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF850A	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 端子 黄铜, 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.2N.m 12.24kg.cm	02-24P	8.50mm	450V 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF1000A	螺丝 M3.0, 钢，镀锌 端子 黄铜, 镀镍 塑件 PA66, UL94V-0	22-12AWG 4.0mm² 1.5N.m 15.3kg.cm	02-24P	10.00mm	750V 32A	-40℃~+105℃ -	0°
	2KF601	主体 PC, UL94V-0 螺 母 M4,钢,镀锌 螺 丝 M4,钢,镀锌 长导电片 铜合金,镀镍 短导电片 铜合金,镀镍	22-12AWG 0.34-2.5mm² 18.35kgf.cm/1.8N.m	04-20P	10.00mm	UL IEC 300V 660V 25A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	2KF602	主体 PC, UL94V-0 螺 母 M3,钢,镀锌 螺 丝 M3,钢,镀镍 长导电片 铜合金,镀锡 短导电片 铜合金,镀锡	22-12AWG 0.34-2.5mm² 9.2kgf.cm/0.9N.m	02-20P	8.40mm	UL IEC 300V 660V 20A 24A	-40℃~+125℃ -	0°
	2KF603	主体 PC, UL94V-0 螺 母 M3,钢，镀锌 螺 丝 M3,不锈钢 长导电片 铜合金,镀镍 短导电片 铜合金,镀镍	18-12AWG 0.75-2.5mm² 9.2kgf.cm/0.9N.m	02-20P	7.62mm	UL IEC 400V 690V 15A 20A	-40℃~+125℃ -	0°
	2KF021	螺 丝 M4,钢,镀锌 塑件主体 PBT,UL94V-0 焊 针 黄铜 1.0 镀亮锡 螺 母 M4,钢,镀锌	16-10AWG 1.5-4mm² 1.2N.m(12.24kgf.cm)	02P	13.00mm	600V 30A	-30℃~+120℃ -	0°
	2KF023	塑 件 PBT,UL94V-0 垫片螺丝 M3.5,钢,镀锌 垫片螺母 钢，镀锌 盖 板 PBT,UL94V-0 焊 针 铜合金,镀锡	22-16AWG 0.5-1.5mm² 2.5N.m; 25.5kgf.cm	04P	10.00mm	UL IEC 300V 300V 10A 17.5A	-40℃~+120℃ -	0°
	2KF027C	塑件主体 PA66 UL94V-0 六角螺母 M8.钢,镀镍 六角螺母 M5.钢,镀镍 盖板 PA66, UL94V-0 六角螺母 M4.黄铜,镀镍	M4 4.0N.m M5 7.0N.m M8 15.0N.m	02-24P	-	-	-30℃~+120℃ -	-
	2KF027R	塑件主体 PA66 UL94V-0 六角螺母 M8.钢,镀镍 六角螺母 M5.钢,镀镍 盖板 PA66, UL94V-0	M5 7.0N.m M8 15.0N.m	02-24P	-	-	-30℃~+120℃ -	-
	2KF024	塑件 PA66,UL94V-0 螺丝 M3,钢，镀锌 焊脚 铜合金，镀锡	22-14AWG 2.5mm² 0.8N.m(8kgf.cm)	02P	7.62mm	UL IEC 300V 250V 15A 24A	-40℃~+105℃ -	0°
	2KF018	底座主体 Polyester，UL94V-0 底座盖板 Polyester，UL94V-0 六角螺母(M8) 不锈钢 内六角组合螺丝(M8) 不锈钢 弹簧 不锈钢 防插错帽 PA66，UL94V-0 螺丝防脱盖 PA66，UL94V-0 冷压端子 紫铜，镀锡	70mm² 61.18kgf.cm (6.0N.m/53.1Lb-in)	06P	32.8mm	IEC 450V 180A	-40℃~+105℃ -	-
	KF-48	塑件 PA66,UL94V-0 螺丝 M4.0,钢，镀锌 螺母 钢，镀锌 焊脚 铜合金，镀锡	18-10AWG 0.5-6mm² 1.2N.m(12.24kgf.cm)	02-12P	13.00mm	UL IEC 600V 1000V 30A 41A	-40℃~+105℃ -	0°

多用途弹簧连接器（MCS 连接器）

MCS 多用途弹簧连接器采用笼式弹簧接线技术，接线安全、快捷、可靠。可以实现线与线、线与板之间的电力和信号传输，有防错插保护功能并提供销钉固定、卡接、螺钉固定等多种固定方式，是应用最为广泛的连接器之一。产品设计制造符合IEC60998、UL1059、UL486等国际标准并通过CQC、UL、VDE、TUV、CE、RoHS等认证。

订购方式

□ - □ - □ P - □ □ - 客户需求

型号
间距: mm
极数: 2-24
1: 单间距 2: 双间距

颜色:

G	绿色
R	红色
K	黑色
W	白色
O	橙色
B	蓝色
GR	灰色

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF425	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-20AWG 0.2-0.5mm² -	02-24P	2.50mm	UL 300V 5A IEC 160V 6A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF438	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀锡 卡 簧 不锈钢	28-16AWG 0.2-1.5mm² -	02-24P	3.81mm	UL 300V 10A IEC 160V 10A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF450	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF450A	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF450B	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF475	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF475A	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF475B	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF425-V	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	2.50mm	UL 300V 5A IEC 160V 6A	-40℃~+105℃ -	-
	KF425-R	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	2.50mm	UL 300V 5A IEC 160V 6A	-40℃~+105℃ -	-
	KF438-V	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	3.81mm	UL 300V 10A IEC 160V 10A	-40℃~+105℃ -	-
	KF438-R	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	3.81mm	UL 300V 10A IEC 160V 10A	-40℃~+105℃ -	-

多用途弹簧连接器（Mcs连接器）/Multi-purpose Spring Connector (Mcs Connector)
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF450-V	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	-
	KF450-R	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	-
	KF475-V	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	-
	KF475-R	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	-
	KF4501	盖 板 PA66, UL94V-0 主体1 PA66, UL94V-0 主体2 PA66, UL94V-0 夹 子 铜合金, 镀银 弹 片 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF450A1	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF450B1	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF4751	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF475A1	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF475B1	塑胶主体 PA66,UL94V-0 塑胶盖板 PA66,UL94V-0 夹 子 铜合金，镀银 卡 簧 不锈钢	28-12AWG 0.2-2.5mm² -	02-24P	7.50mm	UL 300V 15A IEC 630V 16A	-40℃~+105℃ -	0°
	KF450-V1	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	-
	KF450-R1	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	-	02-24P	5.00mm	UL 300V 15A IEC 400V 16A	-40℃~+105℃ -	-

螺钉式接线端子
插拔式接线端子
弹簧式接线端子
美式&日式接线端子台
多用途弹簧连接器
按钮开关
旋钮开关
重载连接器
OEM

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径	位数	针距	电流电压	温度范围 瞬时温度	接线方向
	KF475-V1	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	–	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 630V 15A 16A	-40℃~+105℃ –	–
	KF475-R1	焊 针 铜合金,镀锡 塑 件 PA66,UL94V-0	–	02-24P	7.50mm	UL IEC 300V 630V 15A 16A	-40℃~+105℃ –	–
	2KF005	塑 件 PA66,UL94V-0 桥接片 铜合金，镀锡	–	02、03P	7.50mm	IEC 630V 12A	-40℃~+105℃ –	0°
	2KF005	塑 件 PA66,UL94V-0 桥接片 铜合金，镀锡	–	02、03P	5.00mm	IEC 320V 12A	-40℃~+105℃ –	0°
	2KF016	塑 件 PA66,UL94V-0 桥接片 铜合金，镀锡	–	02、03P	3.50mm	IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ –	0°
	2KF016	塑 件 PA66,UL94V-0 桥接片 铜合金，镀锡	–	02、03P	3.81mm	IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ –	0°
	2KF017	塑 件 PA66,UL94V-0 桥接片 铜合金，镀锡		02、03P	3.50mm	IEC 250V 7A	-40℃~+105℃ –	0°

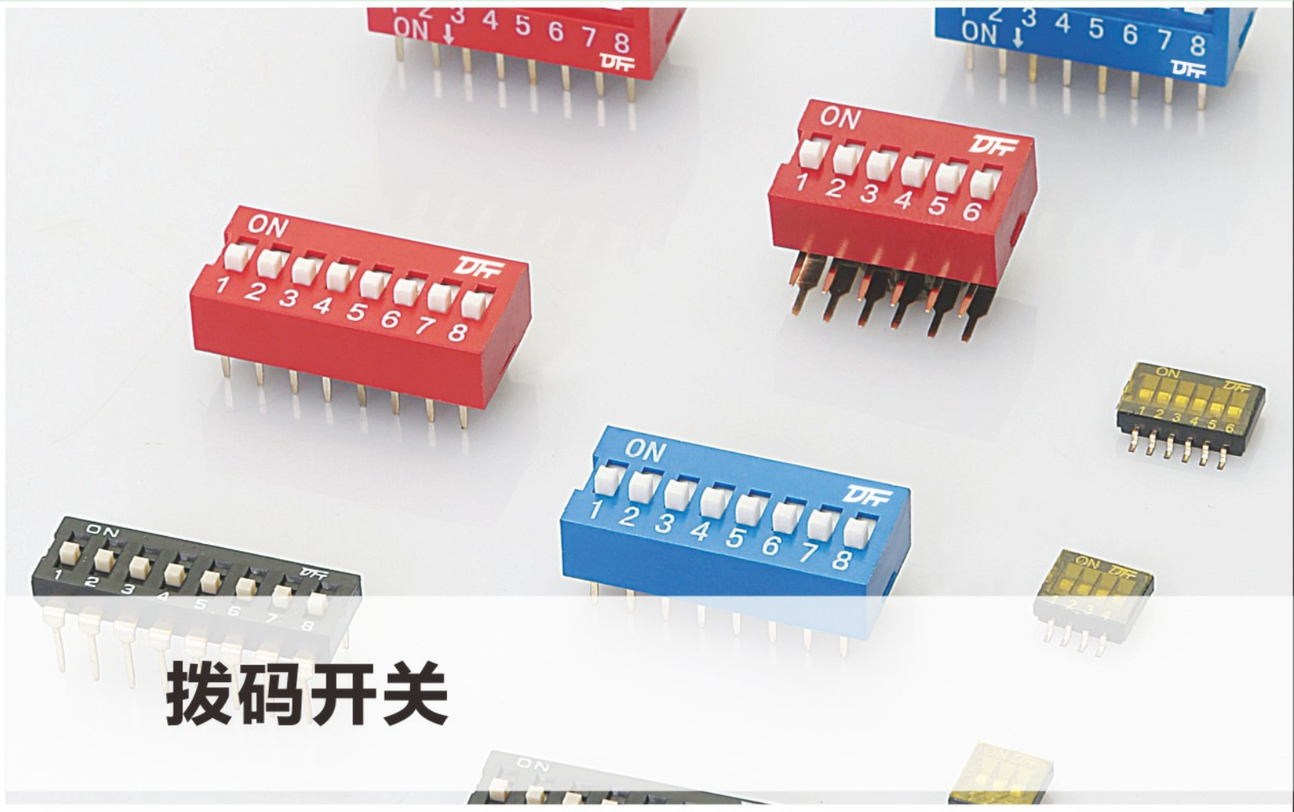

凯峰拨码开关机械及电气性能优异，规格种类齐全，包括2.54mm标准脚距及1.27mm半脚距产品；直插式及贴片式封装类型产品；水平方向拨动及垂直方向拨动，高拨柄及平拨柄，表面贴膜，载带包装等多种规格类型的产品，同时产品外壳颜色种类丰富，为客户提供多种选择。

KF1001

订购方式

KF1001－□□P－□□ □□－□□□－□□□

型号

位数:
1-12P

R0:红色
R3:浅红
B0:蓝色
K0:黑色

L:长针
S:短针

G:凸底
F:平底

客户需求

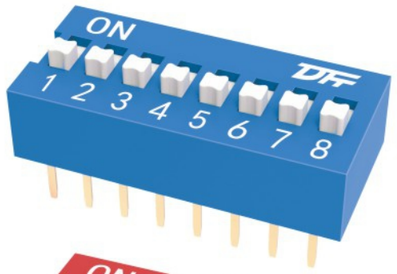

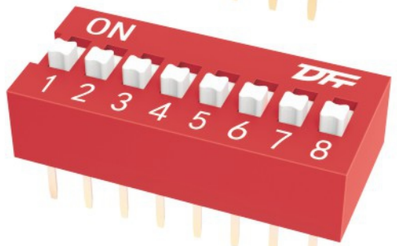

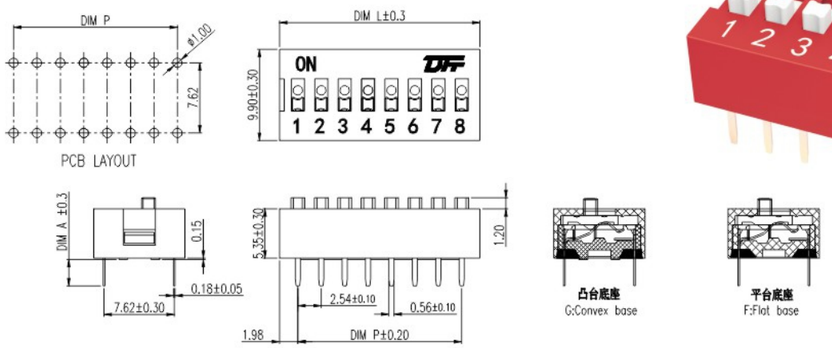

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	3.96	6.50	9.04	11.58	14.12	16.66	19.20	21.74	24.28	26.82	29.36	31.90

性能说明

额定电流	100mA, 50VDC (开关切换)
	25mA, 24VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
推钮行程	2.00mm
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0 工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0 工程塑料，红色，蓝色，黑色
推钮	UL94V-0 工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,POS AVAIL)

尺寸A	长针	短针
凸台底座	3.65mm	2.85mm
平台底座	3.80mm	3.00mm

KF1002

订购方式

KF1002－□□P－□□ □□□－□□□－□□□

型号

位数:
1-12P

R0:红色
R3:浅红
B0:蓝色
K0:黑色

G:高拨柄
L:平拨柄

L:长针
S:短针

G:凸底
F:平底

客户需求





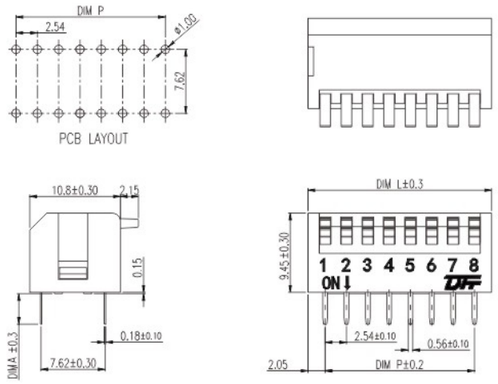

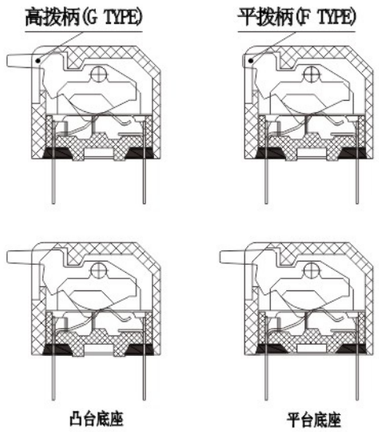

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	4.11	6.65	9.19	11.73	14.27	16.81	19.35	21.89	24.43	26.97	29.51	32.05

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0 工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0 工程塑料，红色，蓝色，黑色
推钮	UL94V-0 工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,POS AVAIL)

尺寸A	长针	短针
凸台底座	3.65mm	2.85mm
平台底座	3.80mm	3.00mm

KF1003

订购方式

KF1003 □ – □□P – □□ – □□□ – □□□

型号

空白:无固定板
G:带固定板

位数:1–12P

R0:红色
R3:浅红
B0:蓝色
K0:黑色

客户需求

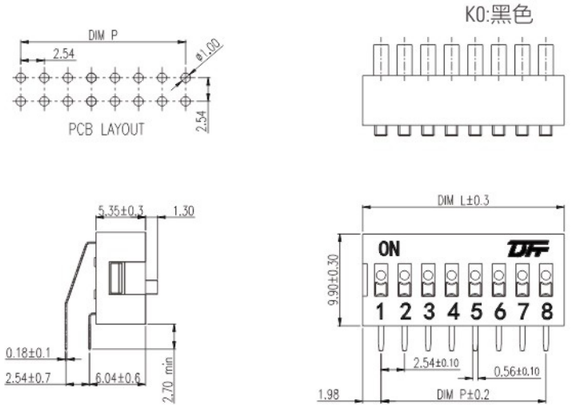

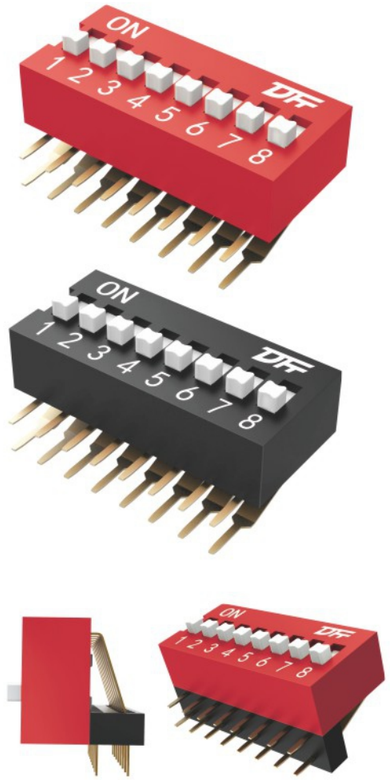

固定板

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	3.96	6.50	9.04	11.58	14.12	16.66	19.20	21.74	24.28	26.82	29.36	31.90

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
推钮行程	2.00mm
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0 工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0 工程塑料，红色，蓝色，黑色
推钮	UL94V-0 工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内



SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,POS AVAIL)

KF1004

订购方式

KF1004 – □□P – □□ □□ – □□□ – □□□

型号

位数:
02P,03P

R3:浅红

S:短针

F:平底

客户需求

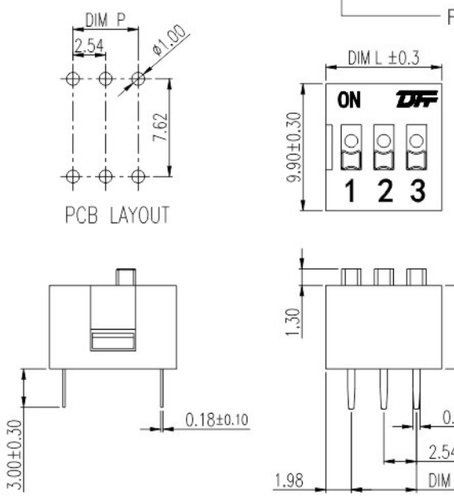

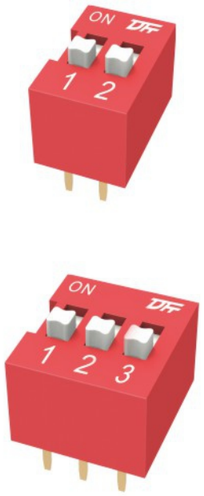

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
推钮行程	2.00mm
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0 工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0 工程塑料，红色
推钮	UL94V-0 工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

Poles	2P	3P
Dim.P (mm)	2.54	5.08
Dim.L (mm)	6.50	9.04

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内

SCHEMATIC(TYP.)



(2,3,POS AVAIL)

KF1005

订购方式

KF1005–□□P–□□ □□–□□□–□□□

- 型号
- 位数: 02P
- R3:浅红
- F:平底
- S:短针
- 客户需求

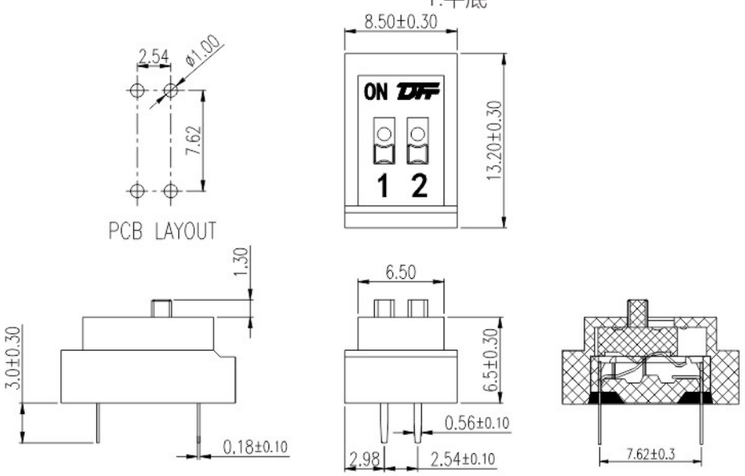

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
推钮行程	2.00mm
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0 工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0 工程塑料，红色
推钮	UL94V-0 工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内

SCHEMATIC(TYP.)

(2 POS AVAIL)

KF1027

订购方式

KF1027 A –□□P–□□–□□□ –□□□

- 型号
- 焊脚类型 A:集成直插
- 位数: 1–12P
- 按钮类型 G:高拨柄 L:平拨柄
- L:长针 S:短针
- 客户需求

KF1027 B –□□P–□□□–□□□–□□□

- 型号
- 焊脚类型 B:贴片式
- 位数: 1–12P
- 00:不贴膜，管装 OR: 不贴膜，载带包装 TR:贴膜,载带包装
- 按钮类型 G:高拨柄 L:平拨柄
- 客户需求

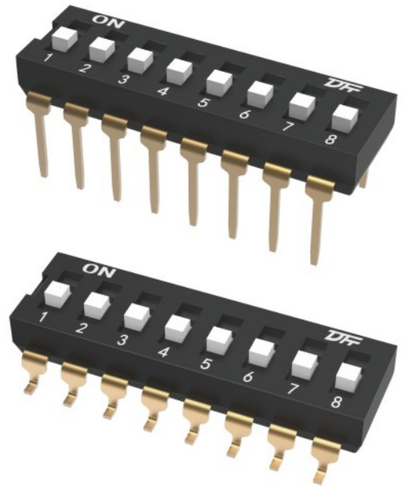

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
拨动行程	0.9mm
使用温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃

材质说明

上盖	UL94V-0,工程塑料,黑色
底座	UL94V-0, 工程塑料,黑色
推钮	UL94V-0,工程塑料,白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
手工焊:使用30瓦烙铁控制温度在320℃±5℃，焊接时间3秒以内。
回流焊:240℃(20S max),峰值温度260℃(参照附图)(KF1027B)
波峰焊:推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内(KF1027A)

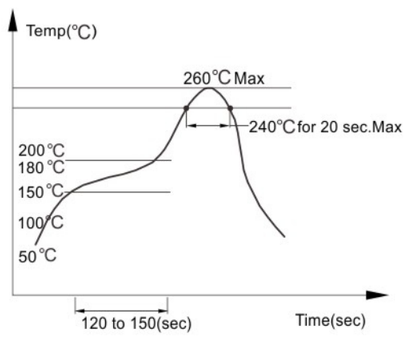

Reflow soldering heat for SMT type (reference only)

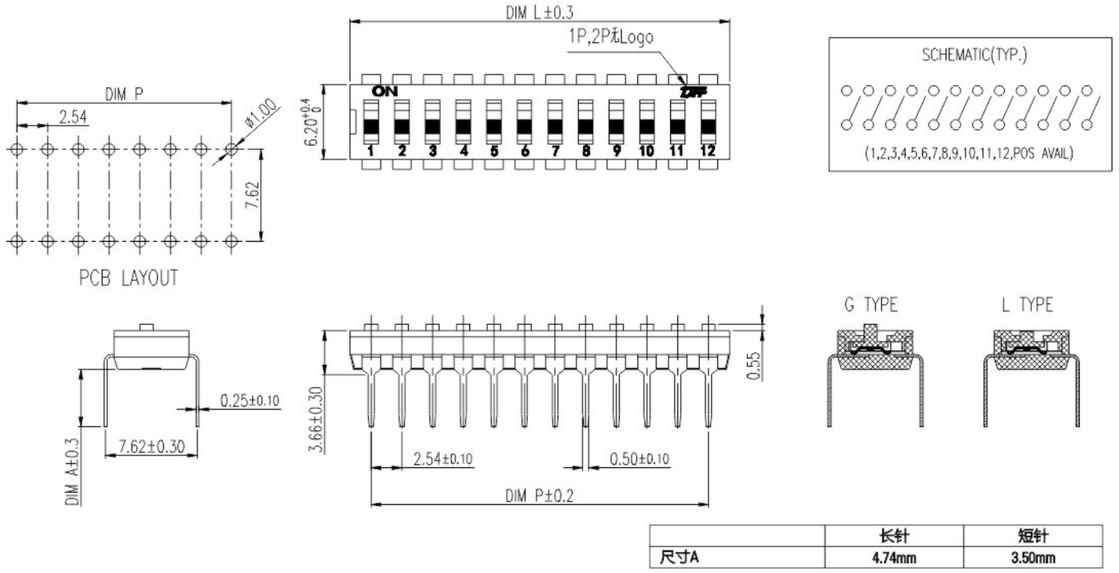

	长针	短针
尺寸A	4.74mm	3.50mm

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	3.54	6.08	8.62	11.16	13.7	16.24	18.78	21.32	23.86	26.40	28.94	31.48

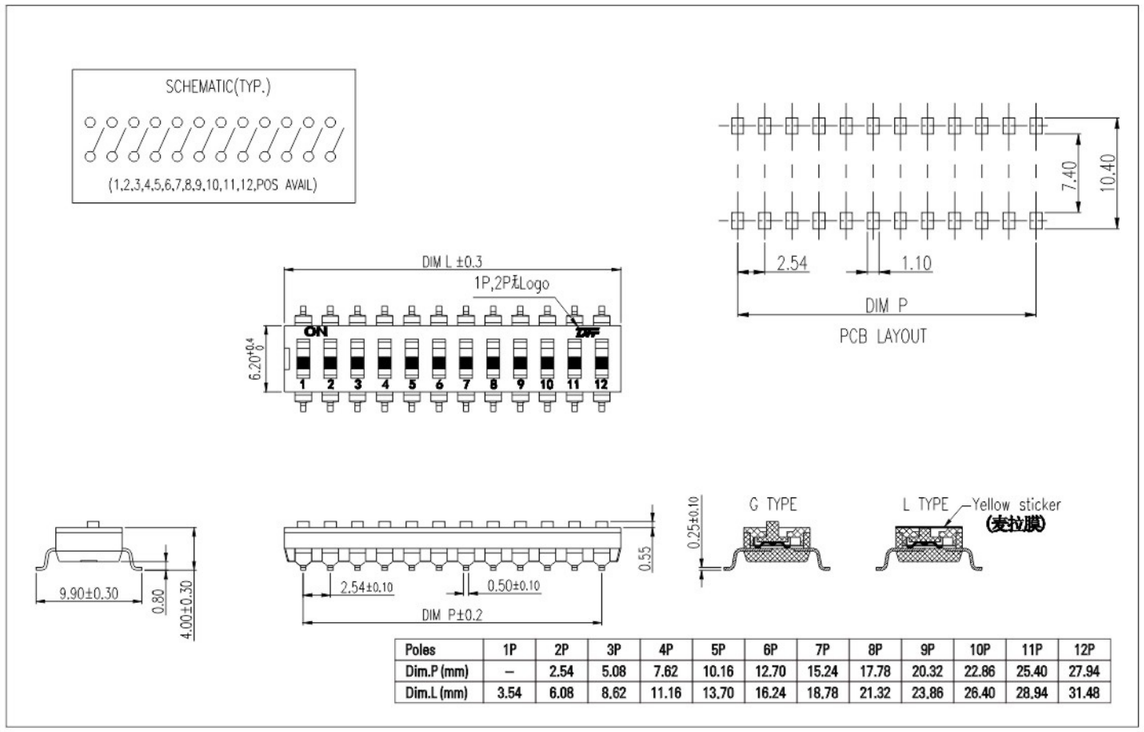

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	3.54	6.08	8.62	11.16	13.70	16.24	18.78	21.32	23.86	26.40	28.94	31.48

KF1028

订购方式

KF1028 – □□P – □□ – □□□ – □□□

型号

位数

00:无需贴膜，管装
TR:贴膜,载带包装

客户需求

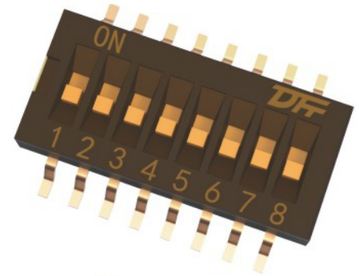

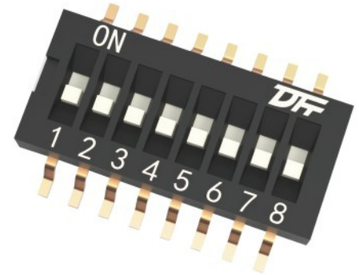

CIRCUIT

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	300VAC/1min
拨动力	8N/Max
电气寿命	1000cycles(25mA 24VDC)
拨动行程	0.6mm
使用温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃

材质说明

上盖	UL94V-0,工程塑料,黑色
底座	UL94V-0,工程塑料,黑色
推钮	UL94V-0,工程塑料,白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
手工焊:使用30瓦烙铁控制温度在320℃±5℃，焊接时间3秒以内。
回流焊:240℃(20S max),峰值温度260℃(参照附图)。

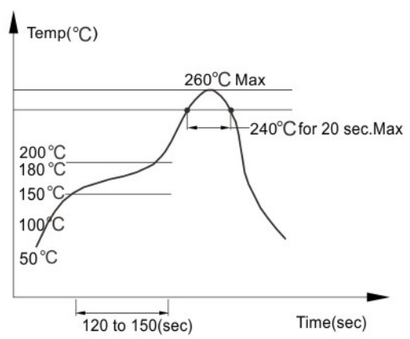

Reflow soldering heat for SMT type (reference only)

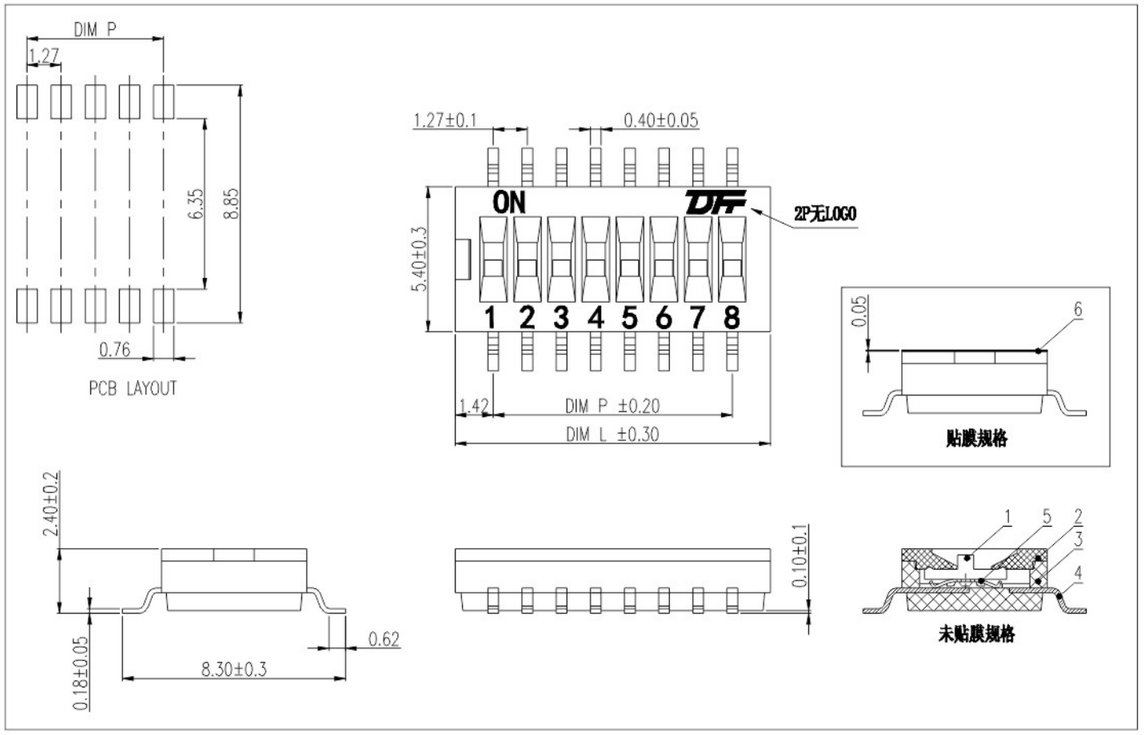

KF1037A

订购方式

KF1037 A – □□P – □ – □□□ – □□□

型号

直插式

位数:
02-12P

L:长针
S:短针

客户需求

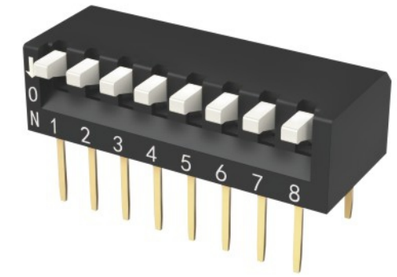

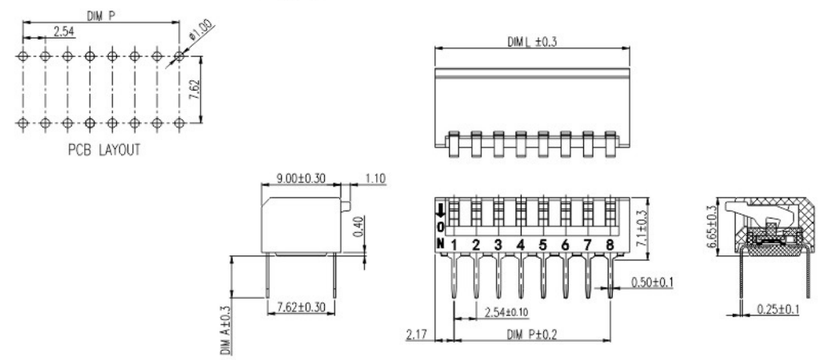

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	–	6.88	9.42	11.96	14.50	17.04	19.58	22.12	24.66	27.20	29.74	32.28

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
使用温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0,工程塑料，黑色
推钮	UL94V-0,工程塑料，白色
端子	铜合金镀金
弹片	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃，焊接时间大约2秒钟

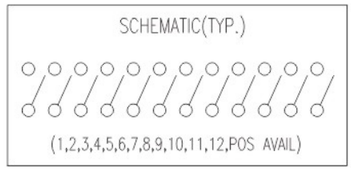

	长针	短针
尺寸A	4.74mm	3.50mm

KF1037B

订购方式

KF1037 B – □□P – □ – □□□ – □□□

- 型号
- B：贴片式
- 位数：02–12P
- L:长针 S:短针
- 客户需求

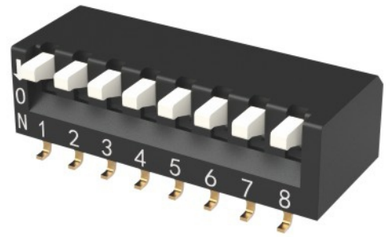

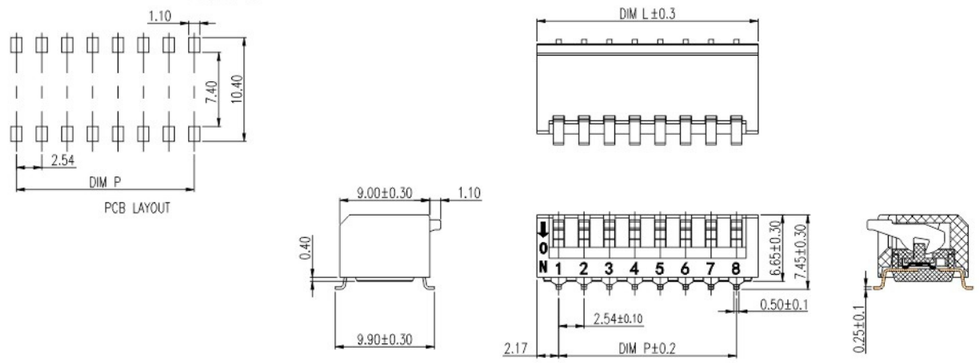

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	–	6.88	9.42	11.96	14.50	17.04	19.58	22.12	24.66	27.20	29.74	32.28

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
使用温度	-40℃~+85℃
储存温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0,工程塑料，黑色
推钮	UL94V-0,工程塑料，白色
端子	铜合金镀金
弹片	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
回流焊:240℃，20S max，峰值温度260℃
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃，焊接时间大约2秒钟

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,POS AVAIL)

KF1038

订购方式

KF1038 B – □□P – □□ – □□□□□

- 型号
- B:贴片式
- 位数
- 00:管装 TR:载带包装
- 客户需求

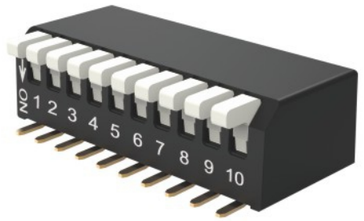

SCHEMATIC(TYP.)

(2,4,6,8,10,POS AVAIL)

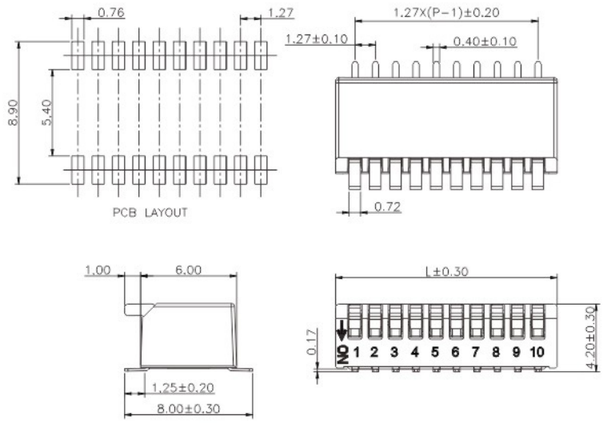

Poles	2P	4P	6P	8P	10P
Dim.A (mm)	3.68	6.22	8.76	11.30	13.84

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤100mΩ(初始),≤200mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/100VDC
耐电压	300VAC/1min
拨动力	8N/Max
电气寿命	1000cycles(25mA 24VDC)
机械寿命	≥1000 cycles
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

外壳	UL94V-0,工程塑料,黑色
底座	UL94V-0,工程塑料,黑色
拨柄	UL94V-0,工程塑料,白色
PIN针	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
手工焊:30W电烙铁，320±5℃，3S 以内。
回流焊: 240℃(20S max),峰值温度260℃(参照附图)。

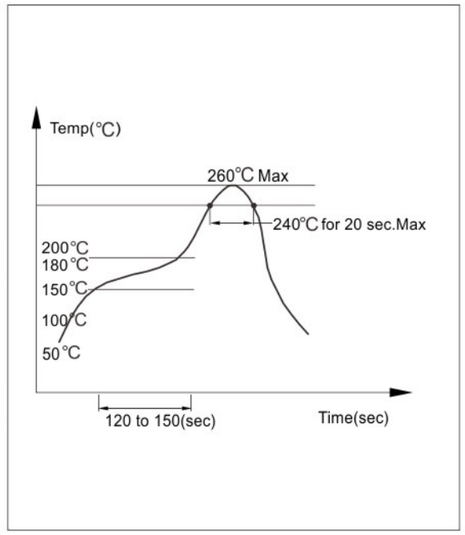

KF1001-101

订购方式

KF1001－□□P－□□ □□－□□□－□□□ －101

型号

位数:
1-12P

R0:红色
R3:浅红
B0:蓝色
K0:黑色

L:长针
S:短针

G:凸底
F:平底

客户需求

特殊编码:
全封闭结构
（侧边无窗口）













Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	3.96	6.50	9.04	11.58	14.12	16.66	19.20	21.74	24.28	26.82	29.36	31.90

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
推钮行程	2.00mm
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0,工程塑料，红色，蓝色，黑色
推钮	UL94V-0,工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内

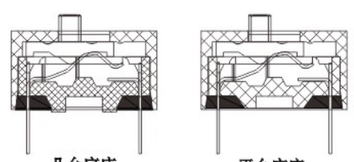

凸台底座　　平台底座

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,POS AVAIL)

尺寸A	长针	短针
凸台底座	3.65mm	2.85mm
平台底座	3.80mm	3.00mm

KF1002-901

订购方式

KF1002－□□P－□□ □□□－□□□－□□□ －901

型号

位数:
1-12P

R0:红色
R3:浅红
B0:蓝色
K0:黑色

G:凸底

L:长针

G:高拨柄

客户需求

特殊编码:
小型化规格















Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
Dim.P (mm)	–	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
Dim.L (mm)	3.96	6.50	9.04	11.58	14.12	16.66	19.20	21.74	24.28	26.82	29.36	31.90

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/500VDC
耐电压	500VAC/1min
拨动力	10N/Max
电气寿命	2000cycles(25mA 24VDC)
使用温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料，黑色
上盖	UL94V-0,工程塑料，红色，蓝色，黑色
推钮	UL94V-0,工程塑料，白色
端子	铜合金镀金

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
波焊: 推荐焊锡温度在250±10℃，5秒以内
手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320±5℃，焊接时间3秒以内

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,POS AVAIL)

旋钮开关

凯峰旋钮开关采用独特的专利设计，精密的自动机组装及检测，可实现低阻抗，高稳定性，高使用寿命，高防护等级(IP67)等特点，可为客户提供品质卓越的产品，规格种类齐全，包括直插式及贴片式封装类型，10位或16位编码类别4x1、3x3、3x2等脚位选择，以及小型化 7.00mm x 7.00mmx 3.00mm 规格。

6KF001

订购方式

6KF001 □-□ □ □□ □ □-□ - □□□

- 型号
- A:直插 / B:贴片式
- 4:4x1 / 3:3x3 / 2:3x2
- 旋钮颜色 S:标准品（灰色） Y:黄色
- 10:10位 / 16:16位
- R:真实代码 / C:反向印刷
- 4:4.5mm高 / 5:5.5mm高
- 0:管装 / T:载带包装
- 特殊编码

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤100mΩ(初始),≤200mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/250VDC
耐电压	250VAC/1min
操作力	750gf.cm/Max
机械寿命	10000步
密封性	IP67
工作温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料
盖板	UL94V-0,工程塑料
旋钮	UL94V-0,工程塑料
弹片	铜合金镀金
PIN针	铜合金镀金
密封圈	硅胶
定位弹片	不锈钢
防尘片	不锈钢

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
手工焊: 30W电烙铁，320±5℃，3S max。
回流焊: 240℃(20S max),峰值温度260℃(参照附图)(6KF001B)。
波峰焊：推荐焊锡温度在250±5℃，3-5秒钟(6KF001A)。

用途

○ ON
● OFF

TYPE	POSITION DR	POSITION 16C	CODE 1	CODE 2	CODE 4	CODE 8
10 STEP	0	F	●	●	●	●
	1	E	○	●	●	●
	2	D	●	○	●	●
	3	C	○	○	●	●
	4	B	●	●	○	●
	5	A	○	●	○	●
	6	9	●	○	○	●
	7	8	○	○	○	●
	8	7	●	●	●	○
	9	6	○	●	●	○
16 STEP	A	5	●	○	●	○
	B	4	○	○	●	○
	C	3	●	●	○	○
	D	2	○	●	○	○
	E	1	●	○	○	○
	F	0	○	○	○	○

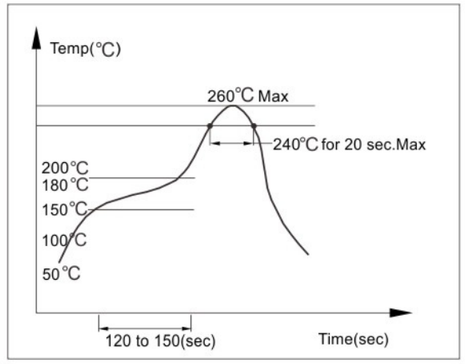

6KF001A-3S16R4-0



6KF001A-3S10R4-0



6KF001A-3S16R5-0



6KF001A-3S10R5-0



6KF001B-3S16R4-0

6KF001B-3S10R4-0



6KF001B-3S16R5-0



6KF001B-3S10R5-0



6KF001A-3S16R4-0

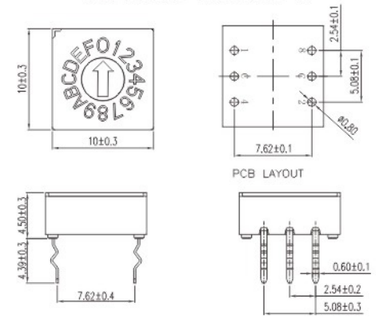

6KF001A-3S10R4-0

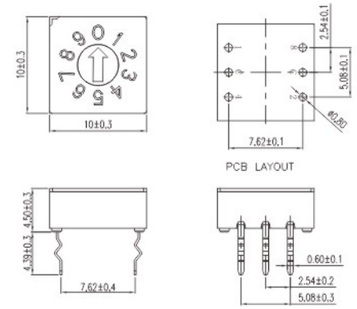

6KF001A-3S16R5-0

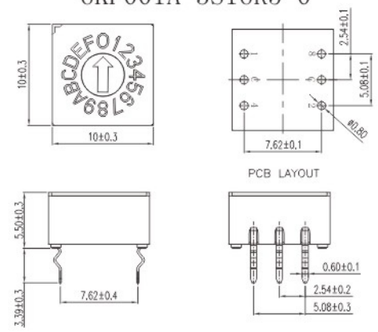

6KF001A-3S10R5-0

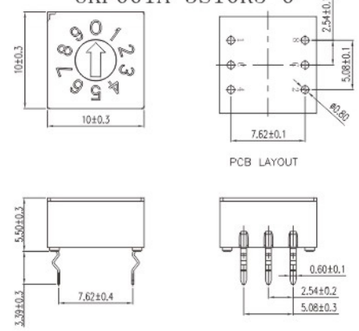

6KF001B-3S16R4-0

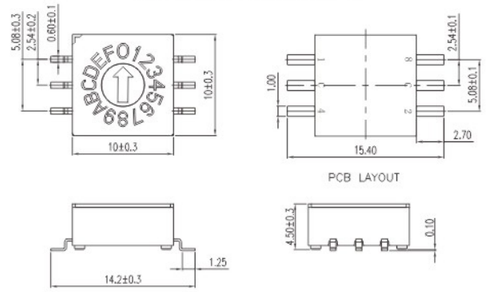

6KF001B-3S10R4-0

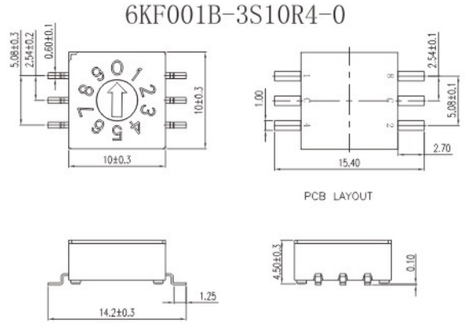

6KF001B-3S16R5-0

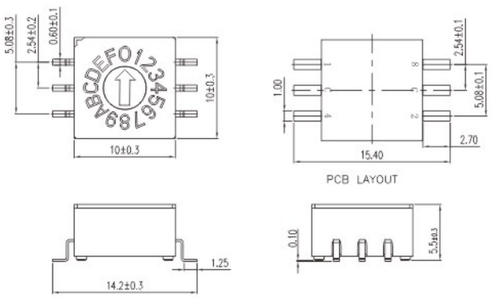

6KF001B-3S10R5-0

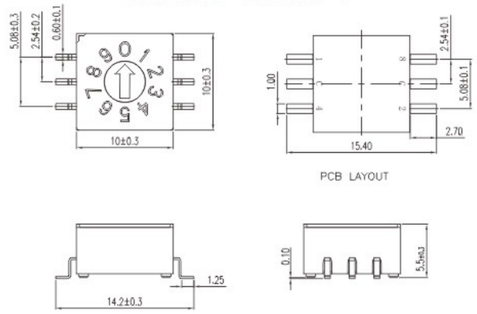

高拨柄6KF001

订购方式

6KF001 □-□ □ □□ □ □-□-□□□

- 型号
- A:直插 / B:贴片式
- 4:4x1 / 3:3x3 / 2:3x2
- 旋钮颜色 S:标准品（灰色） Y:黄色
- 10:10位 / 16:16位
- R:真实代码 / C:反向印刷
- 4:4.5mm高 / 5:5.5mm高
- 0:管装 / T:载带包装
- 拨柄高度及特殊编码

性能说明

额定电流	25mA, 24VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤100mΩ(初始),≤200mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/250VDC
耐电压	250VAC/1min
操作力	750gf.cm/Max
机械寿命	10000步
密封性	IP67
工作温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料
盖板	UL94V-0,工程塑料
旋钮	UL94V-0,工程塑料
弹片	铜合金镀金
PIN针	铜合金镀金
密封圈	硅胶
定位弹片	不锈钢
防尘片	不锈钢

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
手工焊: 30W电烙铁，320±5℃，3S max。
回流焊: 240℃(20S max),峰值温度260℃(参照附图)(6KF001B)。
波峰焊：推荐焊锡温度在250±5℃，3-5秒钟(6KF001A)。

用途

○ ON
● OFF

TYPE	POSITION		CODE 1	2	4	8
	□□R	16C				
10 STEP	0	F	●	●	●	●
	1	E	○	●	●	●
	2	D	●	○	●	●
	3	C	○	○	●	●
	4	B	●	●	○	●
	5	A	○	●	○	●
	6	9	●	○	○	●
	7	8	○	○	○	●
	8	7	●	●	●	○
	9	6	○	●	●	○
16 STEP	A	5	●	○	●	○
	B	4	○	○	●	○
	C	3	●	●	○	○
	D	2	○	●	○	○
	E	1	●	○	○	○
	F	0	○	○	○	○

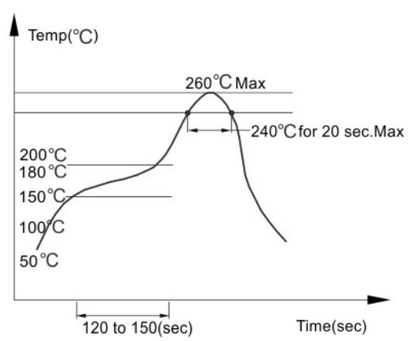

6KF001A-3S10R5-0-8A　6KF001A-3S16R4-0-7　6KF001B-3S16R5-0-7

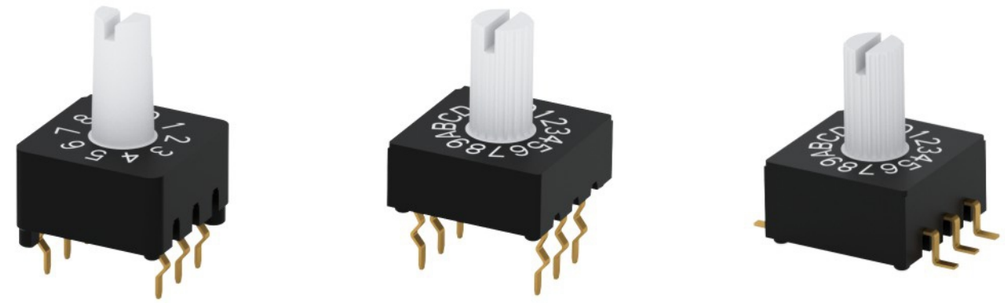

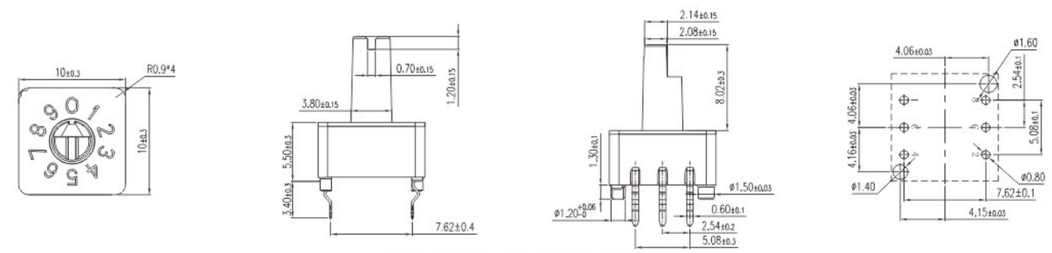

6KF001A-3S10R5-0-8A

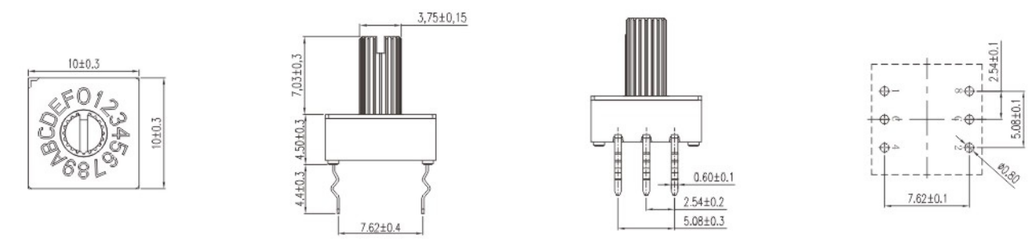

6KF001A-3S16R4-0-7

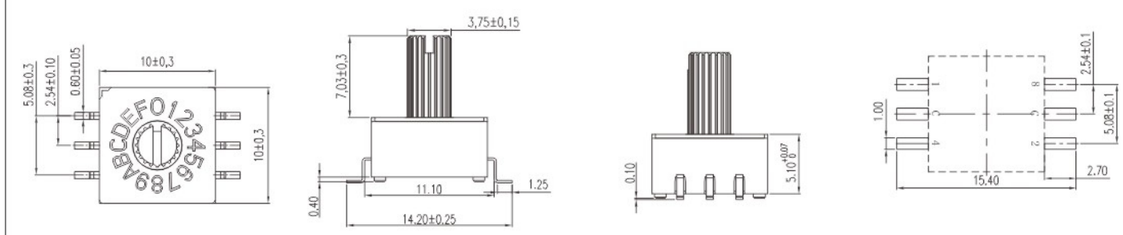

6KF001B-3S16R5-0-7

6KF002

订购方式

6KF002 □-□ □ □□ □ □-□-□□□

型号

A:直插
B:贴片式

4:4x1
3:3x3
2:3x2

旋钮颜色
S:标准品（灰色）
Y:黄色

10:10位
16:16位

R:真实代码
C:反向印刷

3:3.0mm高

0:管装
T:载带包装

特殊编码

6KF002B-3S10R3-0



6KF002A-3S10R3-0



用途

○ ON
● OFF

TYPE	POSITION □□R	16C	CODE 1	2	4	8
10 STEP	0	F	●	●	●	●
	1	E	○	●	●	●
	2	D	●	○	●	●
	3	C	○	○	●	●
	4	B	●	●	○	●
	5	A	○	●	○	●
	6	9	●	○	○	●
	7	8	○	○	○	●
	8	7	●	●	●	○
	9	6	○	●	●	○
16 STEP	A	5	●	○	●	○
	B	4	○	○	●	○
	C	3	●	●	○	○
	D	2	○	●	○	○
	E	1	●	○	○	○
	F	0	○	○	○	○

性能说明

额定电流	100mA, 5VDC (开关切换)
	100mA, 50VDC (开关不切换)
接触电阻	≤100mΩ(初始),≤200mΩ(寿命测试后)
绝缘电阻	≥100MΩ/100VDC
耐电压	250VAC/1min
操作力	500gf.cm/Max
机械寿命	10000步
密封性	IP67
工作温度	-40℃~+85℃
存储温度	-40℃~+85℃

材质说明

底座	UL94V-0,工程塑料
外壳	不锈钢
旋钮	UL94V-0,工程塑料
弹片	铜合金镀金
PIN针	铜合金镀金
密封圈	硅胶
防尘片	不锈钢

焊接说明

在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置
手工焊: 30W电烙铁，320±5℃，3S max。
回流焊: 240℃(20S max),峰值温度260℃(参照附图)。
波峰焊：推荐焊锡温度在250±10℃，5秒钟。

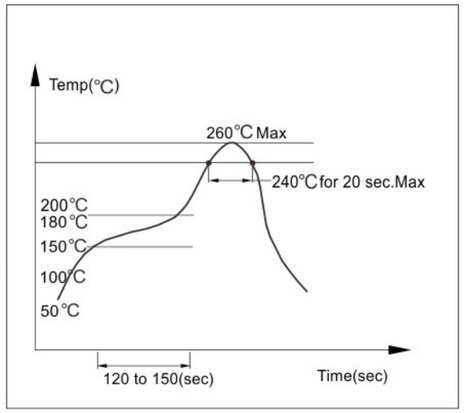

6KF002A-3S10R3-0

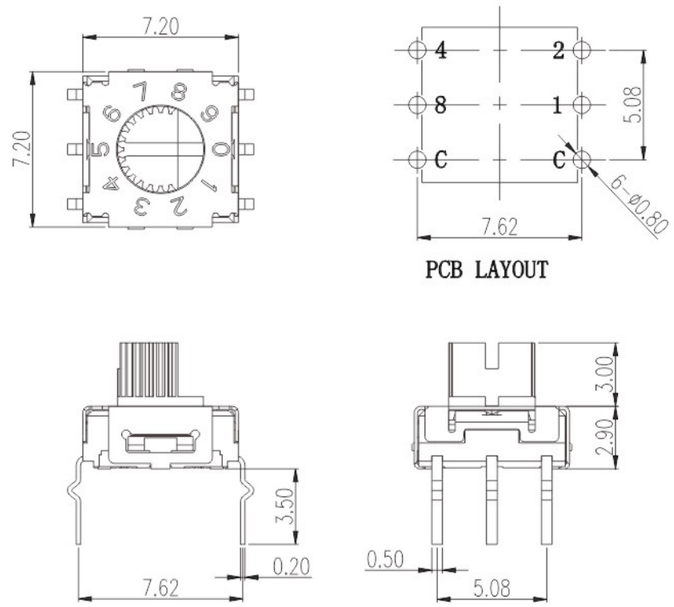

6KF002B-3S10R3-0

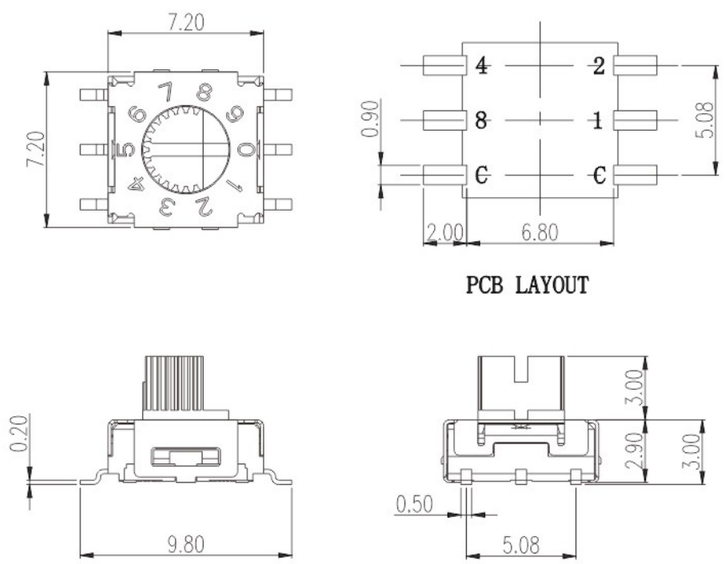

产品照片	产品型号	材质&电镀	线径 扭矩	电流电压	温度范围 瞬时温度	
	**8KF-DTU-SE -8_24-F**	塑件：PC+20GF,UL94V-0 防水接头：PA6，UL94V-0 螺丝：不锈钢SUS304 密封元件：NBR 螺母：黄铜 插针：铜合金(镀金) 端子弹片：磷青铜（镀金）	螺钉连接：0.75-2.5mm² (AWG18-14) 冷压连接：1.5 mm² (AWG16)	250V 10A	-40℃~+125℃ +250℃, 5sec	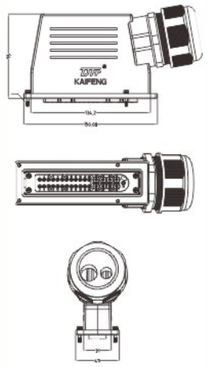
	**8KF-DTU-SE -10-F**	塑件：PC+20GF,UL94V-0 防水接头：PA6，UL94V-0 螺丝：不锈钢SUS304 密封元件：NBR 螺母：黄 铜插针：铜合金(镀金)	冷压连接：1.5 mm² (AWG16)	250V 10A	-40℃~+125℃ +250℃, 5sec	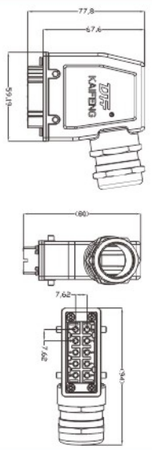
	**8KF-DTU-SE -26-F**	塑件：PC+20GF,UL94V-0 防水接头：PA6□ UL94V-0 螺丝：不锈钢SUS304 密封元件：NBR 螺母：黄 铜插针：铜合金(镀金) 端子弹片：磷青铜（镀金）	螺钉连接：0.75-2.5mm² (AWG18-14)	250V 10A	-40℃~+125℃ +250℃, 5sec	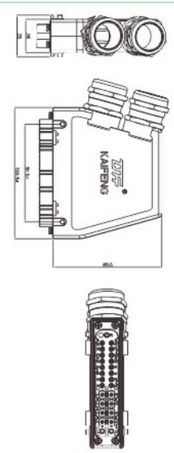

10A三孔插座

10A五孔插座

16A三孔插座

c19按钮防脱扣插座.

c13按钮防脱扣插座.

9KF002P&S-60P

订购方式

9KF002 □ – □□P – □□ – □□□□□

型号

S:S侧
P:P侧

位数

00:管装
TR:载带包装

客户需求

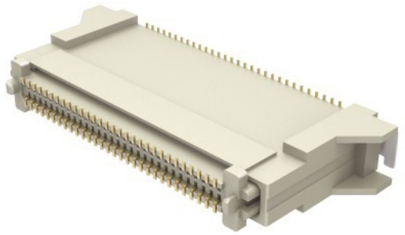

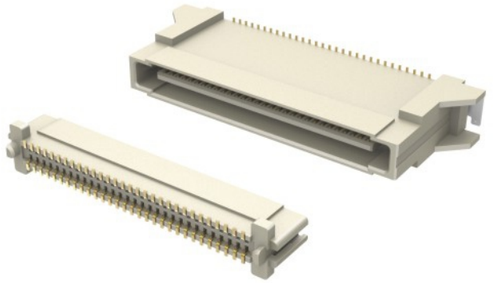

材质说明

主体	UL94V-0 工程塑料 白色
PIN针	铜合金镀金

焊接说明

手工焊
30W电烙铁，320±5℃，3S max。
回流焊
240℃(20S max),峰值温度260℃。

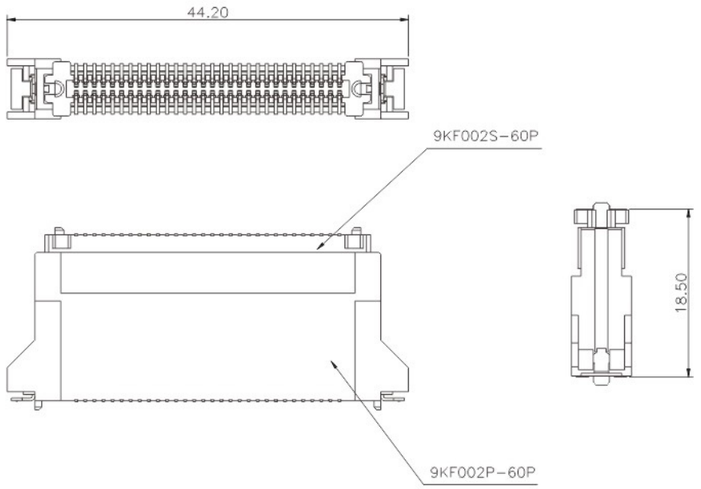

OEM:板对板连接器/Board to Board connectors
ISO9001 ISO14001 ISO45001 QC080000 IATF16949 IRIS CB RoHS REACH TUV

KAIFENG

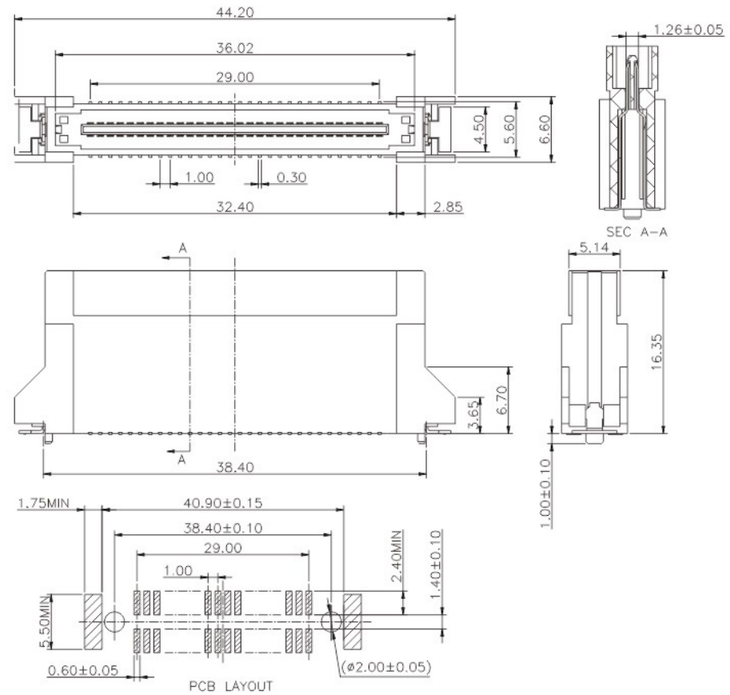

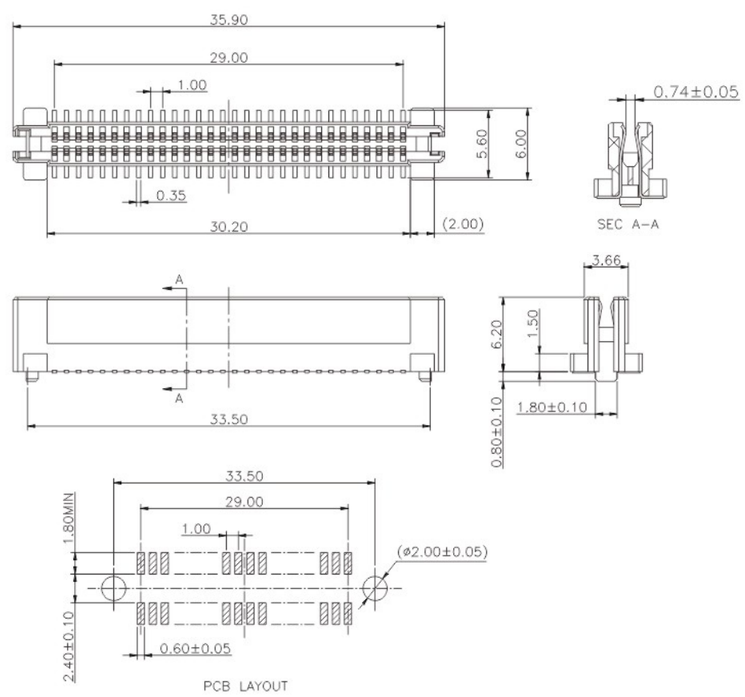

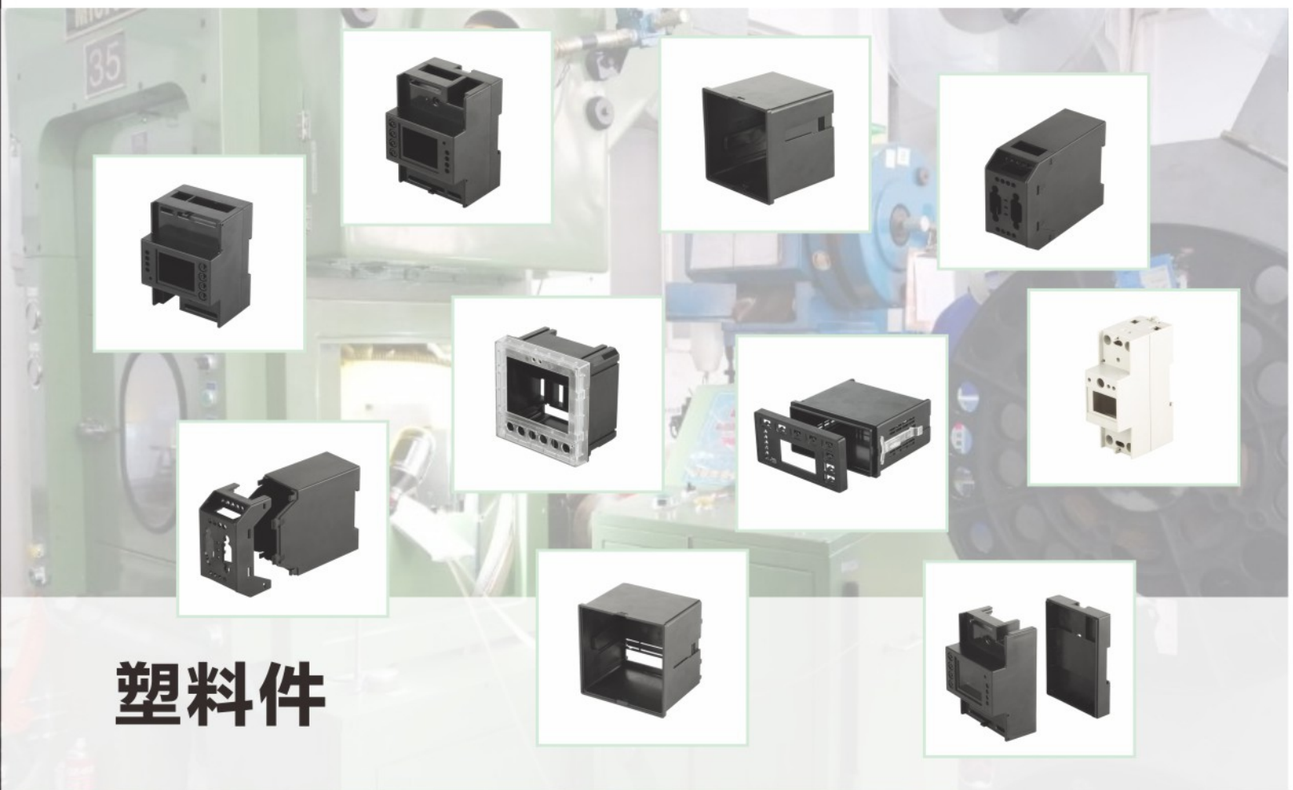

塑料件

金属件

凯峰认识到保护环境资源的重要性，并将其视为公司对社会应尽的义务，自觉满足产品的各项环保指标，为此我们制定以下环境战略方针：

1、满足客户需要，遵守国家和地方的法律、法规和其他环保要求。

2、实施培训，全面提升全员的环境保护意识，实现环境管理体系和对环境保护能力的持续改进。

3、环境保护为公司可持续发展的一项准则，坚持质量、效益和环保全面发展。

4、降耗节能，实现资源的充分利用。

5、向合作方及社会承诺为环境保护做出贡献。响应“人类只有一个地球”的口号。