

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2021.8.21	ZZM	JZF

• 材质及电镀

- ① 塑件：PA66, UL94V-0
② 焊针：铜合金, 镀锡
③ 盖板：PA66, UL94V-0
④ 螺母：M2.5, 钢, 镀锌
⑤ 孔塞：PA66, UL94V-0


• 电气性能 UL IEC

- 额定电压：300V 300V
额定电流：12A 12A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐电压：AC2500V\1Min





• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒

• 符合REACH/RoHS环保要求



SECTION A-A

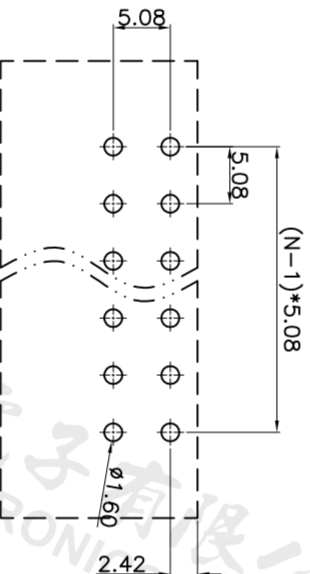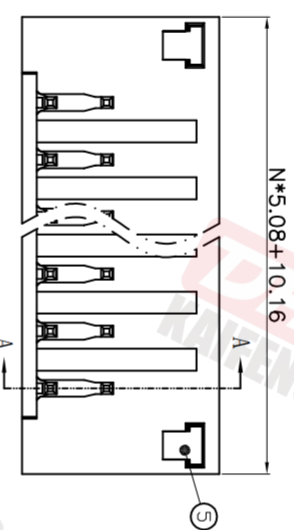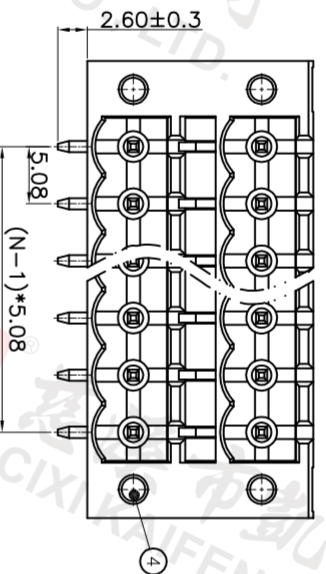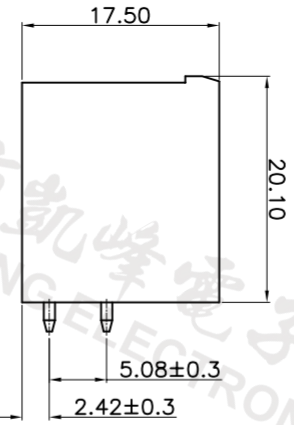

P.C.B. LAYOUT

订购方式

2KF012RM-5.08-2*XXP-1 X-XXXXX

产品型号
间距:mm

客户要求
颜色:
1:单间距 G:绿色 R:红色
2:双间距 K:黑色 W:白色
极数:2~24P 0:橙色 B:蓝色
GR:灰色

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	品名
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ±1.50 ±2	第一角法 0.1/10 1/1	mm A4	2KF012RM-5.08-2*XXP-1X 2KF012RM

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	WT0012181		

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD