版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2021.5.18	ZZM	JZF

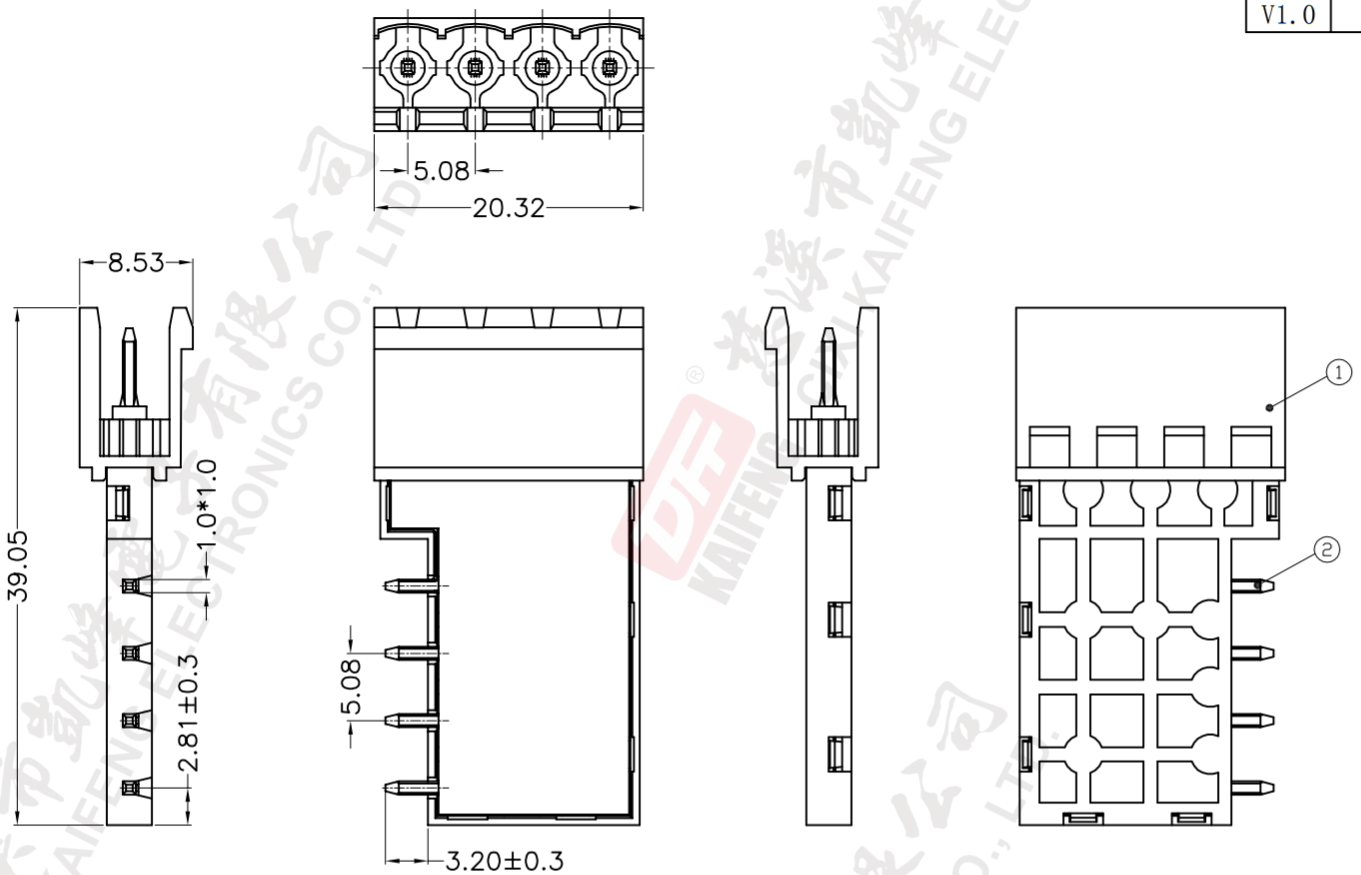

- 材质及电镀
  ①塑件主体：PA66,UL94V-0
  ②焊针：铜合金，镀锡

- 电气性能

参考标准：	UL	IEC
额定电压：	250V	320V
额定电流：	8A	8A
接触电阻：	20mΩ(Max)	
绝缘电阻：	500MΩ\DC500V	
耐 电 压：	AC1500V\1Min	

- 机械性能
  温度范围：-40℃～+105℃
  瞬时温度：+250℃ 5秒

- 符合REACH/RoHS环保要求

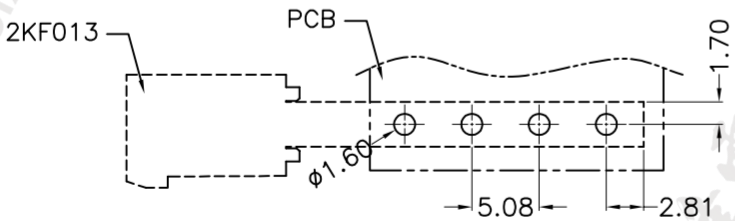

P.C.B.LAYOUT

订购方式

2KF013-5.08-4P-1 X-XXXXX

- 产品型号
- 间距:mm
- 极数:4P
- 1:单间距 2:双间距
- 颜色：G:绿色 R:红色 K:黑色 W:白色 O:橙色 B:蓝色 GR:灰色
- 客户要求

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差					一般公差	投影法		品名	
>0~6	>6~10	>10~24	>0~30	>30~60	>60~100	>100~150	>150	0.1/10	单位	mm	2KF013-5.08-4P-1X	
								∠	纸张尺寸	A4	产品系列	2KF013
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°				

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10010311		

® 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD