

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.11.3	ZZM	JZF

- 材质及电镀
- ①按钮: POM
- ②主体: PA66, UL94V-0
- ③弹片: 不锈钢
- ④盖板: PA66, UL94V-0
- ⑤夹子: 铜合金, 镀锡


- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1Min
- 使用线径: 26-16AWG 0.2-1.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 剥线长度: 10mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF014-3.5-2*XXP-1-X-XXXX

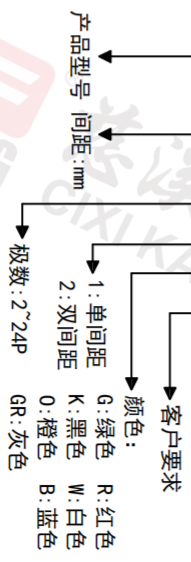

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角法	2KF014-3.5-2*XXP-1X
6 ~ 10	30 ~ 60		纸张尺寸 A4
10 ~ 24	60 ~ 100		产品系列 2KF014
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 ±2	>100 ~ 150 >150		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10019461		

