

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.5.12	ZZM	JZF

- 材质及电镀
 - ① 塑件：LCP, UL94V-0
 - ② 焊针1：铜合金，镀锡
 - ③ 隔片：LCP, UL94V-0
 - ④ 焊针2：铜合金，镀锡





- 电气性能
 - UL IEC
 - 额定电压：150V 250V
 - 额定电流：8A 8A
 - 接触电阻：20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
 - 耐电压：AC2000V\1Min

- 机械性能
 - 温度范围：-40℃~+130℃
 - 瞬时温度：+250℃ 5秒



- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF014R-3.5-2*XXP-1 X-XXXXX

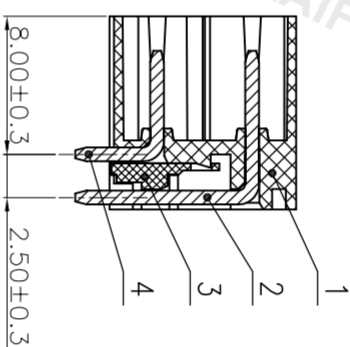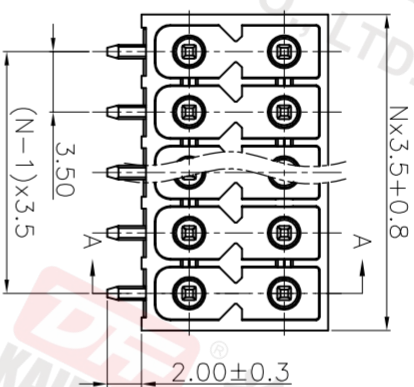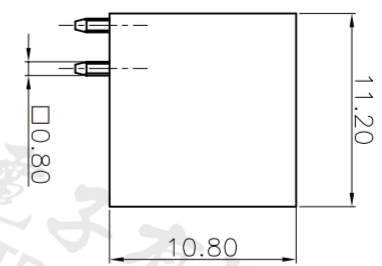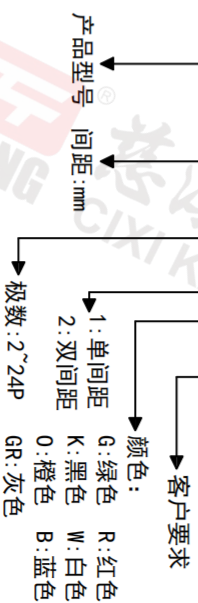

SECTION A-A

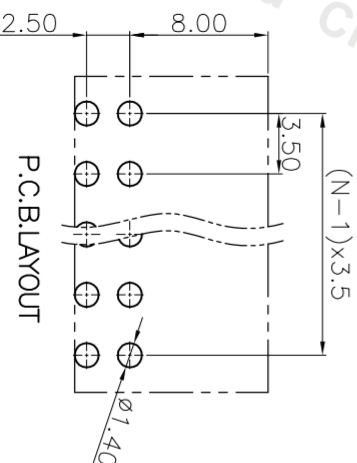

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6	>0 ~ 30	1:1
>6 ~ 10	>30 ~ 60	1:1
>10 ~ 24	>60 ~ 100	1:1
>24 ~ 30	>100 ~ 150	1:1
>30 ~ 60	>150 ~ 1.30	1:1
>60 ~ 100	>1.30 ~ 1.50	1:1
>100 ~ 150	>1.50 ~ 1.30	1:1
>150 ~ 1.30	>1.30 ~ 1.50	1:1
>1.30 ~ 1.50	>1.50 ~ 1.30	1:1

投影法	单位	品名
第一角	mm	2KF014R-3.5-2*XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列 2KF014