
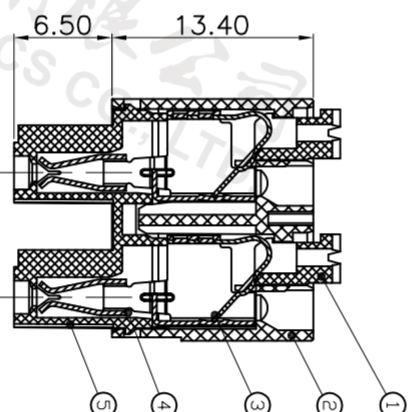
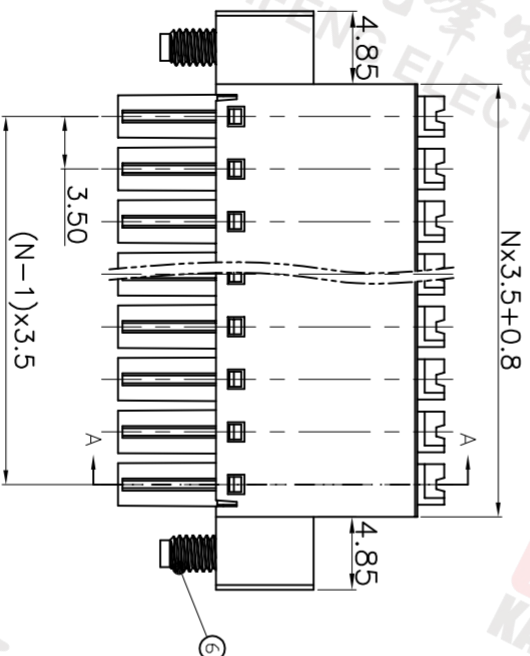


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2021.3.11	ZZM	JZF

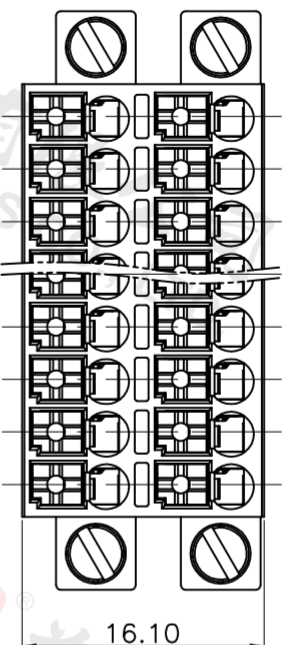

• 材质及电镀

- ① 按钮: PA66, UL94V-0
- ② 主体: PA66, UL94V-0
- ③ 弹片: 不锈钢
- ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0
- ⑥ 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌

• 电气性能

- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 10A 17.5A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电压: AC1600V\1min
- 使用线径: 26-16AWG 0.14-1.5mm²


• 机械性能

- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 剥线长度: 8-9mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF015M-3.5-2*XXP-1 X-XXXXX

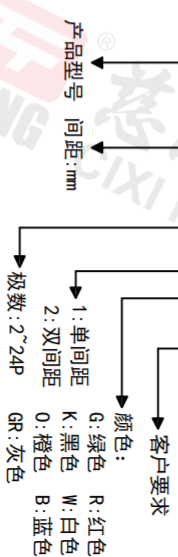

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	品名
>0 ~6 ~10 ~24	>0 ~30 ~60 ~100 ~150	第一角法	mm	2KF015M-3.5-2*XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±1.50 ±2.0	纸张尺寸	A4	产品系列 2KF015
图纸类型	客户图纸	比例	1:1	图页 1/1
图纸编号	W10028451	比例	1:1	图页 1/1