
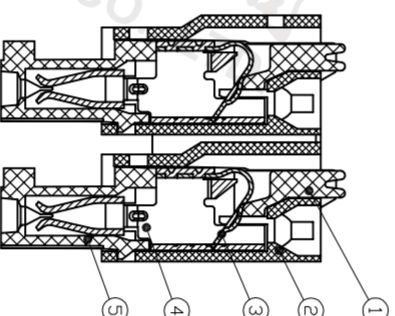
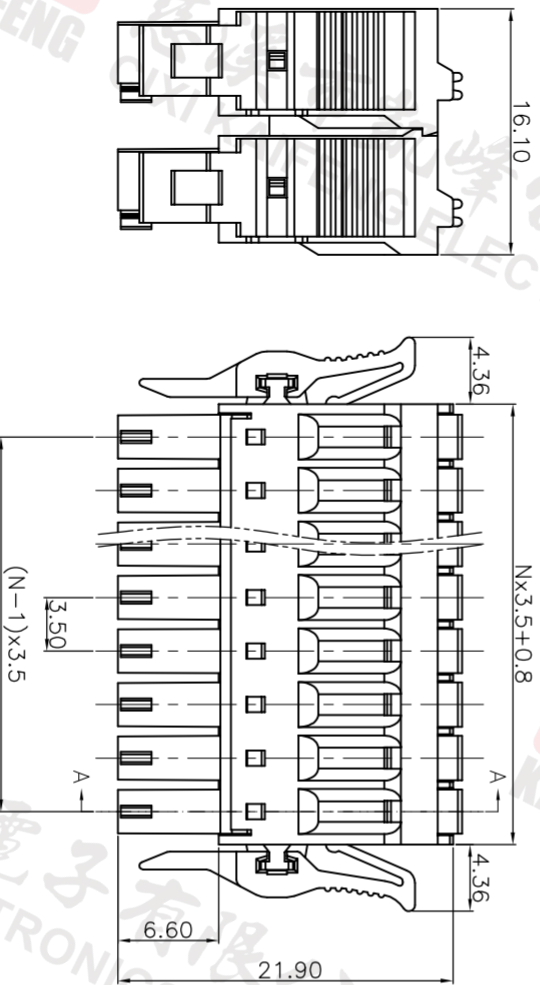


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.26	ZZM	JZF

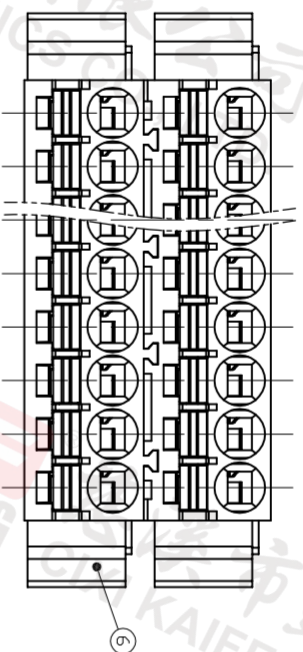

- 材质及电镀
- ① 按钮: POM
- ② 主体: PA66, UL94V-0
- ③ 弹片: 不锈钢
- ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0
- ⑥ 卡扣: PA66, UL94V-0

- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 7A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC1500V/1min
- 使用线径: 24-16AWG; 0.5-1.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 剥线长度: 8-9mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm

客户要求

颜色:

1: 单间距 G: 绿色 R: 红色

2: 双间距 K: 黑色 W: 白色

0: 棕色 B: 蓝色

GR: 灰色

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	品名
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角法	mm	KF12EKN-3.5-2*XXP-1X-SK
>6 ~ 10	>30 ~ 60			
~ 10	~ 60			
~ 24	~ 100			
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±1.50 ±2			

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10029201		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD