
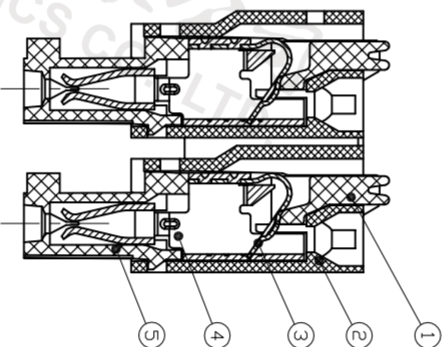
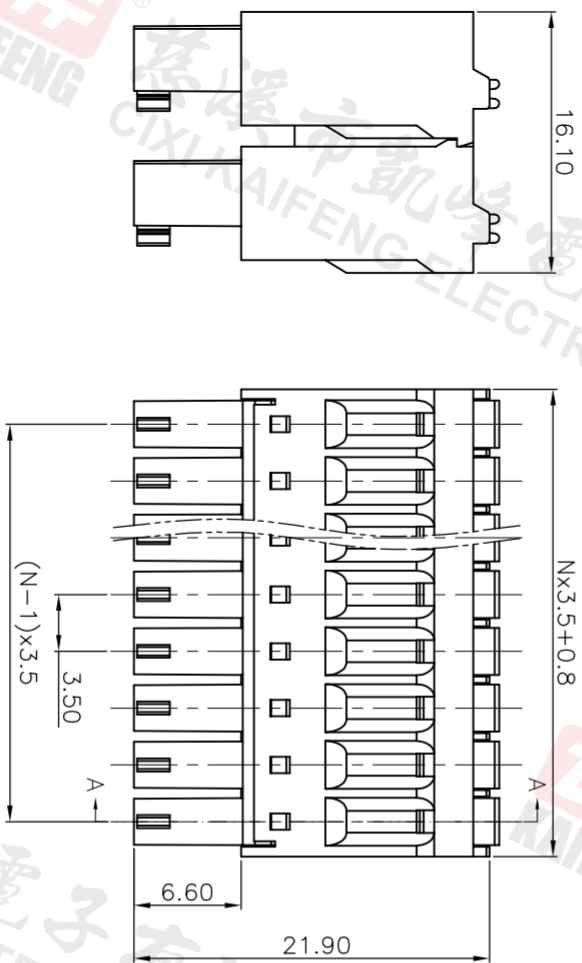


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.10.26	ZZM	JZF

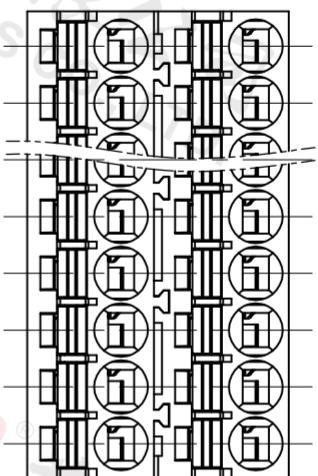

- 材质及电镀
- ① 按钮: POM
- ② 主体: PA66, UL94V-0
- ③ 弹片: 不锈钢
- ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0


- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 8A 7A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ(DC500V)
- 耐电压: AC1500V\1min
- 使用线径: 24-16AWG; 0.5-1.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 剥线长度: 8-9mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

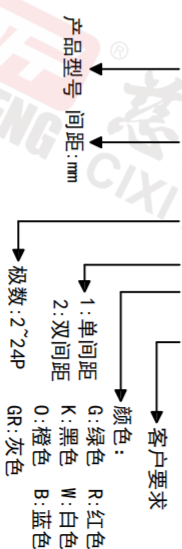

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ 6 >6 ~ 10 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 ±2°	>0 ~ 30 ~ 30 ~ 60 ~ 60 ~ 100 ~ 100 ~ 150 ~ 150 ~ 200 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.25 ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.8 ±1.0 ±1.2 ±1.5 ±2°	第一角法	KF12EKN-3.5-2*XXP-1X
图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10014651		