
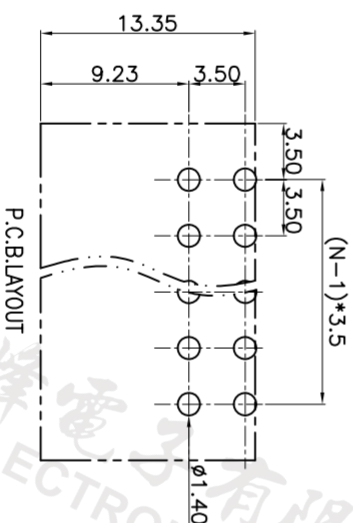


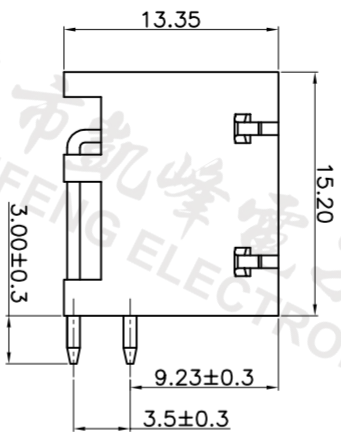


						6
						7
版本	修订内容	日期	绘图	批准		
V1.0	DWG. REL.	2023.8.26	ZLM	JZF		8

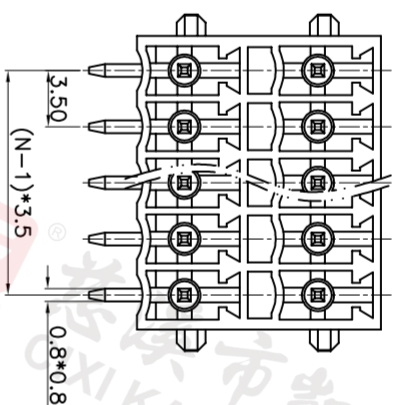

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	—
>0	>30	>60	>100
>6	~	~	~
6	10	24	30
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
±0.30	±0.50	±0.70	±1.00
±1.00	±1.30	±2*	±2*
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10029231		

订购方式

KF12EKN-R-3.5-2*XXP-1 X-XXXXXX

产品型号 间距:mm

```

graph TD
    A[客户要求] --> B[颜色:]
    A --> C[1: 单间距]
    A --> D[2: 双间距]
    A --> E[极数: 2~24P]
    B --> B1[G: 绿色]
    B --> B2[R: 红色]
    B --> B3[K: 黑色]
    B --> B4[W: 白色]
    B --> B5[B: 蓝色]
    B --> B6[O: 橙色]
    C --> F[GR: 灰色]
    D --> F
    E --> F
  
```

- 材质及电镀
 - ① 塑 件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊 针：铜合金, 镀锡
- 电气性能
 - UL IEC
 - 额定电压：300V 250V
 - 额定电流：8A 7A
 - 接触电阻：20mΩ
 - 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 机械性能
 - 耐 电 压：AC1500V\1min
 - 温度范围：-40℃~+105℃
 - 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合REACH/ROHS环保要求