
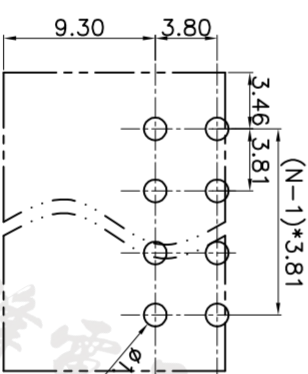
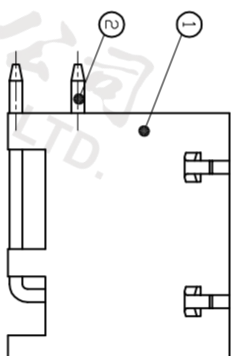



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.26	ZZM	JZF

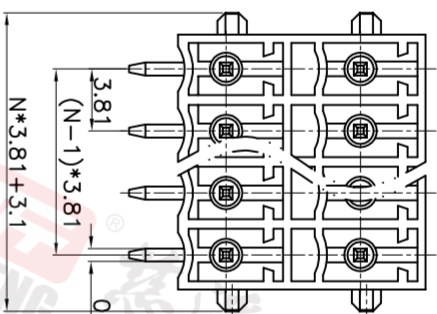

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6 10 24	>0 ~ 30 60 100 150 ±1.30	1:1
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°	1/1
图纸类型	客户图纸	图页
图纸编号	WI0029211	

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF12EKN-R-3.81-2*XXP-1X-RK
纸张尺寸	A4	产品系列 KF12EKN-R

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

- 材质及电镀
① 塑件：PA66, UL94V-0
② 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐电压：AC1500V/1min
- 机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬态温度：+250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式
KF12EKN-R-3.81-2*XXP-1X-XXXX
产品型号 间距:mm
客户要求
1: 单间距
2: 双间距
颜色:
G: 绿色 R: 红色
K: 黑色 W: 白色
O: 橙色 B: 蓝色
GR: 灰色
极数: 2~24P