

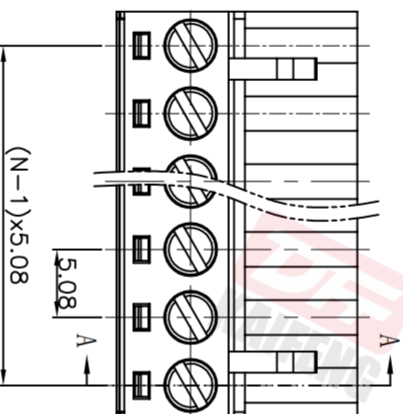

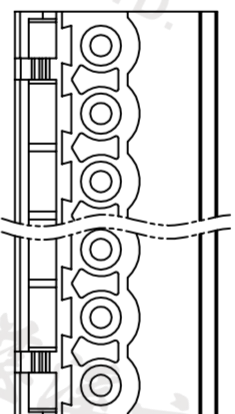


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.3.17	ZZM	JZF

2P爪扣位置图



SECTION A-A

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 塑件盖板: PA66, UL94V-0
 - ③ 螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ④ 夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ⑤ 方 盒: 铜合金, 镀镍

• 电气性能

参考标准:	UL	IEC
额定电压:	300V	320V
额定电流:	15A	20A
接触电阻:	20mΩ(Max)	
绝缘电阻:	500MΩ\DC500V	
耐 电 压:	AC2500V\1Min	
使用线径:	28-12AWG	2.5mm ²

• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)
剥线长度: 7-8mm

• 符合REACH/RoHS环保要求



订购方式

KF2EDG-X-5.08-XXP-1 X-XXXX

产品型号

间距:mm

客户要求
颜色:
1: 单间距 G: 绿色 R: 红色
2: 双间距 K: 黑色 W: 白色
极数: 2~24P 0: 橙色 B: 蓝色
GR: 灰色

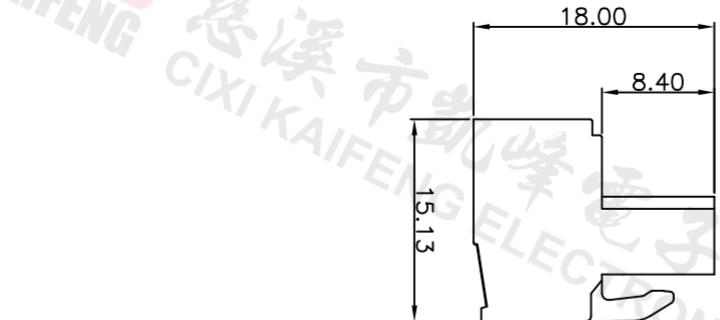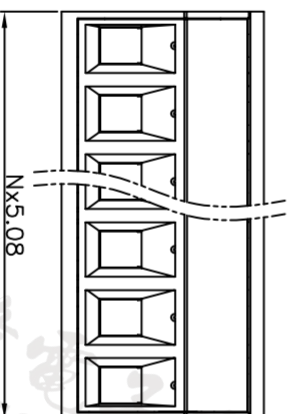

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ >6	>30 ~ >60	0.1/10	
6 ~ 10	60 ~ 100		
10 ~ 24	100 ~ 150		
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>150		
	±2°		

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF2EDG-X-5.08-XXP-1X-001F
纸张尺寸	A4	产品系列 KF2EDG-X

图纸类型

客户图纸

比例 1:1 图页 1/1

图纸编号 W10019771

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD