



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.4.4	ZZM	JZF

材质及电镀
①螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—”字槽
②塑件主体: PA66, UL94V-0
③夹 子: 铜合金, 镀锡
④方 盒: 铜合金, 镀镍
⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0





- 电气性能
参考标准: UL IEC
额定电压: 300V 400V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐 电 压: AC3500V/1Min
使用线径: 28-12AWG 0.2-2.5mm²
- 机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5N.m(5.10kgf.cm)
剥线长度: 7mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式


KF2EDG-X-7.62-XXP-1 X-XXXX

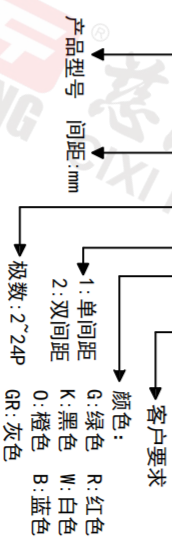

2P爪扣位置图

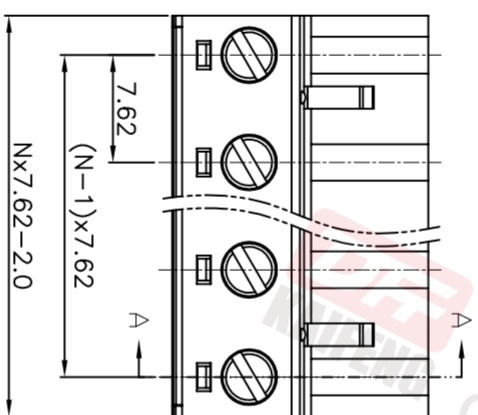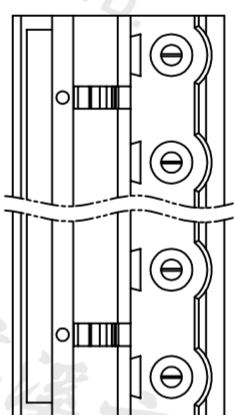

SECTION A-A

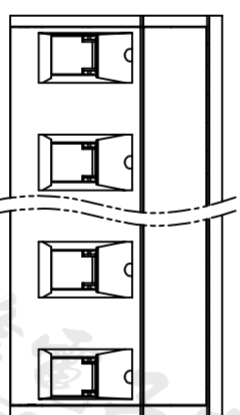

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ~ 150 ±2"	第一角法	KF2EDG-X-7.62-XXP-1X-0011H
图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10025861		

单位	纸张尺寸	产品系列
mm	A4	KF2EDG-X

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD