


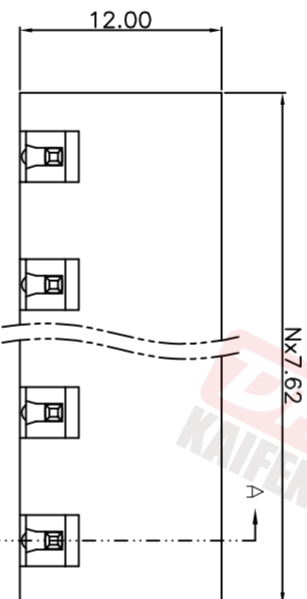



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.4.4	ZZM	JZF

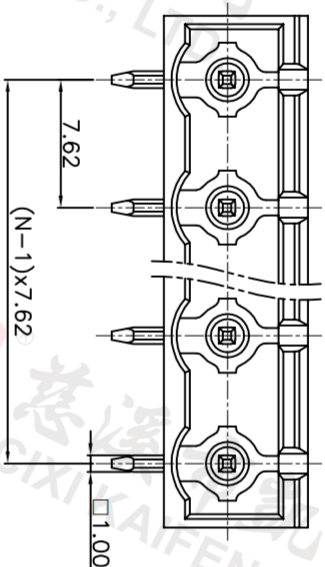

SECTION A-A

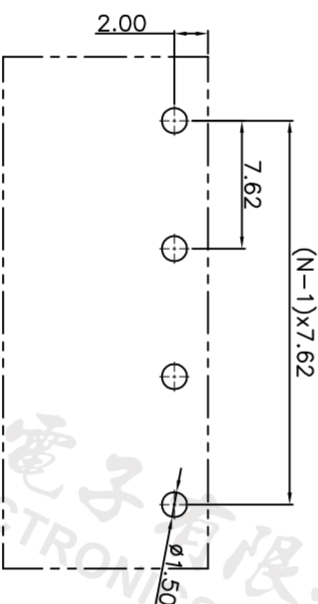

P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
① 塑件主体：PA66, UL94V-0
② 焊针：铜合金，镀锡
- 电气性能
参考标准：UL IEC
额定电压：300V 400V
额定电流：15A 20A
接触电阻：20mΩ(Max)
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐电 压：AC3500V\1min
- 机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGCR-X-7.62-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm

客户要求
颜色:
1:单间距
2:双间距
极数:2~24P
GR:灰色

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	品名
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.25 ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.8 ±1.0 ±1.2 ±1.5 ±1.8 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5 ±4.0 ±4.5 ±5.0 ±6.0 ±7.0 ±8.0 ±9.0 ±10.0 ±12.0 ±15.0 ±18.0 ±20.0 ±25.0 ±30.0 ±35.0 ±40.0 ±45.0 ±50.0 ±60.0 ±70.0 ±80.0 ±90.0 ±100.0 ±120.0 ±150.0 ±180.0 ±200.0 ±250.0 ±300.0 ±350.0 ±400.0 ±450.0 ±500.0 ±600.0 ±700.0 ±800.0 ±900.0 ±1000.0	第一角法	mm	KF2EDGCR-X-7.62-XXP-1X-001H

图纸类型	客户图纸	比例	图例	1/1
比例	1:1	图例	1/1	
图例编号	W10025871			

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD