

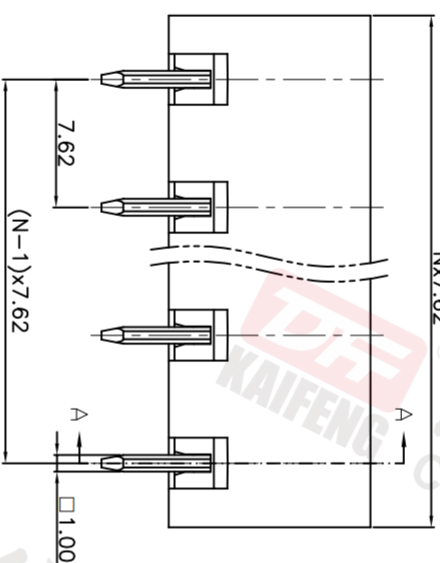
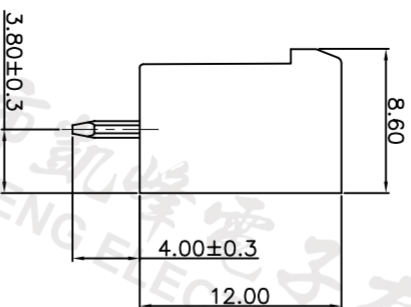


6		7		8
版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL.	2023.6.9	ZLM	JZF

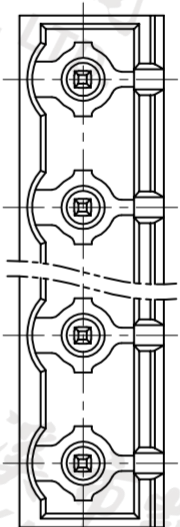

- 材质及电镀
- ① 塑件主体：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金，镀锡
- 电气性能
- 参考标准：UL IEC
- 额定电压：300V 400V
- 额定电流：15A 20A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC3500V\1min
- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式


KF2EDGCV-X-7.62-XXP-1 X-XXXXXX

产品型号 间距:mm

```

graph TD
    A[客户要求] --> B[颜色:]
    A --> C[1: 单间距]
    A --> D[2: 双间距]
    A --> E[极数: 2~24P]
    B --> B1[G: 绿色]
    B --> B2[R: 红色]
    B --> B3[K: 黑色]
    B --> B4[W: 白色]
    B --> B5[O: 褐色]
    B --> B6[B: 蓝色]
    B --> B7[GR: 灰色]
    C --> C1[1: 单间距]
    D --> D1[2: 双间距]
    E --> E1[极数: 2~24P]
  
```

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差		— / 	
>0	>6	>10	>0	>30	>60
~	~	~	~	~	~
6	10	24	30	60	100
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70
				±1.00	±1.30
图纸类型		客户图纸			
比例		1:1		图页	
图纸编号		WT10027091		1/1	



慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法				品名	
单位		mm			
纸张尺寸		A4		产品系列	
				KF2EDGCV-X	

KF2EDGCV-X-7. 62-XXP-1X-001H