
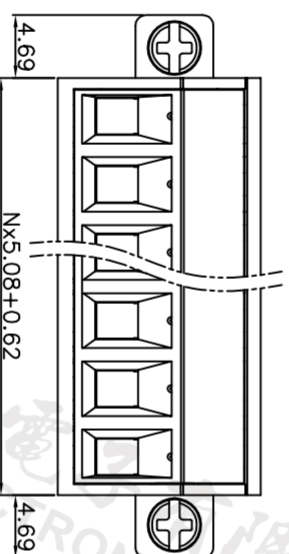

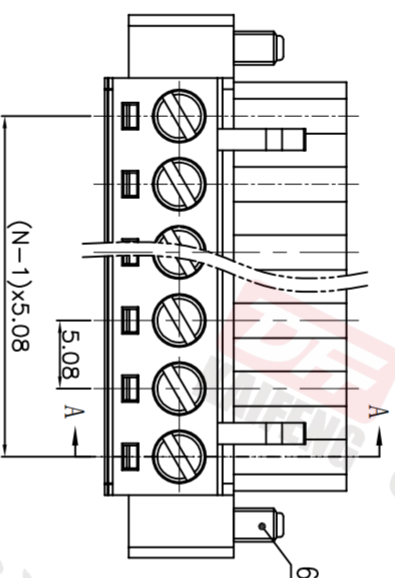
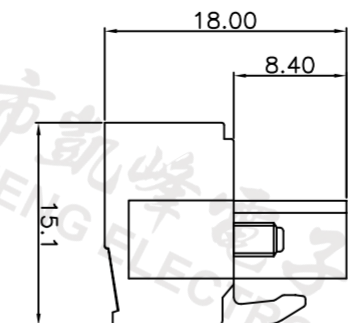
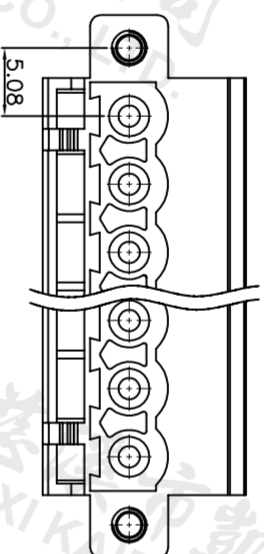


6		7		8	
版本	修订内容	日期	绘图	批准	
V1.0	DWG. REL	2023.3.17	ZZM	JZF	



间距/尺寸公差		其它未注尺寸公差						
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	— —	
~	~	~	~	~	~	~	0.1/1	
6	10	24	30	60	100	150	≤	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±2°	
图纸类型			客户图纸					
比例		1:1	图页		1/1			
图纸编号		W10025151						

投影法		品名	KF2EDGM-X-5.08-XXP-1X-001F
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	KF2EDGM-X

订购方式

KF2EDGM-X-5.08-XXP-1 X-XXXXXX

- 符合 REACH/ROHS 环保要求

- 材质及电镀
- ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ② 塑件盖板: PA66, UL94V-0
- ③ 螺 丝 1: M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ④ 夹 子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 方 盒: 铜合金, 镀镍
- ⑥ 螺 丝 2: M2.5, 钢, 镀锌, “+/-”字槽
- 电气性能

- 电气性能

参考标准:	UL	IEC
额定电压:	300V	320V
额定电流:	15A	20A
接触电阻:	20mΩ(Max)	
绝缘电阻:	500MΩ/DC500V	
耐电压:	AC2500V/1Min	

使用线径: 28~12AWG, 2.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 - 瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
 - M3.0扭力: 0.5N.m (5.1 kgf.cm)
 - 剥线长度: 7-8mm

产品型号 间距:mm

```

graph TD
    客户 --> 客户类型
    客户 --> 客户特征
    客户类型 --> 1_单间距[1. 单间距]
    客户类型 --> 2_双间距[2. 双间距]
    客户特征 --> 颜色
    客户特征 --> 极数
    颜色 --> G_绿色[G: 绿色]
    颜色 --> K_黑色[K: 黑色]
    颜色 --> O_橙色[O: 橙色]
    颜色 --> R_红色[R: 红色]
    颜色 --> W_白色[W: 白色]
    颜色 --> B_蓝色[B: 蓝色]
    极数 --> 2_4P[2~4P]
    极数 --> GR_灰色[GR: 灰色]
  
```

DF
慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAI FENG ELECTRONICS CO.,LTD