


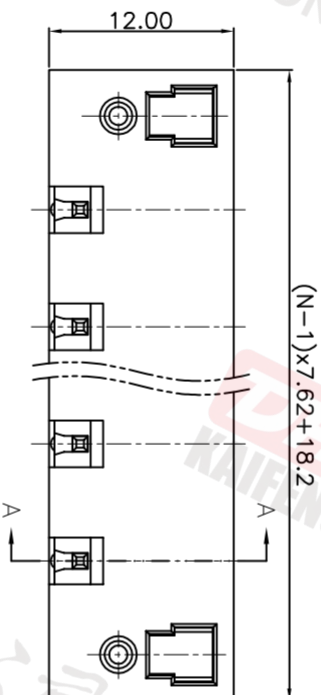



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.4.25	ZZM	JZF

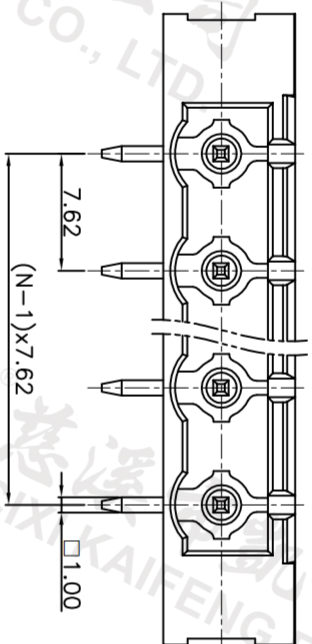

SECTION A-A

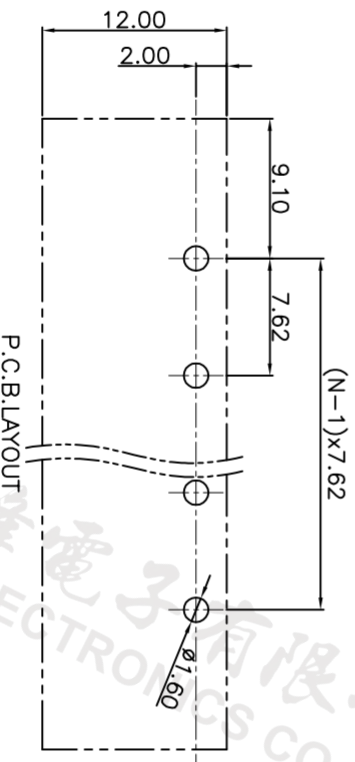

订购方式

KF2EDGR-X-7.62-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm

客户要求
颜色:
1. 单间距
2. 双间距
极数: 2~24P
GR: 灰色
R: 红色
K: 黑色
W: 白色
B: 蓝色
O: 橙色

- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
参考标准: UL
额定电压: 300V IEC 400V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐电压: AC3000V\1min
- 机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	0.1/10	±2°

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF2EDGR-X-7.62-XXP-1X-001F
纸张尺寸	A4	产品系列 KF2EDGR-X

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10026271		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD