


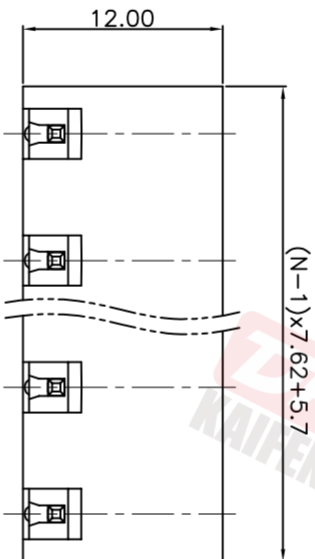


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.5.26	ZZM	JZF

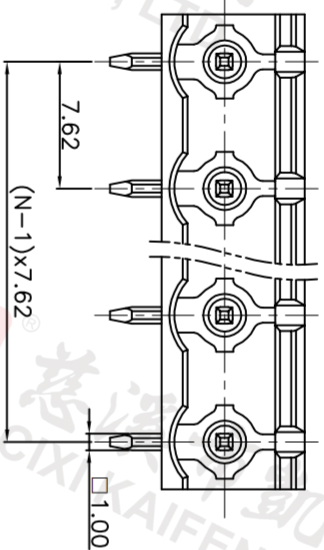

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例	图例	图页
>0 ~ 6 10 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ 30 60 100 150 ±1.50 ±2	1:1	1/1	1/1

订购方式

KF2EDGR-X-7.62-XXP-1 X-XXXXX



- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
参考标准: UL IEC
额定电压: 300V 400V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐电 压: AC3500V\1Min
- 机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求