

版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.8.31	ZZM	JZF

• 材质及电镀

- ① 焊 针：黄铜，镀锡
② 塑 件：PA66, UL94V-0

• 电气性能

额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐 电 压：AC1600V\1Min

• 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒

- 符合REACH/RoHS环保要求





订购方式

KF2EDGR-Y-3.81-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm

客户要求
颜色：
1: 单间距 G: 绿色 R: 红色
2: 双间距 K: 黑色 W: 白色
GR: 灰色 O: 橙色 B: 蓝色

P.C.B LAYOUT

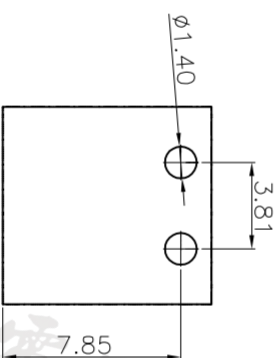

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ±1.30	第一角法	KF2EDGR-Y-3.81-2P-1G-001F
图纸类型	客户图纸	纸张尺寸	产品系列 KF2EDGR-Y
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10021761		

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD