

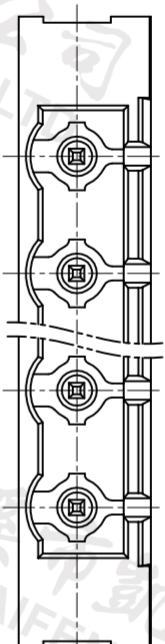


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.28	ZZM	JZF




(N-1)×7.62+18.2

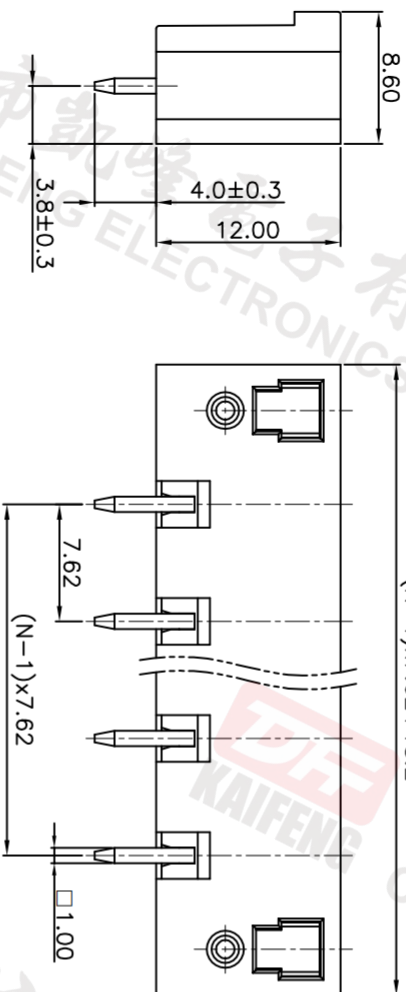


- 材质及电镀
① 塑件主体：PA66, UL94V-0
② 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能
参考标准：UL
额定电压：300V 400V
额定电流：15A 20A
接触电阻：20mΩ(Max)
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC3000V\1min
- 机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGV-X-7.62-XXP-1 X-XXXXX

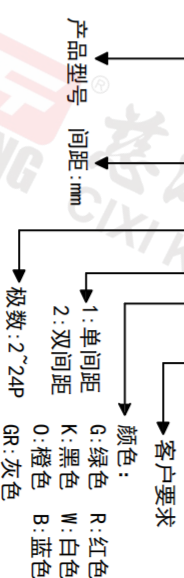

P.C.B.LAYOUT

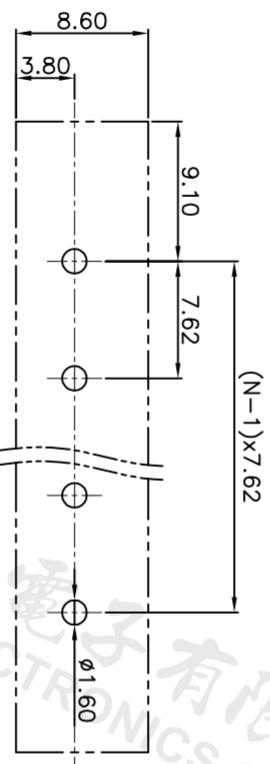

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ 6 >6 ~ 10 ~ 10 ~ 24	>0 ~ 30 ~ 30 ~ 60 ~ 60 ~ 100 ~ 100 ~ 150 ~ 150 ~ 1.30	0.1/10	±2°
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30			
图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W10029251		

投影法	单位	品名
第一角投影	mm	KF2EDGV-X-7.62-XXP-1X-001F
纸张尺寸	A4	产品系列 KF2EDGV-X

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD