

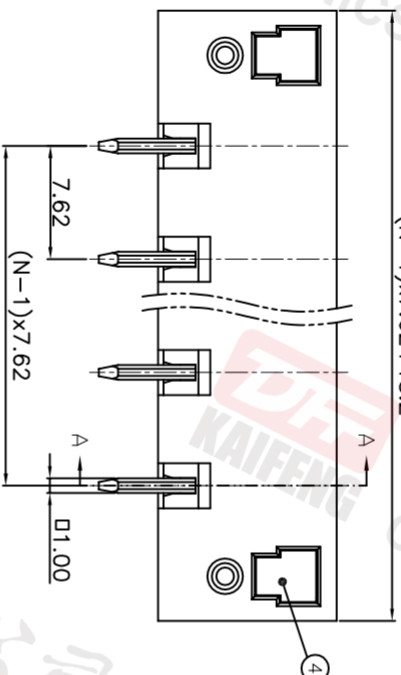
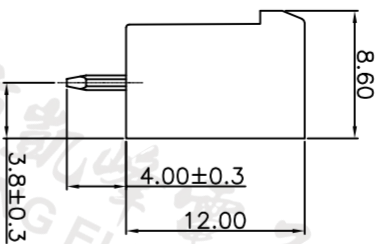



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.26	ZZM	JZF

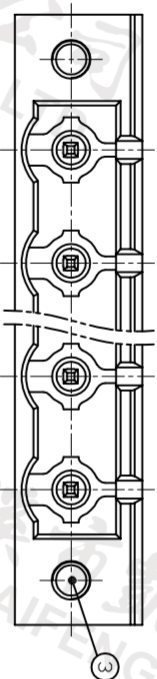


- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
③ 螺母: M2.5, 钢, 镀锌
④ 方塞: PA66, UL94V-0
- 电气性能
参考标准: UL IEC
额定电压: 300V 400V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
耐 电 压: AC3500V \ 1Min
- 机械性能
温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KE2EDGVM-X-7.62-XXP-1 X-XXXX

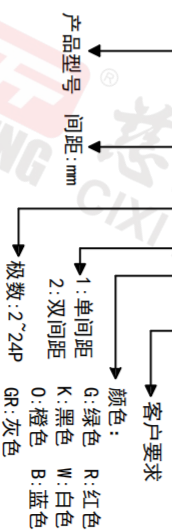

P.C.B.LAYOUT

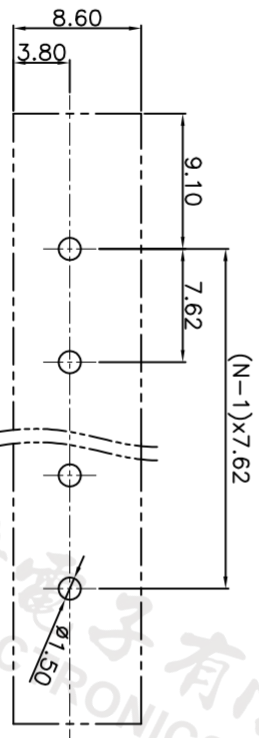

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	□
6 ~ 10	>30 ~ 60	0.1/10	□
10 ~ 24	>60 ~ 100	0.1/10	□
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>100 ~ 150	0.1/10	□
	>150	0.1/10	□
	±2	0.1/10	□

投影法	单位	品名
第一角	mm	KE2EDGVM-X-7.62-XXP-1X-001H
	A4	产品系列 KE2EDGVM-X

图例类型	客户图例	图例	1/1
比例	1:1	图例	1/1
图例编号	W10029191		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD