
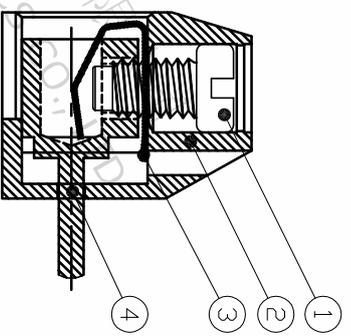
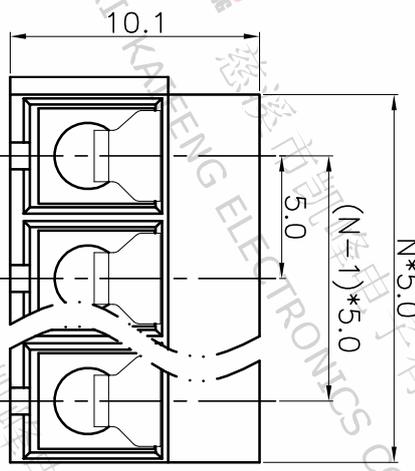
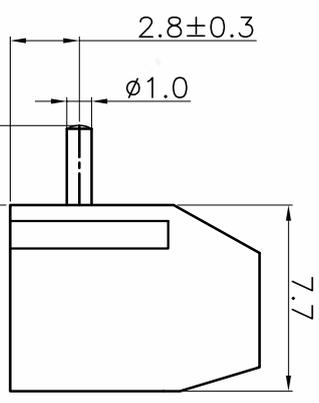


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

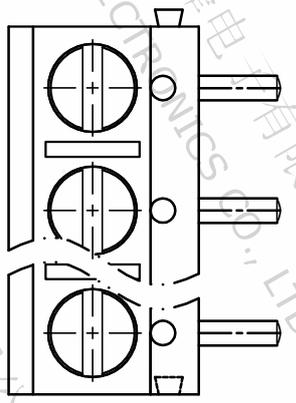



- 材质及电镀
- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能
- UL TEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：12A 17.5A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐压：AC2000V/1min
- 使用线径：22-14AWG 2.5mm²

- 机械性能
- 温度范围：-30℃~+120℃
- 瞬时温度：+250℃±5 5秒
- 扭力：0.4N.m(4.1kgf.cm)
- 剥线长度：4.5-5mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

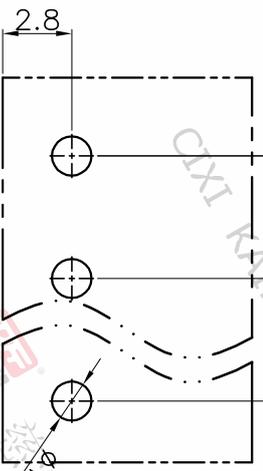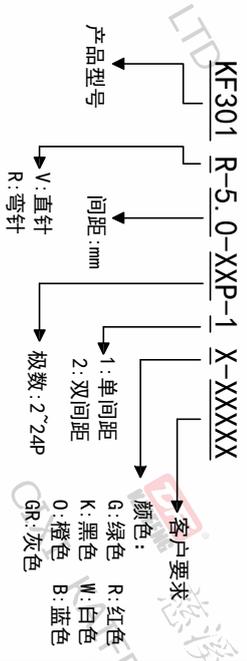

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0 ~ >6 ~ >10 ~ 24	>0 ~ >30 ~ >60 ~ 100 ~ 150	第一角法
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1/10
		≤
		±2°

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W15000141		

品名	KF301R-5.0-XXP-1X
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	KF301

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD