
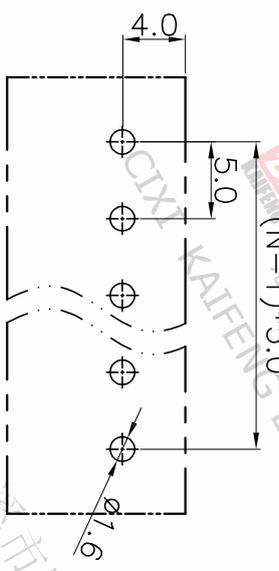
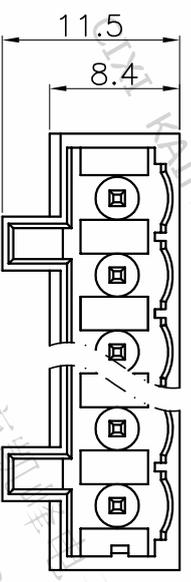


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	邓亚平	金正发

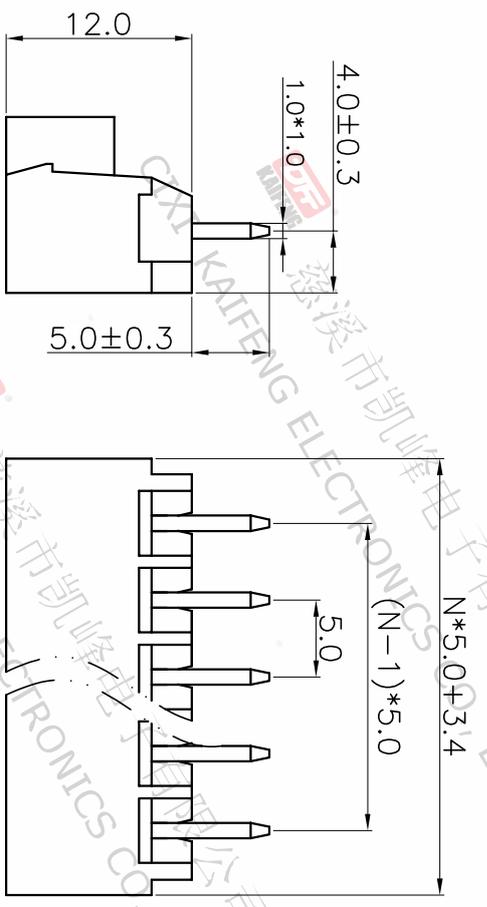


P.C.B.LAYOUT

订购方式

KE450-V-5.0-XXP-1 X-XXXX

- 材质及电镀
 - ① 焊针：铜合金, 镀锡
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - UL-1TC
 - 额定电压：300V 400V
 - 额定电流：15A 16A
 - 接触电阻：20mΩ
 - 绝缘电阻：5000MΩ\DC500V
 - 耐电压：AC1500V\1min
- 机械性能
 - 温度范围：-30℃~+105℃
 - 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

产品型号 间距:mm

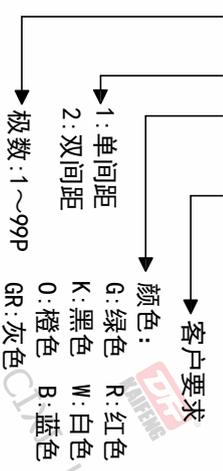

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	品名
>0 ~ ~ 6 ~ ~ 10 ~ ~ 24 ~ ~ 30 ~ ~ 60 ~ ~ 100 ~ ~ 150 ~ ~ 1.30	>0 ~ ~ >30 ~ ~ >60 ~ ~ >100 ~ ~ >150 ~ ~ 1.30	第一角法	mm	KE450-V-5.0-XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1:1	A4	产品系列 KE450

图纸类型	客户图纸	图页	比例
1/1	1/1	1/1	1/1

图纸编号	W16000081
------	-----------

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD