


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	邓亚平	金正发

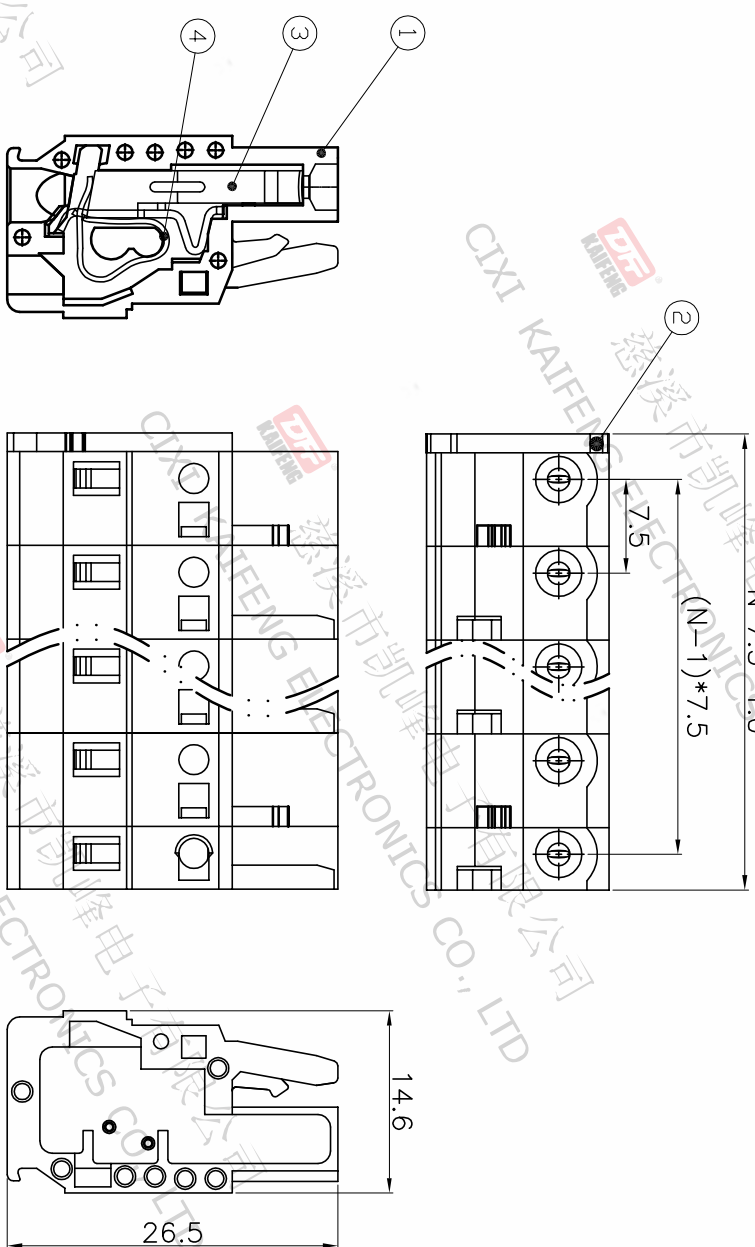


订购方式

KE4751-7.5-XXP-1 X-XXXXX

- 符合RoHS环保要求

- 材质及电镀
 - ① 塑胶主体: PA66, UL94V-0
 - ② 塑胶盖板: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子: 铜合金, 镀银
 - ④ 卡簧: 不锈钢
- 电气性能 UL LEC
 - 额定电压: 300V 630V
 - 额定电流: 15A 16A
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电压: AC1500V\1min
- 接线面积: 28-12AWG 0.2-2.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -30℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒

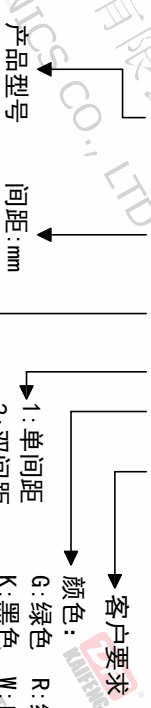

客户要求

颜色:

1: 单间距 R: 红色

2: 双间距 K: 黑色 W: 白色

极数: 1~99P O: 橙色 B: 蓝色 GR: 灰色

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	品名
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	第一角法	mm	KE4751-7.5-XXP-1X
图纸类型	客户图纸	纸张尺寸	A4	产品系列 KE4751
比例	1:1	图页	1/1	
图纸编号	W16000171			

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD